



SANKO

# オールアンカー<sup>®</sup> アンカー打込機

専用電動油圧マシン



SD-365R

打込前


オールアンカー<sup>®</sup>にプッシュナットをセットし下孔へ挿入



アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付き



スイッチを入れると  
ピストンが芯棒を  
押し込み、アンカー  
を打ち込む!

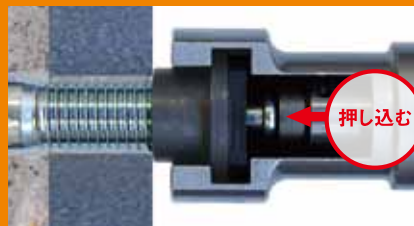

打込後

約**3秒**で打込完了 ※当社実験値 (C-2013/SD-365R使用)



狭い場所でも施工可能



天井もらくらく施工



ラック固定



ねじ部損傷もなく  
打ち損じもない

L型ヘッドが360°自由に動くため、  
コーナー部分や空間の狭い箇所の  
施工に最適 (SD-308R-LH)

SANKO TECHNO CO.,LTD.

# アンカー打込機 オールアンカー<sup>®</sup> 専用電動油圧マシン

## SD-365R コード付



回転  
ヘッド

適用範囲：オールアンカー-C-SC-316SC-C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D  
 電源・電流：単相交流 100V 50/60Hz 10.5A 回  
 施工時間：約3秒\*1  
 外形寸法：(L)365×(W)89×(H)200mm  
 質量：4.0kg

標準価格(税抜き)  
**134,000円**

## SD-308R-LH L型ヘッド/コード付

回転  
ヘッド



標準価格(税抜き)  
**160,000円**

適用範囲：オールアンカー  
 C-SC-316SC-C-D  
 M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D  
 電源・電流：単相交流 100V 50/60Hz 10.5A 回  
 施工時間：約3秒\*1  
 外形寸法：(L)308×(W)103×(H)201mm  
 質量：5.0kg

## SD-318R-CL コードレス

回転  
ヘッド



標準価格(税抜き)  
**198,000円**

適用範囲：オールアンカー-C-SC-316SC-C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D  
 電源・電流：リチウムイオン電池 DC18V 容量3.0Ah  
 施工時間：約6秒\*1  
 外形寸法：(L)318×(W)86×(H)218mm  
 質量：3.9kg(蓄電池含む)

### 【SD-318R-CL 標準付属品】

プッシュナット PN-M16・スパナ・6mm六角レンチ・油圧オイル  
 充電器(7CHBL18040LI)・蓄電池(7BPBL1830LI)

■全ての製品にプラスチック収納ケースが付きます。  
 ※1 コンクリート強度 $F_c=30N/mm^2$ 、オールアンカー-C-2013を使用した当社調べによる実測値です。

### 【SD-365R、SD-308R-LH 標準付属品】

プッシュナット PN-M16・スパナ・6mm六角レンチ・油圧オイル  
 サイドハンドル(SD-308R-LHのみ)

## プッシュナット

実用新案登録済



標準価格(税抜き) **1,200円**

■ご注意  
 お求めの際には、適合サイズをお確かめのうえ、ご購入ください。

品番	適合サイズ	品番	適合サイズ
PN-M 6	C-M 6 (C-645 使用不可)	PN-M20	C-M20 (C-2023 使用不可)
	SC-M6・316SC-M6 (SC-645・316SC-645 使用不可)		SC-M20 (SC-2023 使用不可)
PN-M 8	C-M 8 (C-840・850 使用不可)	PN-W30	C-W3/8
	SC-M8・316SC-M8 (SC-840・850・316SC-850 使用不可)		SC-3060
PN-M10	C-M10	PN-W40	C-W1/2
	SC-M10・316SC-M10		SC-4070
PN-M12	C-M12	PN-M 8D	C-M 8D (C-850D 使用不可)
	SC-M12・316SC-M12		PN-M10D
PN-M16 (標準付属)	C-M16 (C-1619 使用不可)	PN-M12D	C-M12D
	SC-M16・316SC-M16	PN-M16D	C-M16D
		PN-M20D	C-M20D

適合アンカー  
**オールアンカー<sup>®</sup>**  
 C-SC-316SC-C-Dタイプ



写真の製品は C-1080

## ⚠ 施工上の注意点

本機で使用できるコンクリート強度は、 $F_c=30N/mm^2$  までとなっています。これを超える高強度コンクリートで使用される場合は、取扱説明書をお読みください。

本機で他社製品を施工した場合の不具合につきまして、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

※ご不明な点は弊社営業担当へお問い合わせください。

※商品改良のために予告なしに仕様・価格等を変更する場合があります。予めご了承ください。  
 安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

### ■製造元/メンテナンス



サンコーテクノグループ

株式会社 IKK

〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59  
 お客様相談窓口 ☎ 0120-22-8812

## サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 **TEL ☎ 0120-350-514** 受付時間  
 (フリーダイヤル) **FAX ☎ 0120-350-571** 祝日を除く月曜~金曜日  
 9:00~12:00/13:00~17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>