SANKO

スリーブ打込み式　コンクリート用

メカロックアンカー

ML－Dタイプ

アンカーボルトの破断に達する引張性能！

高強度コンクリートに対しても安定した高い固着力を発揮。専用マシンホルダーによる施工で横向き、上向き作業も安全・確実・スピーディーに行えます。

引張試験後の破壊状況

詳しい施工方法はこちら

目視確認で施工品質を確保！

- 3つのラインによる目視確認で安定した施工品質を確保できます。
- ボルト頂部の刻印により、取付物の固定後でも埋込み長さの確認が容易に行えます。

上向き施工例

SANKO TECHNO CO.,LTD.

メタルロックアンカー《製品概要》

施工方法 目視確認で施工品質を確保

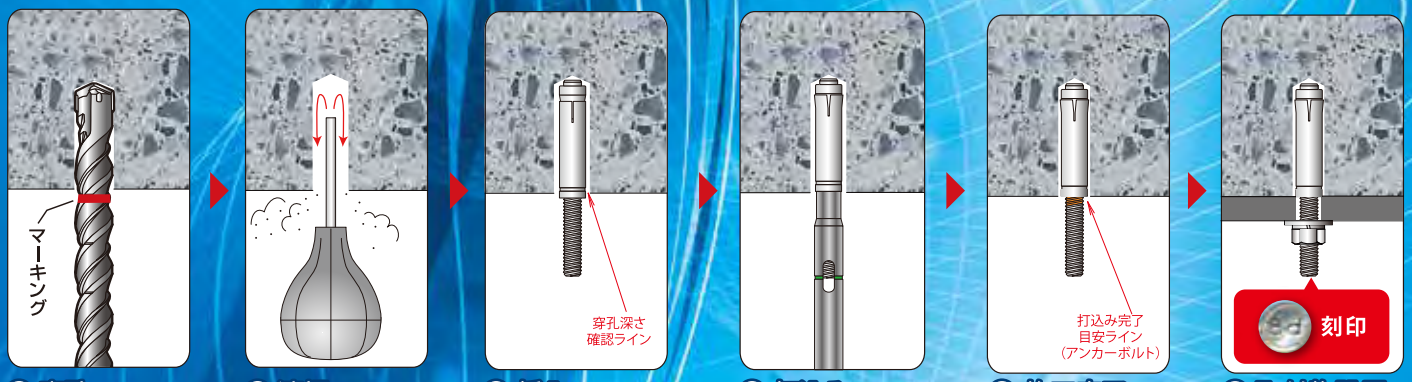

① 穿孔

② 清掃

③ 挿入
穿孔深さ確認ラインが全てコンクリートに隠れるまで挿入

④ 打込み
ボルト頂部が打込み完了目安ラインと重なれば施工完了

⑤ 施工完了

⑥ 取付物設置
埋込み長さの確認が可能

製品仕様 スチール製 溶融亜鉛めっき(HDZ40)

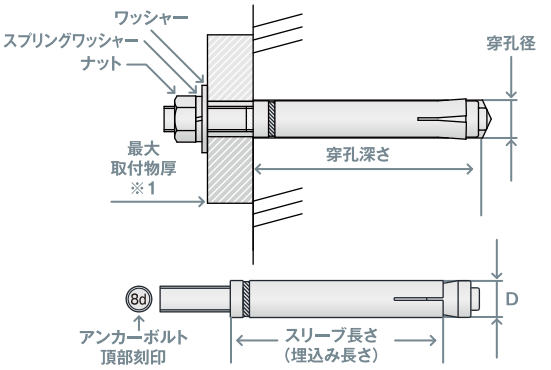

単位:mm

品番	ねじの呼び	アンカー外径 D	スリーブ長さ(埋込み長さ)	最大取付物厚 ※1	穿孔径	穿孔深さ	ワッシャー外径	アンカーボルト頂部刻印
ML-1217D	M12	17.0	100	33	18.0	112	32.0	8d
ML-1623D	M16	23.0	140	42	24.0	157	38.0	

※1 付属のナット+スプリングワッシャー+ワッシャー+余長(ねじピッチの3倍)で取付けた場合

単位:kN

品番	最大引張荷重 Fc=21N/mm²(実験値)	許容荷重 ※2	
		長期	短期
ML-1217D	37.9	7.5	11.2
ML-1623D	70.6	14.3	21.4

※2 当社あと施工アンカー設計ガイドより算出した目安です

専用マシンホルダー

品番	適合サイズ
ML-1217MH-HEX	ML-1217D
ML-1623MH-HEX	ML-1623D

アンカーボルトの破断に達する引張性能

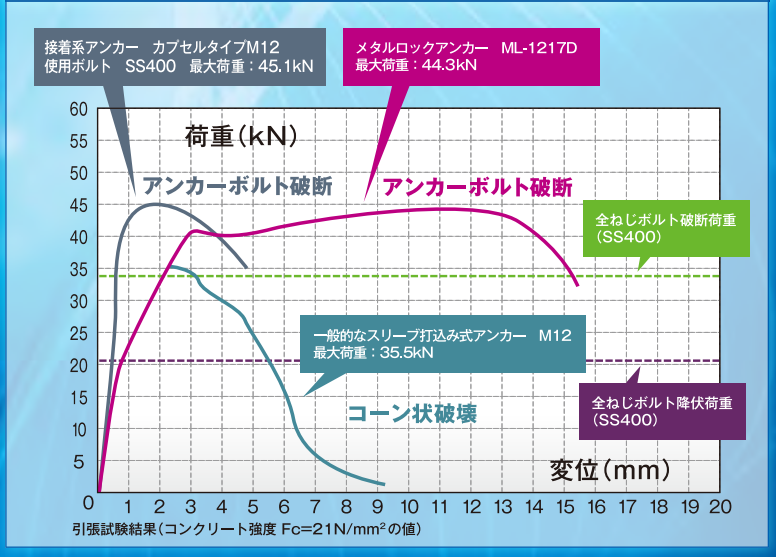

引張試験結果(コンクリート強度 Fc=21N/mm²の値)

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本 社／〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

本社営業 04-7157-8181　福岡支店 092-587-0188　岡山営業所 086-296-8031
大阪支社 072-960-7735　新潟営業所 0256-47-1135　広島営業所 082-294-3308
札幌支店 011-876-9035　横浜営業所 045-340-3517　高松営業所 087-885-7431
仙台支店 022-236-2533　静岡営業所 054-237-0102　鹿児島営業所 099-225-8311
名古屋支店 052-355-3501　金沢営業所 076-240-3535

お客様相談窓口 TEL 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX 0120-350-571
受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ https://sanko-techno.co.jp/

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

A220200ZN