SANKO

オールアンカー®
専用電動油圧マシン

アンカー打込機

M12、M16専用タイプ

SDM-1236-CL
SDM-1636-CL

プッシュナット不要
でセットが容易

アンカー直打ち

打込み
3秒

コードレスで
自由自在

天井

壁

床

適合アンカー **オールアンカー®** C・SC・316SC



① 座付きナット上面と本体ネジ頂部が合うように取り付ける。



② ハウジングにオールアンカーを奥まで挿入する。



③ アンカー本体の頂部がハウジング内部に当たるまで締め込む

④ 下孔へ

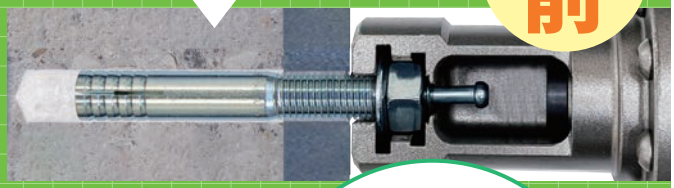

約3秒で打込完了

※当社実測値
（オールアンカー C-1215、C-1615 使用）

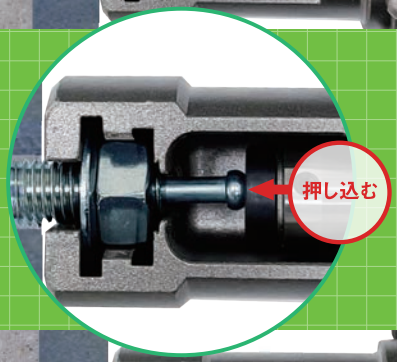

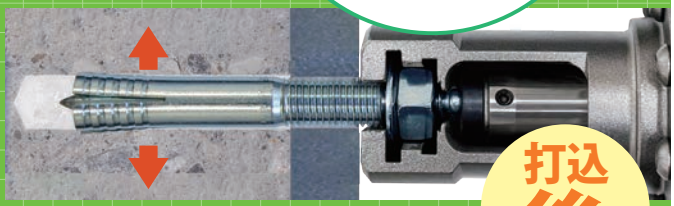

◆適合品番

●使用可能サイズについて
SDM-1236-CLはM12、SDM-1636-CLはM16とそれぞれ各サイズ専用のアンカー打込機になります。他サイズへのご使用はできません。

●最大取付物厚について
最大取付物厚は、アンカー打込機の仕様上総合カタログ値とは異なりますので、適合製品一覧表をご確認ください。

●ドブめっき製品へのご使用について
ドブめっき製品へのご使用はできませんので、あらかじめご了承ください。



◆適合品番一覧表

（mm）

アンカー打込機	適合品番		全長	埋込み長さ	最大取付物厚
SDM-1236-CL	C SC 316SC	1260	1260、1270は不適合（使用不可となります）		
		1270			
		1280	80	50	9
		1290	90		19
		1210	100		29
		1212	120		49
		1215	150		79
SDM-1636-CL	C SC 316SC	1680	80	50	4
		1610	100	60	14
		1612	120		34
		1615	150		64
		1619*	190		104

*C-1619は頭部形状が異なっているため施工できません。

SDM-1236-CL SDM-1636-CL仕様

適用範囲：
SDM-1236-CL
オールアンカーC・SC・316SC
M12（1260、1270使用不可）
SDM-1636-CL
オールアンカーC・SC・316SC（C-D使用不可）
M16（1619使用不可）

電源・電流：リチウムイオン電池
DC36V　容量2.5Ah

施工時間：約3秒※1

外形寸法：（L）322×（W）86×（H）262mm
質量；4.6kg

【標準付属品】
・6mm六角棒レンチ・油圧オイル
・充電器(7UC18YDL)
・充電池(7BSL36A18)
・プラスチック収納ケース

標準価格：250,000円（税抜）

※1 コンクリート強度Fc=21N/mm²、C-1215／C-1615を使用した当社調べによる実測値です。

⚠ **施工上の注意点**

本機で使用できるコンクリート強度は、Fc=36N/mm² までとなっています。
本機で他社製品を施工した場合の不具合につきまして、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
※ご不明な点は弊社営業担当へお問い合わせください。

※商品改良のために予告なしに仕様・価格等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

■製造元／メンテナンス
サンコーテクノグループ
株式会社IKK
〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59
お客様相談窓口 0120-22-8812

サンコーテクノ株式会社
本　社／〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
本社営業 04-7157-8181　広島支店 082-275-5091　金沢営業所 076-240-3535
大阪支社 072-960-7735　福岡支店 092-587-0188　岡山営業所 086-296-8031
札幌支店 011-876-9035　新潟営業所 0256-47-1135　高松営業所 087-885-7431
仙台支店 022-236-2533　横浜営業所 045-340-3517　鹿児島営業所 099-225-8311
名古屋支店 052-355-3501　静岡営業所 054-237-0102
お客様相談窓口 TEL 0120-350-514
（フリーダイヤル） FAX 0120-350-571
受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00
サンコーテクノホームページ https://sanko-techno.co.jp/

A220600AD