



SANKO

無機系アンカー定着システム

サイズミック®エコファイラー Value System

フロー SE-1800F
タイプ

パイプセット専用

※孔内にアンカー筋配置後、注入・エア抜きパイプを用いて材料を注入する方法



SE-1800F

1セット

専用水2本、
粉体2袋
練上量 1800 ml

特長

- ・流動性が良く、長い定着長でも確実に充填
- ・予め定量管理された材料で配合管理が不要
- ・再使用可能なカートリッジ内での材料混合と電動ディスペンサーによる注入で作業が容易
- ・1セットで太径アンカー※の充填も可能
※ D51 (穿孔条件 $\phi 61 \times 775\text{mm}$) 1孔分


適用範囲

穿孔径 : アンカー筋径 + (10 mm ~ 15 mm)




埋込み長さ : アンカー筋径の15倍以上

※ 下向き (流し込み) 施工はできません。

鋼製ブラケットの設置に！

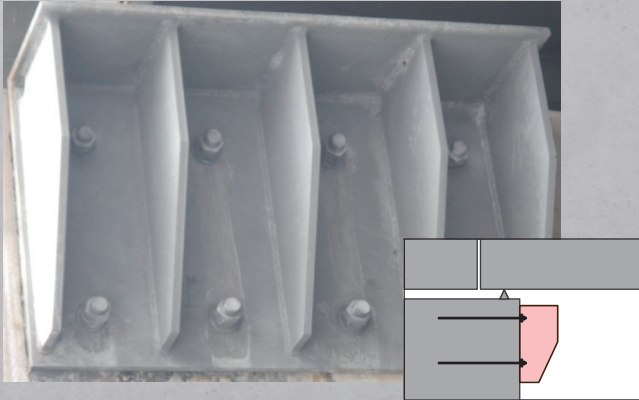

中間貫通材の定着に！

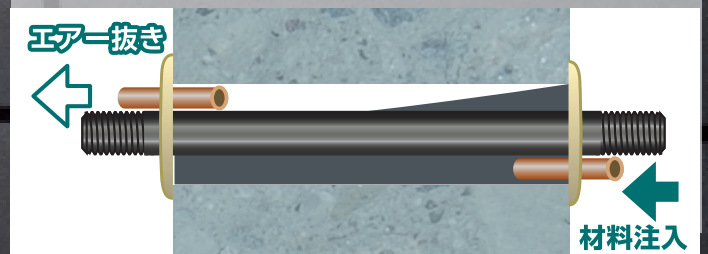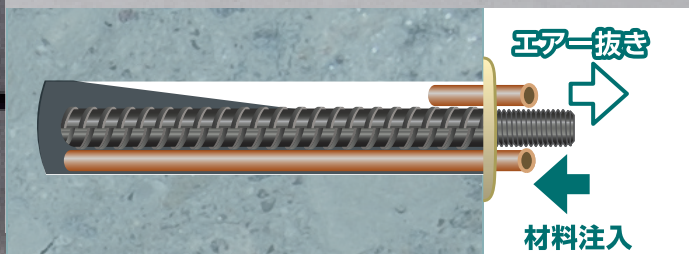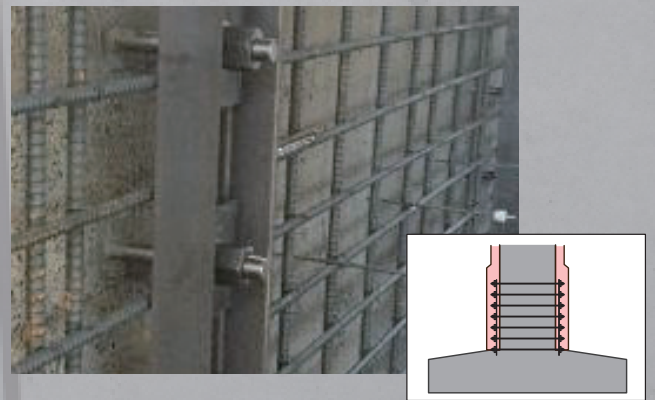

インパクトと専用攪拌棒でプレ混合



カートリッジと電動ディスペンサーは SE-1300V と兼用



サイズミックエコフィラー フロータイプ SE-1800F

使用方法



- ① カートリッジの底部にピストンを、上部に延長ジョイントをセットし専用水 2 本をカートリッジに入れてください。
- ② 粉体 2 袋をカートリッジに入れてください。
- ③ 18V のインパクトドライバに攪拌棒をセットし、カートリッジの奥まで差し込み、右回転で 30 秒間ブレ混合してください。
- ④ 延長ジョイントを外しノズル 17 をつけたノズルキャップ 17 をカートリッジに隙間ができないよう押し込んでください。
- ⑤ カートリッジの目印（目盛）を真上にディスペンサー先端金具の内側へ置いてください。
- ⑥ 固定方向へ回転させ、カートリッジが前後しないことを確認してください。
- ⑦ カートリッジを上に向け、ノズル先端に材料が到達するまでピストンを押し、空気を排出してください。

○ 本製品は必ず専用カートリッジ・電動ディスペンサー SE-DDP1300V 等のセットでご使用ください。
○ 専用工具類はサイズミックエコフィラー SE-1300V のパンフレットをご参照ください。
※エアーディスペンサー SE-DM1300 で SE-1800F の吐出はできません。

施工方法

片側施工の場合

貫通孔の場合

① 下孔を穿孔、清掃をする

① 下孔を穿孔、清掃をする

② パイプ材をセットする エポキシ樹脂でシールする

② パイプ材をセットする エポキシ樹脂でシールする

エアー抜きパイプ

注入パイプ

パイプの寸法
外径φ6×厚みt0.5
(単位: mm)

エアー抜きパイプ

注入パイプ

③ 材料を注入・充填する

③ 材料を注入・充填する

エアー抜き

材料注入

エアー抜き

材料注入

④ 硬化・養生する 硬化後、パイプを切断する

④ 硬化・養生する 硬化後、パイプを切断する



パイプ材に関する
注意事項

・材質は、ステンレス・銅・真鍮が適合となります。
・アルミ製のパイプは使わないでください。


可使時間・硬化時間

環境温度 (°C)	可使時間 (目安)	硬化時間
5	90 分	7 日以上
20	60 分	
30	50 分	

圧縮強度

温度 (°C)	圧縮強度 N/mm ²			
	1 日	3 日	7 日	28 日
5	4.5	26.1	50.2	57.7
20	22.2	38.6	58.3	65.3
30	32.2	49.3	62.8	66.9

引張性能

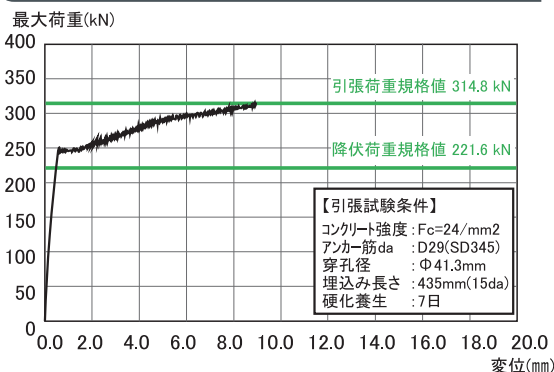

製品使用上の注意

- 粉体・専用は開封後直ちに使用してください。
- 攪拌後は可使時間内に使用してください。
- セメント・砂・水・混和材（剤）等を加えないでください。
- 作業時は、保護めがね・保護マスク・手袋を着用してください。
- 直射日光・雨水の影響を受けない場所に保管してください。

サンコーテクノ株式会社

本 社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本 社 営 業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
 大 阪 支 社 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL 0120-350-514
 (フリーダイヤル) FAX 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>