SANKO TECHNO CO.,LTD.

SANKO

Safety Drill Screw

セーフティードリルねじ

スチール製

強 靭 性

ドリルねじ

疲労特性を 1.5 倍以上に向上させた強靭性

信頼性の証として
頭部に＋Ｓの刻印を
入れております。

セーフティードリルねじは現行のドリルスクリューと同等の性能に加え、「疲労特性」を向上させました。長期的に締結性能を保持し続けられる信頼性の高いドリルねじですので、安全性が必要な用途に適しております。

【繰返し疲労試験】

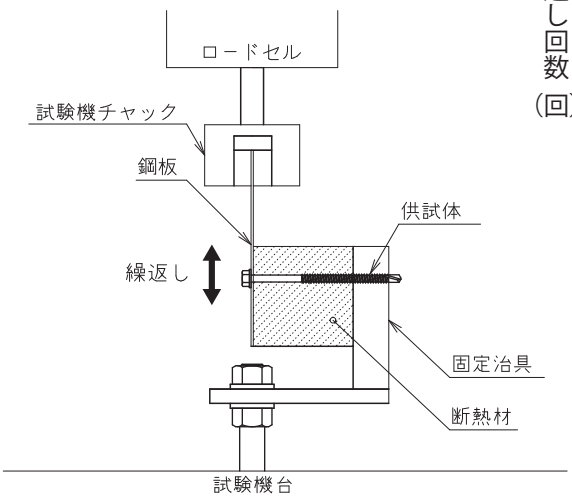

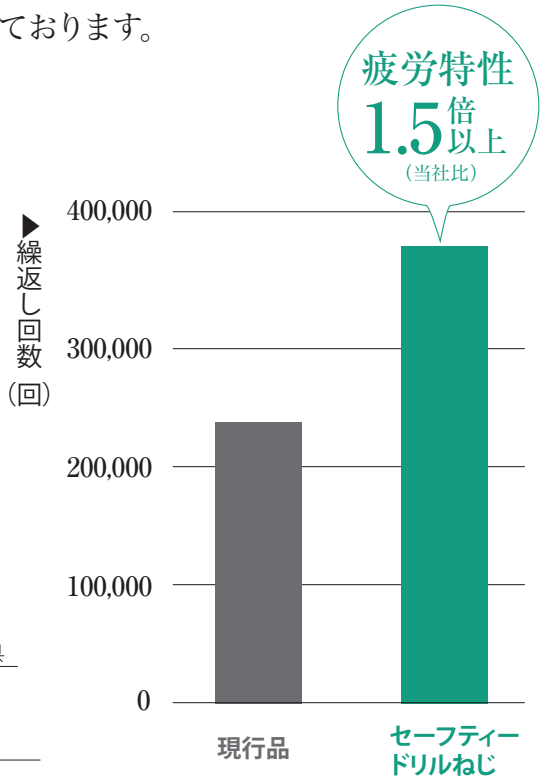

【シャルピー衝撃試験】

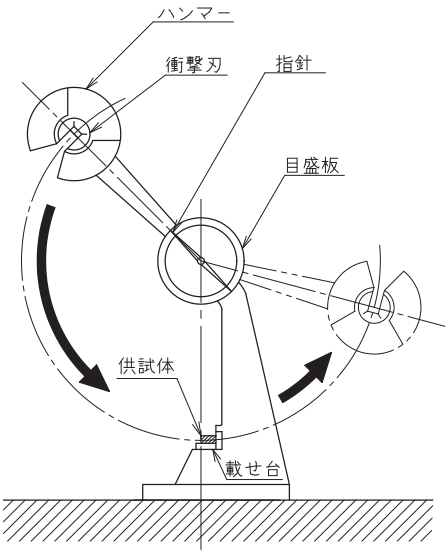

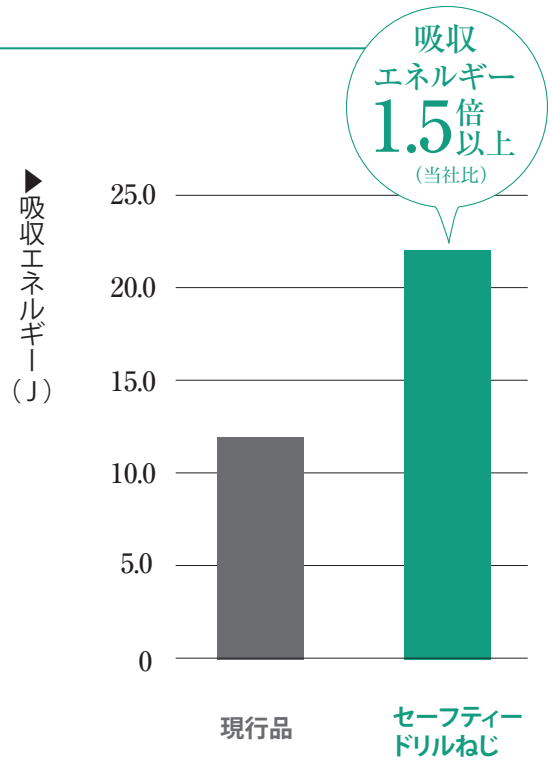

セーフティードリルねじ　ステンヘッドスクリュー　SCH+SDタイプ

● 本体：スチール製　三価ユニクロ処理、頭部キャップ：SUS304、座金：SUS304、パッキン：EPDM



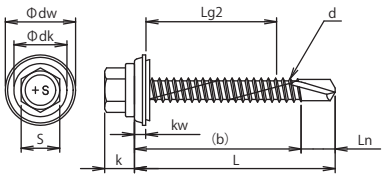

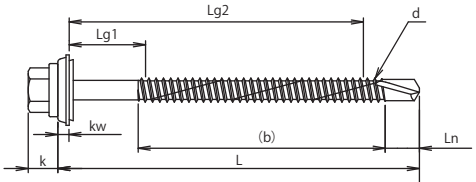

単位：mm　　単位：本

品番 d(呼び径) × L(首下長さ)	ねじ長さ (b)	適応板厚	最小 働き長 Lg1	最大 働き長 Lg2	切刃先 長さ Ln	頭部			座金		入数	
						dk	k	S	dw	kw	小箱	大箱
SCH-5x 25+SD ◆	18.5	1.6 ~ 4.5	-	10.0	6.5	10.8	5.3	8.0	14.5	2.7	200	2,000
SCH-5x 35+SD ◆	28.5			20.0							150	1,500
SCH-5x 45+SD ◆	38.5			30.0							100	1,000
SCH-5x 55+SD ◆	48.5			40.0							100	1,000
SCH-6x 25+SD ◆	16.5	2.3 ~ 6.0		7.5	8.5	13.2	7.4	9.6	17.5	2.8	150	1,500
SCH-6x 35+SD ◆	26.5			17.5							100	1,000
SCH-6x 45+SD ◆	36.5			27.5							100	1,000
SCH-6x 50+SD ◆	41.5			32.5							100	500
SCH-6x 60+SD ◆	51.5			42.5							100	500
SCH-6x 70+SD ◆	61.5			52.5							100	500
SCH-6x 80+SD ※◆			9.5	62.5							100	500
SCH-6x 90+SD ◆			19.5	72.5							100	500
SCH-6x105+SD ◆			34.5	87.5							100	500

※受注生産品となります。　◆はダイヤカット品

2ピース仕様

・止水効果が高い座金とパッキンを使用

セーフティードリルねじ　ヘックス　HEX+SDタイプ



● スチール製　三価ユニクロ処理

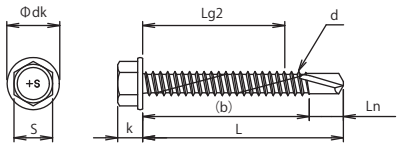

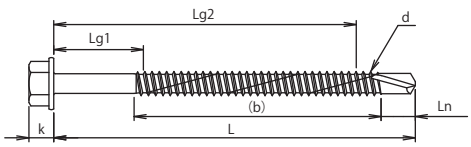

単位：mm　　単位：本

品番 d(呼び径) × L(首下長さ)	ねじ長さ (b)	適応板厚	最小働き長 Lg1	最大働き長 Lg2	切刃先長さ Ln	頭部			入数	
						dk	k	S	小箱	大箱
HEX-5x 25+SD ◆	18	1.6 ~ 4.5	-	13.5	6.5	10.7	5.2	8.0	300	3,000
HEX-5x 45+SD ◆	38			33.5					200	2,000
HEX-5x 55+SD ◆	48			43.5					150	1,500
HEX-5x 65+SD ※◆	53		7.0	53.5					100	1,000
HEX-5x 75+SD ※◆			17.0	63.5					100	1,000
HEX-6x 25+SD ◆	16	2.3 ~ 6.0	-	11.0	8.5	13.0	6.2	9.6	200	2,000
HEX-6x 35+SD ◆	26			21.0					150	1,500
HEX-6x 40+SD ◆	31			26.0					150	1,500
HEX-6x 45+SD ◆	36			31.0					100	1,000
HEX-6x 50+SD ◆	41			36.0					100	1,000
HEX-6x 60+SD ◆	51			46.0					100	1,000
HEX-6x 80+SD ◆	61		12.0	66.0					100	500
HEX-6x 90+SD ※◆			22.0	76.0					100	500

※受注生産品となります。　◆はダイヤカット品

セーフティードリルねじ シンクラッシャー　FCW+SDタイプ

● スチール製　三価ユニクロ処理





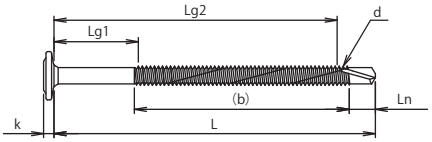

単位：mm　　単位：本

品番 d(呼び径)×L(首下長さ)	ねじ長さ (b)	適応板厚	最小働き長 Lg1	最大働き長 Lg2	切刃先長さ Ln	頭部 dk	頭部 k	頭部 十字穴	入数 小箱	入数 大箱
FCW-5x 19+SD ◆	12	1.6 〜 4.5	-	9.0	6.5	12.0	2.2	2	500	5,000
FCW-5x 25+SD ◆	18			15.0					300	3,000
FCW-5x 35+SD ◆	28			25.0			2.6		300	3,000
FCW-5x 45+SD ◆	38			35.0					200	2,000
FCW-5x 50+SD ◆	43			40.0					200	2,000
FCW-5x 60+SD ◆	53			50.0					100	1,000
FCW-5x 70+SD ◆			12.0	60.0					100	1,000
FCW-5x 75+SD ※◆			17.0	65.0					100	1,000
FCW-5x 80+SD ◆			22.0	70.0					100	1,000
FCW-5x 85+SD ※◆			27.0	75.0					100	1,000
FCW-5x 90+SD ※◆			32.0	80.0					100	1,000
FCW-5x100+SD ◆			42.0	90.0					100	1,000

※受注生産品となります。　◆はダイヤカット品

セーフティードリルねじ ゴクヒラスクリュー　GH+SDタイプ

● スチール製　三価ユニクロ処理





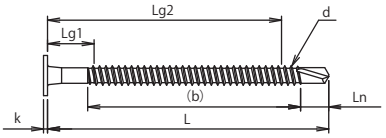

単位：mm　　単位：本

品番 d(呼び径)×L(首下長さ)	ねじ長さ (b)	適応板厚	最小働き長 Lg1	最大働き長 Lg2	切刃先長さ Ln	頭部 dk	頭部 k	頭部 十字穴	入数 小箱	入数 大箱
GH-5x 16+SD	9	1.6 〜 3.2	-	4.0	7.0	10.0	1.0	2	800	8,000
GH-5x 19+SD	12			7.0					800	8,000
GH-5x 25+SD	18			13.0					500	5,000
GH-5x 35+SD	28			23.0					300	3,000
GH-5x 45+SD	38			33.0					200	2,000
GH-5x 50+SD ※	43			38.0					200	2,000
GH-5x 70+SD ※	53		12.0	58.0					100	1,000
GH-5x 80+SD ※			22.0	68.0					100	1,000

※受注生産品となります。

● スチール製　ジオメット処理

単位：mm　　単位：本

品番 d(呼び径)×L(首下長さ)	ねじ長さ (b)	適応板厚	最小働き長 Lg1	最大働き長 Lg2	切刃先長さ Ln	頭部 dk	頭部 k	頭部 十字穴	入数 小箱	入数 大箱
GH-6x 25G+SD ◆	14.5	2.3 〜 3.2	-	11.0	8.5	15.5	2.1	2	150	1,500
GH-6x 45G+SD ◆	34.5			31.0					100	1,000
GH-6x 60G+SD ◆	49.5			46.0					150	750
GH-6x 80G+SD ◆	61.5		12.0	66.0					150	750

◆はダイヤカット品

・「ジオメット」はNOF METAL COATINGS NORTH AMERICA INCの登録商標です。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

無断複写・転載禁止

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

サンコーテクノ株式会社

本　社／〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

本社営業 04-7157-8181　広島支店 082-275-5091　金沢営業所 076-240-3535
大阪支社 06-6748-0833　福岡支店 092-587-0188　岡山営業所 086-296-8031
札幌支店 011-876-9035　新潟営業所 0256-47-1135　高松営業所 087-885-7431
仙台支店 022-236-2533　横浜営業所 045-340-3517　鹿児島営業所 099-225-8311
名古屋支店 052-355-3501　静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX 0120-350-571
受付時間 祝日を除く月曜日〜金曜日 9:00〜12:00/13:00〜17:00

サンコーテクノホームページ https://sanko-techno.co.jp/

F2302000ZN