

# 

ここが開く! その

ルの拡張で

所定施工回転

W3/8 サイズは

黄色の樹脂カラー!



AXタイプ施工のお助けツール



ストッパー付きで

所定の径・深さに穿孔!

AX シメボルト [めねじタイプ専用]

めねじタイプの 施工がインパクト ドライバで可能!






拡張の仕組み


所定の施工回転数まで締め付けることにより、本体が引き上げられてスリーブを拡張させる。







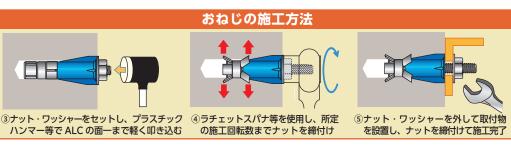

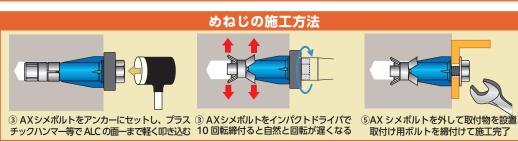




- ●施工前に、本体とワッシャー・ナットの 間にすきまがないことを確認してください。
- ●締め付け時には必ず、付属のワッシャーを セットして締め付けを行ってください。



- ●本体・スリーブ・樹脂カラー拡張部に がたつきがないことを確認してください。
- ●孔内の切粉は念入りに除去してください。



別粉づまりや底打ちによる パンチングシアー破壊

●ALC パネルの破損を防ぐために、 下孔は所定の穿孔深さであけてください。

# ■めねじタイプを六角ボルトで施工する場合の注意点



トをご使用になりますと<mark>焼付け</mark>を起こし ますので、施工にはスチール製の六角ボ ルトをご使用ください。

●ステンレスボルトで取付けたい場合、 ステンレスボルト締め付けると焼付き を起こしますのでAXシメボルトかスチ ール製六角ボルトを使用して締付けを 行ってください。

単位:mm 六角ボルトがめねじ 必要 ねじの 首下長さ の本体にかかるよう 呼び に必要首下長さ(表 20 以上 M 6 中)以上~アンカー M 8 25以上 全長以下の六角 M 10 30以上 ボルト(全ねじ)を W3/8 使用してください。

六角ボルト

# AXタイプ 本体・スリーブ: スチール製 三価クロメート処理 /カラー: 樹脂製

AXタイプ(おねじ) ·ナット/ワッシャー仕様					単位:mm				単位:本	単位:円		
	ねじの 呼び	品番	アンカー 全 <u>f</u> 外径 D L	全長最大	穿孔径	アンカー	穿孔	施工	入	数	標準価格	
				L	取付物厚	分が注	埋込み長さ	深さ	回転数	小箱	大箱	大箱 (税抜き)
	M 6	AX- 665	12.0	65	14	12.0	54	60		50	400	165
	M 8	AX- 875	14.5	75	17	14.5	63	70	10回転	50	200	220
	M10	AX-1085	16.5	85	19	16.5	72	80		30	120	285
	W3/8	AX-3085	16.5	05	19	10.5	12	80		30	120	205

AXタイプ	プ (めねじ)	・ワッシャ	一仕様		※施工面から	6ねじまでの	距離です。自	単位:mm	ı		単位:本	単位:円
ねじの 品番	アンカー 全長	ねじ部が	施工後ねじ	穿孔径	アンカー	穿孔	施工	入	数	標準価格		
呼び	- H	外径 D	L	長さℓ	までの距離	3FIUI主	埋込み長さ	深さ	回転数	小箱	大箱	(税抜き)
M 6	AX- M 6	12.0	54	9	2.0	12.0	54	60		50	400	225
M 8	AX- M8	14.5	63	14	3.0	14.5	63	70	10 回転	50	200	255
M10	AX- M10	16.5	72	17	3.5	16.5	72	80		30	120	320
W3/8	AX- W30	10.5	12	17	2.5	10.5	12	80		30	120	325

AXドリル		<u>i</u>	単位 :mm	単位:円		
品番	刃先径	全長し	有効長 X	標準価格 (税抜き)		
AX-12.0x60D	12.0	111	60	2,050		
AX-14.5x70D	14.5	122	70	2,420		
AX-16.5x80D	16.5	132	80	2,780		


AXシメボルト	AX タイ	プめねじ専用 単位 :mm	<u>単位:円</u>
品番	プレート 外径	六角ボルト	標準価格 (税抜き)
AX-M 6SB		M6X30 (ユニクロ)	
AX-M 8SB	34	M8X35 (ユニクロ)	1,900
AX-M10SB	34	M10X40(ユニクロ)	1,900
AX-W30SB		W3/8X40(黒染)	


※AX-M6SB は手動 (ラチェットスパナ等)で施工してください。


## 強度表

AX9	イプ	単位:mm	単位:kN			
ねじ アンカー		アンカー	最大荷重			
の呼び	外径 D	埋込み長さ	引張	せん断		
M 6	12.0	54	1.9	2.7		
M 8	14.5	63	2.7	4.0		
M10	16.5	72	3.6	5.6		
W3/8	16.5	12	5.0	5.6		

· ALC100mm パネル 圧縮強度 Fc=4N/ mẩ のカタログ値です。







無断複写:転載禁止

### ※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。 安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…・

本 社/〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16 本 社 営 業 04-7157-8181 広島 支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535 福 岡 支 店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031 大阪支計 06-6748-0833 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431 仙 台 支 店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311

お客様相談窓口 TEL 🔯。0120-350-514 (フリーダイヤル) **FAX 🔯**。0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日~金曜日 9:00~12:00/13:00~17:00 サンコーテクノホームページ https://sanko-techno.co.jp/