



SANKO



ワンサイドボルト

クロスタイト®

スチール製
三価クロメート
処理

ステンレス製


クロスタイトワッシャーの採用により
施工状況が目視で確認できる

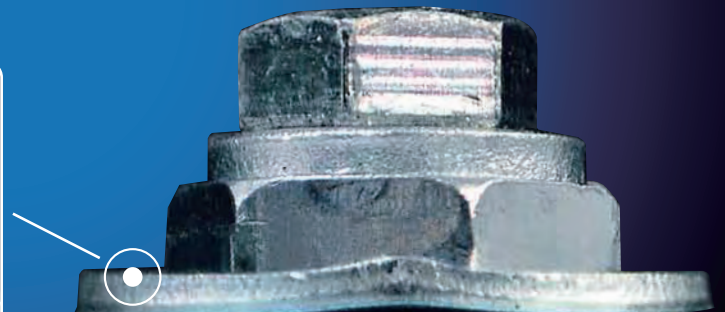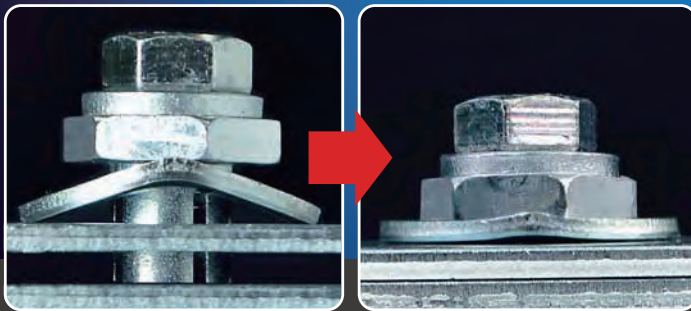

クロスの開脚機構で
高い締結力を発揮


XT-1214S (ステンレス製)

引張試験データ (鋼材板厚 6.0mm)

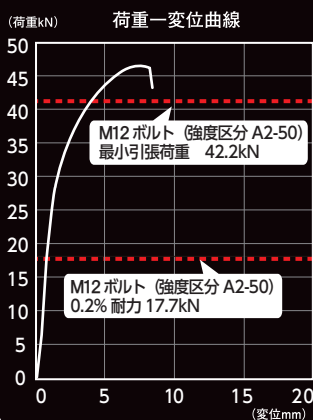


XT-1214 (スチール製)


引張試験データ (鋼材板厚 6.0mm)

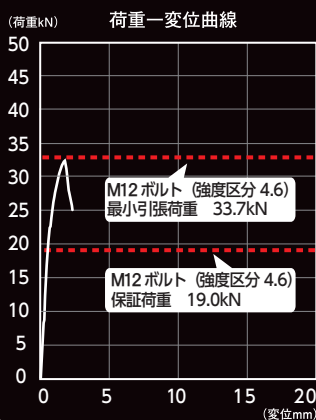


一般接合部材 ワンサイド施工が可能のため、作業の省力化を実現します。



角鋼管



リップ溝形鋼



丸鋼管



クロス形状 (4方向) の
開脚が部材同士の隙間を
引き寄せながら接合

詳しい施工方法は
こちら



SANKO TECHNO CO.,LTD.


施工方法

①挿入



クロスタイトを挿入する。

②一次締め

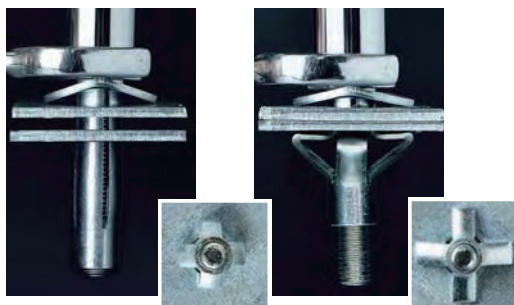

スパナとインパクトドライバで**クロスタイトワッシャー**が平らになるまで一次締めをする。

③本締め




トルクレンチを用い、所定の締め付けトルクまで締め付ける。
(スチール製 15N・m / ステンレス製 25N・m)
※本締めは必ずトルクレンチで行ってください。

④施工完了



サイズ表

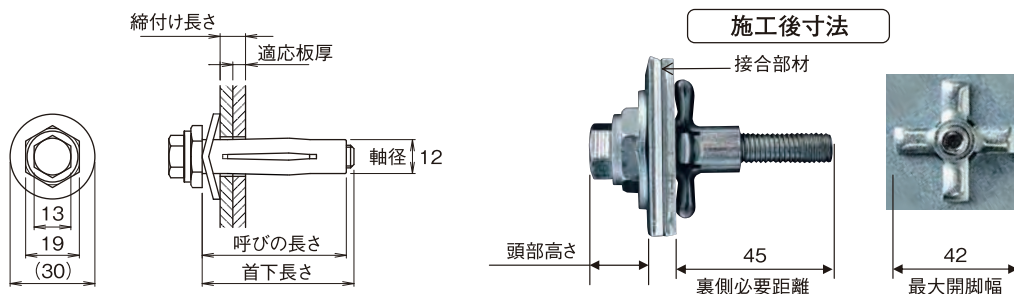

スチール製 三価クロメート処理

軸径	品番	頭部高さ	首下長さ	呼びの長さ	二面幅		下穴径	適応板厚	締め付け長さ	裏側必要距離	最大開脚幅	締め付けトルク	入数 大箱	標準価格 (税抜き)
					六角ボルト	スリーブ								
12	XT-1209	14	49	46	13	19	13.5	1.6 ~ 6.0	3.5 ~ 9.5	45	42	15	100	495
	XT-1214		54	51				1.6 ~ 12.0	8.5 ~ 14.5					510

・下穴径は 13.0~14.5mm まで対応

ステンレス製

軸径	品番	頭部高さ	首下長さ	呼びの長さ	二面幅		下穴径	適応板厚	締め付け長さ	裏側必要距離	最大開脚幅	締め付けトルク	入数 大箱	標準価格 (税抜き)
					六角ボルト	スリーブ								
12	XT-1209S	14.5	49	46	13	19	13.5	1.6 ~ 6.0	3.5 ~ 9.5	45	42	25	100	980
	XT-1214S		54	51				1.6 ~ 12.0	8.5 ~ 14.5					1,015

・下穴径は 13.0~14.5mm まで対応

推奨施工ツール

ルーフハイビット

クロスタイト・ウルトラタイト下穴用

品番	呼び径	シャンク	適応板厚	標準価格 (税抜き)
RBT-13.5LHEX	13.5	六角軸 対辺:6.35mm	6.0以下	16,500

■推奨インパクトドライバ仕様

電圧	18V	打撃数	0~4,000min ⁻¹ (打撃/分)
最大トルク	180N・m	六角軸二面幅	6.35mm
回転数	0~3,600min ⁻¹ (回転/分)		

クロスタイトソケット

ボックスビットとスパナの一体型工具

品番	標準価格 (税抜き)
XT-S12	59,500

クロスタイトソケットビット XT-SB12

品番	標準価格 (税抜き)
XT-SB12	9,800

・専用ソケットビットXT-SB12は交換が可能です。
・白色の施工スピード確認ラインの回転速度で、締め付け具合の目安がわかります。



施工スピード確認ライン

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本 社 営 業 04-7157-8181 広 島 支 店 082-275-5091 金 沢 営 業 所 076-240-3535
 大 阪 支 社 06-6748-0833 福 岡 支 店 092-587-0188 岡 山 営 業 所 086-296-8031
 札 幌 支 店 011-876-9035 新 潟 営 業 所 0256-47-1135 高 松 営 業 所 087-885-7431
 仙 台 支 店 022-236-2533 横 浜 営 業 所 045-340-3517 鹿 児 島 営 業 所 099-225-8311
 名 古 屋 支 店 052-355-3501 静 岡 営 業 所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日~金曜日 9:00~12:00/13:00~17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

F23100002N