



SANKO


# パワーキュービットドリル<sup>®</sup>

新技術情報提供システム  
**NETIS**

登録番号：KT-230285-A


※一部の受注生産品は除く

コンクリート用/乾式  
削って吸い込む  
**粉塵のない現場**

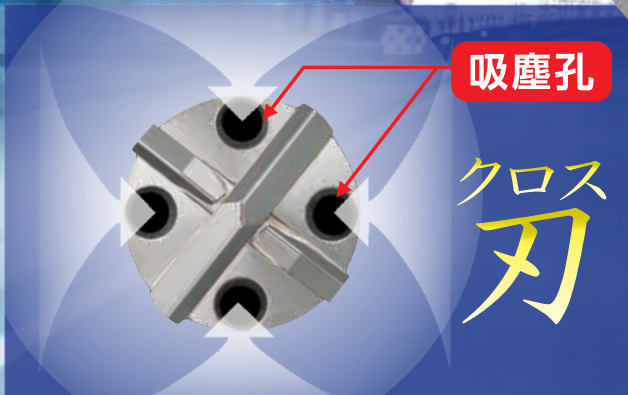

切粉、粉塵の飛散がなく  
上向きや室内での作業に威力を発揮

集塵機

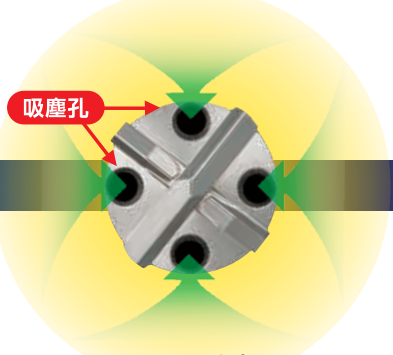

新技術情報提供システム  
**NETIS**  
 登録番号: KT-230285-A




**PQ4M**


**PQ4H**



## SDS-MAX



## HEX



**PQ4M (SDS-max軸)**

品番	刃先径	単位:mm		単位:円
		全長	有効長	標準価格(税抜き)
PQ4M-14.5X430 ※ *	14.5	430	240	11,200
PQ4M-16.0X430 ※ *	16.0			11,600
PQ4M-18.0X430 ※ *	18.0			12,500
PQ4M-19.0X430 ※ *△	19.0			13,000
PQ4M-20.0X500 ※	20.0	500	310	13,400
PQ4M-22.0X500 ※	22.0			14,300
PQ4M-22.5X500 ※	22.5			14,300
PQ4M-23.0X500 ※ *△	23.0			15,000
PQ4M-24.0X500	24.0			16,000
PQ4M-25.0X500	25.0			16,900
PQ4M-26.0X500	26.0			17,800
PQ4M-28.0X500	28.0			18,700
PQ4M-29.0X500	29.0			20,000
PQ4M-30.0X500	30.0			20,500
PQ4M-32.0X500	32.0	21,400		
PQ4M-33.0X500	33.0	24,000		
PQ4M-35.0X500	35.0	25,800		

**PQ4H (六角軸)**


品番	刃先径	単位:mm		単位:円		
		全長	有効長	標準価格(税抜き)		
PQ4H-14.5X430 ※ *	14.5	430	240	10,700		
PQ4H-16.0X430 ※ *	16.0			11,200		
PQ4H-18.0X430 ※ *	18.0			11,600		
PQ4H-19.0X430 ※ *△	19.0			12,000		
PQ4H-20.0X500 ※	20.0	500	310	12,500		
PQ4H-22.0X500 ※	22.0			12,900		
PQ4H-22.5X340 ※ *△	22.5			340	150	14,000
PQ4H-22.5X500 ※						12,900
PQ4H-23.0X500 ※ *△	23.0					13,400
PQ4H-24.0X500	24.0					13,400
PQ4H-25.0X500	25.0					13,800
PQ4H-26.0X500	26.0					14,300
PQ4H-28.0X500	28.0					16,000
PQ4H-29.0X500 ※	29.0					17,800
PQ4H-30.0X500	30.0			18,700		
PQ4H-32.0X500	32.0			20,500		
PQ4H-33.0X500 ※	33.0			23,200		
PQ4H-35.0X500 ※	35.0			25,000		

※ 吸塵孔は2つになります。\* 受注生産品になります。△ NETIS対象外です。

※ 吸塵孔は2つになります。\* 受注生産品になります。△ NETIS対象外です。

### 鉄筋に接触しても衝撃や噛み込みが少ない

穴あけ時に鉄筋に接触した場合の衝撃や噛み込みが少なく、安心して穴あけ作業を進められるようになりました。

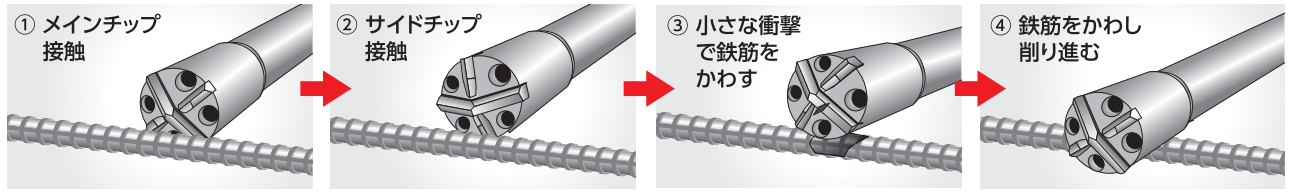

### 削って吸い込むドリルが粉塵のない現場を実現

⚠️ コンクリート穿孔能力 45φ以上等のパワーが大きい電動工具でご使用されますと、ビットが破損する恐れがありますので、ご注意ください。




乾式専用

- ⚠️ 水分を多く含む場所、または水中で使用しないでください。
- ⚠️ 集塵機を稼働させてから穿孔作業を行ってください。

集塵機へ



# パワーキュービットドリル

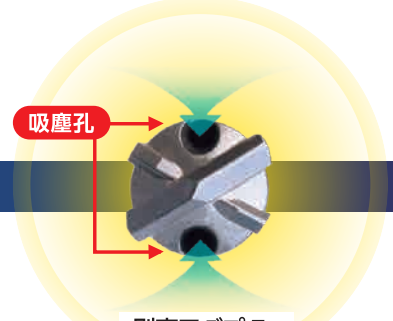

新技術情報提供システム  
**NETIS**  
 登録番号:KT-230285-A



PQ4S/PQ4S-ST用 副資材セット  
**スターキット** →最終頁参照

## SDS-Plus 10

PQ4S (SDS-plus軸) 単位:mm 単位:円

品番	刃先径	全長	有効長	標準価格 (税抜き)
PQ4S-10.0X260	10.0	260	150	6,400
PQ4S-10.5X260	10.5			6,400
PQ4S-12.0X260	12.0			6,500
PQ4S-12.5X260	12.5			6,500
PQ4S-12.7X260	12.7			6,800
PQ4S-13.0X260	13.0			6,800
PQ4S-14.0X260	14.0			6,900
PQ4S-14.5X260	14.5			6,900
PQ4S-15.0X260 *△	15.0			7,200
PQ4S-16.0X260	16.0			360
PQ4S-16.0X360	16.0	8,300		
PQ4S-16.5X260	16.5	260	150	7,200
PQ4S-17.0X260	17.0			7,400
PQ4S-18.0X260	18.0	360	250	7,500
PQ4S-18.0X360				8,800
PQ4S-19.0X260	19.0	260	150	7,900
PQ4S-19.0X360		360	250	8,900
PQ4S-20.0X260	20.0	260	150	8,300
PQ4S-20.0X360		360	250	9,800
PQ4S-21.5X260	21.5	260	150	8,900
PQ4S-22.0X260				9,400
PQ4S-22.5X260	22.5	260	150	9,400
PQ4S-22.5X360	22.5	360	250	9,800

\*受注生産品になります。 △NETIS対象外です。

穿孔長管理を容易にするストッパー付き

## ストッパー付きパワーキュービットドリル

PQ4S-ST (SDS-plus軸) 単位:mm 単位:円

品番	刃先径	全長	有効長	標準価格 (税抜き)	
PQ4S-12.5x41STx210	12.5	210	41	12,000	
PQ4S-14.5x47STx210	14.5		47	12,900	
PQ4S-14.5x65STx210			65		
PQ4S-16.5x75STx210	16.5		75	13,800	
PQ4S-18.0x58STx210	18.0		58	14,300	
PQ4S-22.0x70STx210	22.0		70	16,900	
PQ4S-22.5x70STx210	22.5				260
PQ4S-22.5x90STx260			90	18,700	

\* ドリルの有効長は、「適合アンカーの穿孔深さ+2mm」の設計となっております。

PQ4S-□□x□□ x 全長	適合アンカー ※仕上材などがある箇所は穿孔長不足となるので使用不可。
12.5x41ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-8M] [GA/SGA/-25] [BA/SBA/BA-D/-865,870] [SBA-810] [SMS-UN/MS-UND/-865,870]
14.5x47ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-10M] [GA/SGA/GA-D/-30] [BA/SBA/BA-D/-1070,1080,1010,1012] [BA/SBA/BA-D/-1015] [SMS-UN/MS-UND/-1070,1080,1010,1012,] [SMS-1015UN] [SGMS-1080UN]
18.0x58ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-12M] [GA/SGA/GA-D/-40] [BA/SBA/-1280] [BA/SBA/BA-D/-1210,1212,1215,1216,1220] [SMS-UN/MS-UND/SGMS-1210,12125,] [SMS-UN/MS-UND-1212,1215,1216,1220]
22.0x70ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-16M] [GA/SGA/GA-D/-50]
22.5x70ST	[BA/SBA/BA-D/-1612,16125,1615,1616,1620] [SMS-UN/MS-UND/-1612,16125,1615,1616,1620] [SGMS-16125]
14.5x65ST	SFCN-1010-8.5
16.5x75ST	SFCN-12110-10.5
22.5x90ST	SFCN-1614-12.5

### アンカー x パワーキュービットドリル適合表

\*アンカーは代表的なタイプの抜粋です。詳しく当社総合カタログにてご確認ください。

穿孔径	10.0	10.5	12.0	12.5	12.7	13.0	14.0	14.5	15.0	16.0	16.5	17.0	18.0	19.0	20.0	21.5	22.0	22.5	23.0	24.0	25.0	26.0	28.0	29.0	30.0	32.0	33.0	35.0		
アンカータイプ	10.0	10.5	12.0	12.5	12.7	13.0	14.0	14.5	15.0	16.0	16.5	17.0	18.0	19.0	20.0	21.5	22.0	22.5	23.0	24.0	25.0	26.0	28.0	29.0	30.0	32.0	33.0	35.0		
C,SC,C-D	W3/8	M10			M12							M16				M20														
CT		M8 W5/16		3040		M10 3070					M12 W1/2																			
SCT		M8 W5/16		W3/8		M10					M12 W1/2																			
GT		M8 W5/16		W3/8																										
SGT,GT-D				W3/8		GA-3030 (S)GA-3035																								
GA,SGA				M8 W5/16				M10 W3/8					M12 W1/2					M16 W5/8			M20 W3/4			M22 W7/8					W1は スチールのみ	
GA-D								M10 W3/8					M12 W1/2					M16 W5/8			M20 W3/4			M22					W7/8は スチールのみ	
BA,SBA	M 6			M 8				M10 W3/8			W3/8は スチールのみ		M12 W1/2		W1/2は スチールのみ			M16			M20								M24 W1	
BA-D				M 8				M10					M12					M16			2016		2017 2020					SBA- 2420	SBA- 2420	
SMS-UN	M 6			M 8				M10					M12					M16					M20						M22 M24	
MS-UND				M 8				M10					M12					M16					M20						M22 M24	
TCW,STCW	M10		M12							M16																				
AP			M10			D10		M12		D13				M16	D16						M20	D19		M22			D22	M24		
HP			M10 D10				M12			D13			M16		D16						M20	D19		D22			M24	D25	M30	
MU			M10	D10				M12	D13				M16	D16							M20 D19									

※ アンカー施工前に下穴の清掃は行ってください。  
 ※ 接着系アンカーは、穿孔後にブラシがけと集塵機による吸塵を繰り返して、下穴がきれいになるまで必ず清掃を行ってください。

・パワーキュージンドリルのご使用には専用アダプターが必要です。

PQ4S-ST (SDS-plus軸)



PQ4S (SDS-plus軸)



PQ4M (SDS-max軸)  
PQ4H (六角軸)



PQ4M (SDS-max軸)  
PQ4H (六角軸)



↑ 集塵機のホースを接続

### パワーキュージンドリルアダプター

単位：円

品番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ4S-AD	ワッシャー (PQS-W) 1枚 Oリング14mm 2個 ホースバンド1個	7,200

※キュージンホースを接続してご使用ください。

### パワーキュージンドリルアダプター

単位：円

品番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ4-AD	ワッシャー (PQ-W) 1枚 Oリング18mm 2個 ホースバンド1個	7,200

※キュージンホースを接続してご使用ください。

### パワーキュージンドリルアダプター

単位：円

品番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ-AD	ワッシャー (PQ-W) 1枚 Oリング18mm 1個 ホースバンド1個	7,200



※集塵機のホースを接続してご使用ください。

ワッシャー1枚単位、Oリングは5個単位で別売もしております。

品番	仕様	適合アダプター
PQS-W	ワッシャー 内径17mm×外径28mm×厚み3mm 1袋1枚入り	PQ4S-AD
PQS-O-5	Oリング14mm 1袋5個入り	
PQ-W	ワッシャー 内径23mm×外径39mm×厚み3mm 1袋1枚入り	PQ4-AD PQ-AD
PQ-O-5	Oリング18mm 1袋5個入り	


## ■ キュージンホース、集塵機アダプターの接続

### 各メーカーの集塵機へ接続

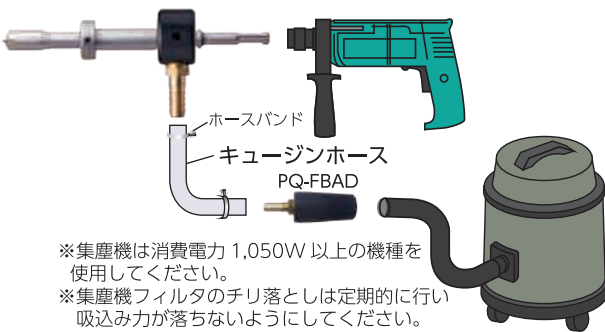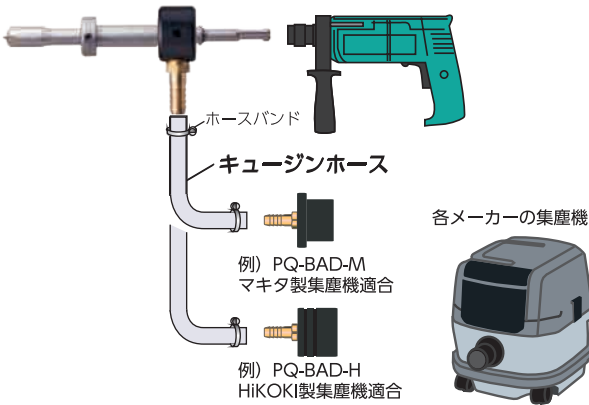

※集塵機は消費電力 1,050W 以上の機種を使用してください。  
※集塵機フィルタのチリ落としは定期的に行い吸込み力が落ちないようにしてください。

### パワーキュージンドリルアダプター共通 ドリルへの装着方法

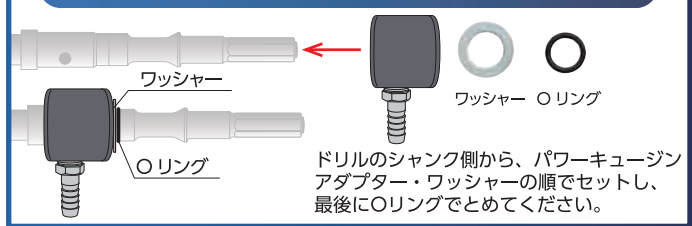

### キュージンホース

単位：円

品番	全長	適合アダプター	標準価格 (税抜き)
PQ-H2	2m	PQ4S-AD/PQ4-AD/ PQ-BAD/PQ-FBAD	1,550
PQ-H4	4m		2,750

### 集塵機アダプター

単位：円

品番	適合集塵機 / 付属品	標準価格 (税抜き)
PQ-BAD <sup>※1</sup>	マキタ・HiKOKI など ホースバンド1個付属	各3,300

※1 集塵機アダプターは4メーカー各1種類をご用意しています。全ての機種には対応していません。お問合せください。

### 集塵機フリーアダプター

単位：円

品番	適合集塵機 <sup>※2</sup> / 付属品	標準価格 (税抜き)
PQ-FBAD	ホースバンド1個付属	3,300

※2 製品寸法を参考にご使用になれる集塵機のホースに適合するかご検討ください。

### PQ4S/PQ4S-ST用副資材セット

必要パーツを手軽にそろえてすぐ使える  
**スターターキット**



### パワーキュージンドリルスターターキット

単位：円

品番	同梱包	標準価格 (税抜き)
STARTER-KIT (PQ4S)	パワーキュージンドリルアダプターPQ4S-AD1個、キュージンホース長さ2m PQ-H2 1巻、集塵機フリーアダプターPQ-FBAD 1個、ワッシャー1枚、Oリング2個、ホースバンド2個	11,500

※パワーキュージンドリル PQ4M、PQ4H にはご使用できません。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

## サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16  
 本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535  
 大阪支社 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031  
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431  
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311  
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514  
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>