



SANKO


パワーキュービットドリル®

新技術情報提供システム
NETIS

登録番号：KT-230285-A

※一部の受注生産品は除く


コンクリート用/乾式
削って吸い込む
粉塵のない現場

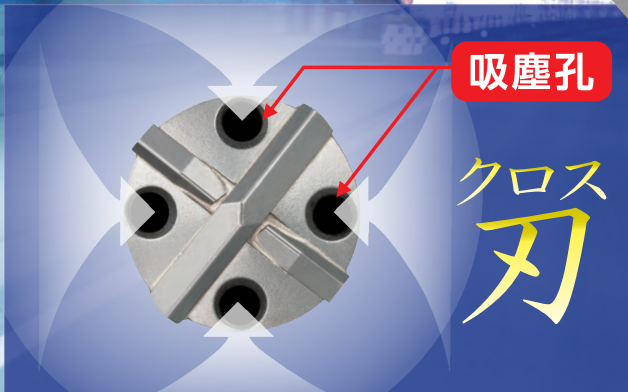

切粉、粉塵の飛散がなく
上向きや室内での作業に威力を発揮



集塵機

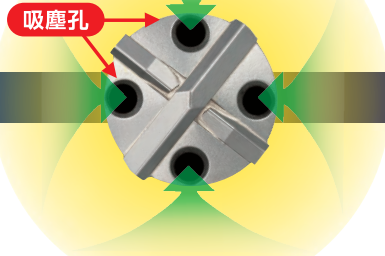

新技術情報提供システム
NETIS
登録番号: KT-230285-A



PQ4M

PQ4H



SDS-MAX

| PQ4M (SDS-max軸) | | 単位:mm | | 単位:円 |
|--------------------|------|--------|-----|---------------|
| 品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 | 標準価格 (税抜き) |
| PQ4M-14.5X430 ※ * | 14.5 | 430 | 240 | 11,200 |
| PQ4M-16.0X430 ※ * | 16.0 | | | 11,600 |
| PQ4M-18.0X430 ※ * | 18.0 | | | 12,500 |
| PQ4M-19.0X430 ※ *△ | 19.0 | | | 13,000 |
| PQ4M-20.0X500 ※ | 20.0 | 500 | 310 | 13,400 |
| PQ4M-22.0X500 ※ | 22.0 | | | 14,300 |
| PQ4M-22.5X500 ※ | 22.5 | | | 14,300 |
| PQ4M-23.0X500 ※ *△ | 23.0 | | | 15,000 |
| PQ4M-24.0X500 | 24.0 | | | 16,000 |
| PQ4M-25.0X500 | 25.0 | | | 16,900 |
| PQ4M-26.0X500 | 26.0 | | | 17,800 |
| PQ4M-28.0X500 | 28.0 | | | 18,700 |
| PQ4M-29.0X500 | 29.0 | | | 20,000 |
| PQ4M-30.0X500 | 30.0 | | | 20,500 |
| PQ4M-32.0X500 | 32.0 | 21,400 | | |
| PQ4M-33.0X500 | 33.0 | 24,000 | | |
| PQ4M-35.0X500 | 35.0 | 25,800 | | |

※ 吸塵孔は2つになります。* 受注生産品になります。△ NETIS対象外です。


HEX

| PQ4H (六角軸) | | 単位:mm | | 単位:円 | | |
|--------------------|------|--------|-----|---------------|-----|--------|
| 品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 | 標準価格 (税抜き) | | |
| PQ4H-14.5X430 ※ * | 14.5 | 430 | 240 | 10,700 | | |
| PQ4H-16.0X430 ※ * | 16.0 | | | 11,200 | | |
| PQ4H-18.0X430 ※ * | 18.0 | | | 11,600 | | |
| PQ4H-19.0X430 ※ *△ | 19.0 | | | 12,000 | | |
| PQ4H-20.0X500 ※ | 20.0 | 500 | 310 | 12,500 | | |
| PQ4H-22.0X500 ※ | 22.0 | | | 12,900 | | |
| PQ4H-22.5X340 ※ *△ | 22.5 | | | 340 | 150 | 14,000 |
| PQ4H-22.5X500 ※ | | | | 12,900 | | |
| PQ4H-23.0X500 ※ *△ | 23.0 | | | 13,400 | | |
| PQ4H-24.0X500 | 24.0 | | | 13,400 | | |
| PQ4H-25.0X500 | 25.0 | | | 13,800 | | |
| PQ4H-26.0X500 | 26.0 | | | 14,300 | | |
| PQ4H-28.0X500 | 28.0 | | | 16,000 | | |
| PQ4H-29.0X500 * | 29.0 | | | 17,800 | | |
| PQ4H-30.0X500 | 30.0 | 18,700 | | | | |
| PQ4H-32.0X500 | 32.0 | 20,500 | | | | |
| PQ4H-33.0X500 * | 33.0 | 23,200 | | | | |
| PQ4H-35.0X500 * | 35.0 | 25,000 | | | | |

※ 吸塵孔は2つになります。* 受注生産品になります。△ NETIS対象外です。

鉄筋に接触しても衝撃や噛み込みが少ない

穴あけ時に鉄筋に接触した場合の衝撃や噛み込みが少なく、安心して穴あけ作業を進められるようになりました。

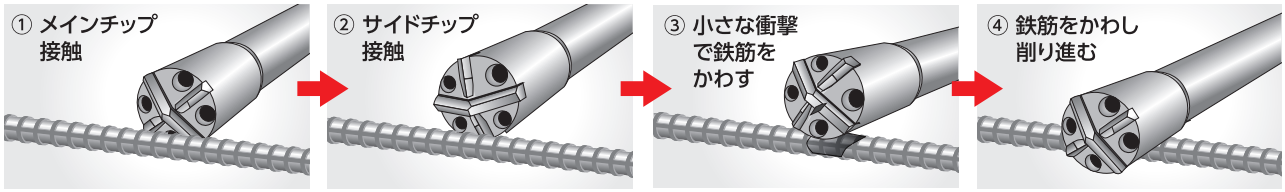

削って吸い込むドリルが粉塵のない現場を実現


⚠️ コンクリート穿孔能力 45φ以上等のパワーが大きい電動工具でご使用されますと、ビットが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

乾式専用


- ⚠️ 水分を多く含む場所、または水中で使用しないでください。
- ⚠️ 集塵機を稼働させてから穿孔作業を行ってください。

集塵機へ

パワーキュービットドリル

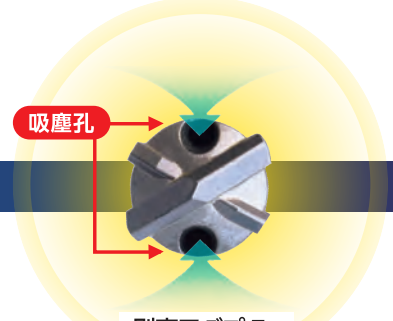

新技術情報提供システム
NETIS
 登録番号: KT-230285-A

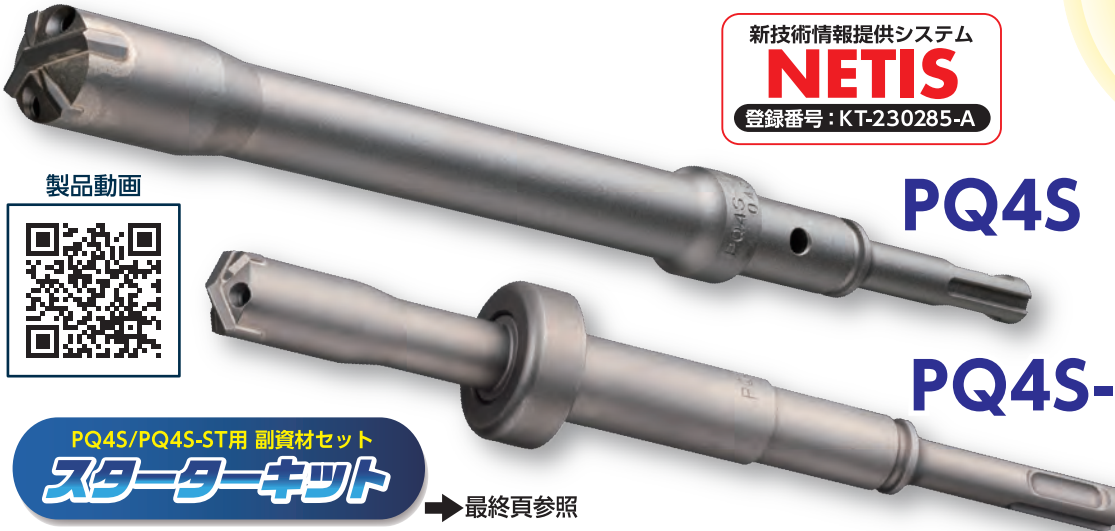

PQ4S/PQ4S-ST用 副資材セット
スターキット → 最終頁参照

SDS-Plus 10

PQ4S (SDS-plus軸) 単位:mm 単位:円

| 品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 | 標準価格 (税抜き) |
|------------------|------|-----|-----|------------|
| PQ4S-10.0X260 | 10.0 | 260 | 150 | 6,400 |
| PQ4S-10.5X260 | 10.5 | | | |
| PQ4S-12.0X260 | 12.0 | | | |
| PQ4S-12.5X260 | 12.5 | | | 6,500 |
| PQ4S-12.7X260 | 12.7 | | | |
| PQ4S-13.0X260 | 13.0 | | | |
| PQ4S-14.0X260 | 14.0 | | | 6,800 |
| PQ4S-14.5X260 | 14.5 | | | |
| PQ4S-15.0X260 *△ | 15.0 | | | 7,200 |
| PQ4S-16.0X260 | 16.0 | | | |
| PQ4S-16.0X360 | 16.0 | 360 | 250 | 8,300 |
| PQ4S-16.5X260 | 16.5 | 260 | 150 | 7,200 |
| PQ4S-17.0X260 | 17.0 | | | 7,400 |
| PQ4S-18.0X260 | 18.0 | 360 | 250 | 7,500 |
| PQ4S-18.0X360 | | | | 8,800 |
| PQ4S-19.0X260 | 19.0 | 260 | 150 | 7,900 |
| PQ4S-19.0X360 | 19.0 | 360 | 250 | 8,900 |
| PQ4S-20.0X260 | 20.0 | 260 | 150 | 8,300 |
| PQ4S-20.0X360 | | 360 | 250 | 9,800 |
| PQ4S-21.5X260 | 21.5 | 260 | 150 | 8,900 |
| PQ4S-22.0X260 | 22.0 | | | 9,400 |
| PQ4S-22.5X260 | 22.5 | | | 9,400 |

穿孔長管理を容易にするストッパー付き ストッパー付きパワーキュービットドリル

PQ4S-ST (SDS-plus軸) 単位:mm 単位:円

| 品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 | 標準価格 (税抜き) | |
|--------------------|------|-----|-----|------------|--------|
| PQ4S-12.5x41STx210 | 12.5 | 210 | 41 | 12,000 | |
| PQ4S-14.5x47STx210 | 14.5 | | 47 | 12,900 | |
| PQ4S-14.5x65STx210 | | | 65 | | |
| PQ4S-16.5x75STx210 | 16.5 | | 75 | 13,800 | |
| PQ4S-18.0x58STx210 | 18.0 | | 58 | 14,300 | |
| PQ4S-22.0x70STx210 | 22.0 | | 70 | 16,900 | |
| PQ4S-22.5x70STx210 | | | | | |
| PQ4S-22.5x90STx260 | 22.5 | | 260 | 90 | 18,700 |

* ドリルの有効長は、「適合アンカーの穿孔深さ+2mm」の設計となっております。

| PQ4S-□□x□□ | 適合アンカー ※仕上材などがある箇所は穿孔長不足となるので使用不可。 |
|------------|---|
| 12.5x41ST | [GA/316SGA/SGA/GA-D/-8M] [GA/SGA/-25] [BA/SBA/BA-D/-865,870] [SBA-810] [SMS-UN/MS-UND/-865,870] |
| 14.5x47ST | [GA/316SGA/SGA/GA-D/-10M] [GA/SGA/GA-D/-30] [BA/SBA/BA-D/-1070,1080,1010,1012] [BA/SBA/BA-D/-1015] [SMS-UN/MS-UND/-1070,1080,1010,1012,] [SMS-1015UN] [SGMS-1080UN] |
| 18.0x58ST | [GA/316SGA/SGA/GA-D/-12M] [GA/SGA/GA-D/-40] [BA/SBA/-1280] [BA/SBA/BA-D/-1210,1212,1215,1216,1220] [SMS-UN/MS-UND/SGMS-1210,12125,] [SMS-UN/MS-UND-1212,1215,1216,1220] |
| 22.0x70ST | [GA/316SGA/SGA/GA-D/-16M] [GA/SGA/GA-D/-50] |
| 22.5x70ST | [BA/SBA/BA-D/-1612,16125,1615,1616,1620] [SMS-UN/MS-UND/-1612,16125,1615,1616,1620] [SGMS-16125] |
| 14.5x65ST | SFCN-1010-8.5 |
| 16.5x75ST | SFCN-12110-10.5 |
| 22.5x90ST | SFCN-1614-12.5 |

* 受注生産品になります。 △NETIS対象外です。 ※アンカーは代表的なタイプの抜粋です。詳しく当社総合カタログにてご確認ください。

アンカー x パワーキュービットドリル適合表

| アンカータイプ | 10.0 | 10.5 | 12.0 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | |
|----------|----------|----------|------|----------|------|--------------------|------|----------|---------|------|-------------|------|----------|---------|-------------|------|------|----------|------|------|------|----------|-----------|----------|------|---------|------|-------------------|---------|
| C,SC,C-D | W3/8 M10 | | | | M12 | | | | | | | M16 | | | | M20 | | | | | | | | | | | | | |
| CT | | M8 W5/16 | | 3040 | | M10 3070 | | | | | M12 W1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCT | | M8 W5/16 | | W3/8 | | M10 | | | | | M12 W1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT | | M8 W5/16 | | W3/8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SGT,GT-D | | | | W3/8 | | GA-3030 (S)GA-3035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GA,SGA | | | | M8 W5/16 | | | | M10 W3/8 | | | | | M12 W1/2 | | | | | M16 W5/8 | | | | M20 W3/4 | | M22 W7/8 | | | | | |
| GA-D | | | | | | | | M10 W3/8 | | | | | M12 W1/2 | | | | | M16 W5/8 | | | | M20 W3/4 | | M22 | | | | | |
| BA,SBA | M 6 | | | M 8 | | | | M10 W3/8 | | | W3/8はスチールのみ | | M12 W1/2 | | W1/2はスチールのみ | | | M16 | | | | M20 | | | | | | | M24 M24 |
| BA-D | | | | M 8 | | | | M10 | | | | | M12 | | | | | M16 | | | | 2016 | 2017 2020 | | | | | SBA-2420 SBA-2420 | |
| SMS-UN | M 6 | | | M 8 | | | | M10 | | | | | M12 | | | | | M16 | | | | | | M20 | | | | | M22 M24 |
| MS-UND | | | | M 8 | | | | M10 | | | | | M12 | | | | | M16 | | | | | | M20 | | | | | M22 M24 |
| TCW,STCW | M10 | | | M12 | | | | | | | | M16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | | | | M10 | | D10 | | M12 | | D13 | | | | M16 D16 | | | | | | | | M20 D19 | | M22 | | D22 | M24 | | |
| HP | | | | M10 D10 | | | | M12 | | D13 | | | M16 | | D16 | | | | | | | M20 D19 | | D22 | | M24 D25 | | | M30 |
| MU | | | | M10 D10 | | | | | M12 D13 | | | | | M16 D16 | | | | | | | | M20 D19 | | | | | | | |

※ アンカー施工前に下穴の清掃は行ってください。
 ※ 接着系アンカーは、穿孔後にブラシがけと集塵機による吸塵を繰返し行い、下穴がきれいになるまで必ず清掃を行ってください。

・パワーキュージンドリルのご使用には専用アダプターが必要です。

PQ4S-ST (SDS-plus軸)



PQ4S-AD

PQ4S (SDS-plus軸)



PQ4S-AD

PQ4M (SDS-max軸)
PQ4H (六角軸)



PQ4-AD

PQ4M (SDS-max軸)
PQ4H (六角軸)



PQ-AD

↑ 集塵機のホースを接続

パワーキュージンドリルアダプター



単位：円

| 品番 | 付属品 | 標準価格 (税抜き) |
|---------|---|------------|
| PQ4S-AD | ワッシャー (PQS-W) 1枚 Oリング14mm 2個 ホースバンド1個 | 7,200 |

※キュージンホースを接続してご使用ください。

パワーキュージンドリルアダプター



単位：円

| 品番 | 付属品 | 標準価格 (税抜き) |
|--------|--|------------|
| PQ4-AD | ワッシャー (PQ-W) 1枚 Oリング18mm 2個 ホースバンド1個 | 7,200 |

※キュージンホースを接続してご使用ください。

パワーキュージンドリルアダプター



単位：円

| 品番 | 付属品 | 標準価格 (税抜き) |
|-------|--|------------|
| PQ-AD | ワッシャー (PQ-W) 1枚 Oリング18mm 1個 ホースバンド1個 | 7,200 |


※集塵機のホースを接続してご使用ください。

ワッシャー1枚単位、Oリングは5個単位で別売もしております。

| 品番 | 仕様 | 適合アダプター |
|---------|----------------------------------|-----------------|
| PQS-W | ワッシャー 内径17mm×外径28mm×厚み3mm 1袋1枚入り | PQ4S-AD |
| PQS-O-5 | Oリング14mm 1袋5個入り | |
| PQ-W | ワッシャー 内径23mm×外径39mm×厚み3mm 1袋1枚入り | PQ4-AD PQ-AD |
| PQ-O-5 | Oリング18mm 1袋5個入り | |

■ キュージンホース、集塵機アダプターの接続

各メーカーの集塵機へ接続

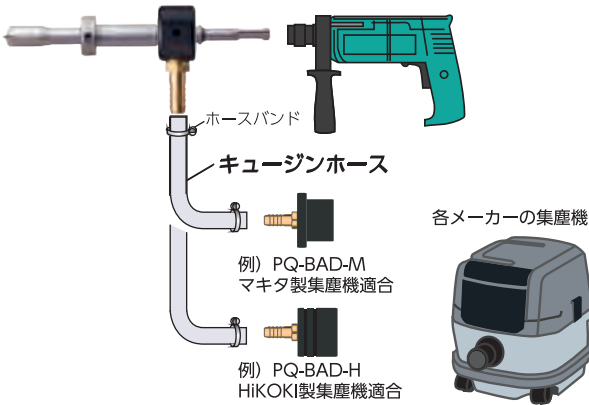


例) PQ-BAD-M
マキタ製集塵機適合

例) PQ-BAD-H
HiKOKI製集塵機適合



※集塵機は消費電力 1,050W 以上の機種を使用してください。
※集塵機フィルタのチリ落としは定期的に行い吸込み力が落ちないようにしてください。

パワーキュージンドリルアダプター共通 ドリルへの装着方法

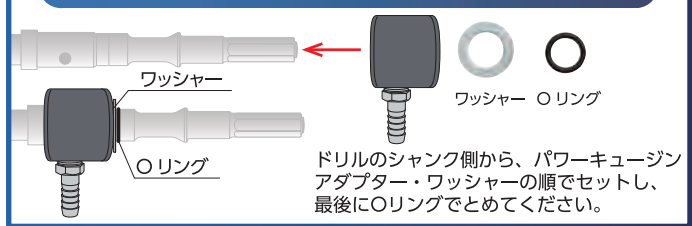

ドリルのシャンク側から、パワーキュージンアダプター・ワッシャーの順でセットし、最後にOリングでとめてください。

キュージンホース



単位：円

| 品番 | 全長 | 適合アダプター | 標準価格 (税抜き) |
|-------|----|-----------------------------------|------------|
| PQ-H2 | 2m | PQ4S-AD/PQ4-AD/ PQ-BAD/PQ-FBAD | 1,550 |
| PQ-H4 | 4m | | 2,750 |

集塵機アダプター



単位：円

| 品番 | 適合集塵機 / 付属品 | 標準価格 (税抜き) |
|----------------------|-----------------------------|------------|
| PQ-BAD ^{※1} | マキタ・HiKOKI など ホースバンド1個付属 | 各3,300 |

※1 集塵機アダプターは4メーカー各1種類をご用意しています。全ての機種には対応していません。お問合せください。

集塵機フリーアダプター



単位：円

| 品番 | 適合集塵機 ^{※2} / 付属品 | 標準価格 (税抜き) |
|---------|---------------------------|------------|
| PQ-FBAD | ホースバンド1個付属 | 3,300 |

※2 製品寸法を参考にご使用になられる集塵機のホースに適合するかご検討ください。

PQ4S/PQ4S-ST用副資材セット

必要パーツを手軽にそろえてすぐ使える
スターターキット



パワーキュージンドリルスターターキット

単位：円

| 品番 | 同梱包 | 標準価格 (税抜き) |
|--------------------|--|------------|
| STARTER-KIT (PQ4S) | パワーキュージンドリルアダプターPQ4S-AD1個、 キュージンホース長さ2m PQ-H2 1巻、 集塵機フリーアダプターPQ-FBAD 1個、 ワッシャー1枚、Oリング2個、 ホースバンド 2個 | 11,500 |

※パワーキュージンドリル PQ4M、PQ4H にはご使用できません。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535

大阪支社 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031

札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431

仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311

名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514

(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>