



SANKO

スリーブ打込み式


コンクリート用

X-スロッドアンカー

ML-Dタイプ

アンカーボルトの 破断に達する引張性能！

高強度コンクリートに対しても安定した高い固着力を発揮。専用マシンホルダーによる施工で横向き、上向き作業も安全・確実・スピーディーに行えます。

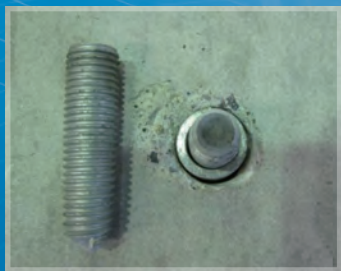

引張試験後の破壊状況



刻印

穿孔深さ確認ライン


打込み完了目安ライン

詳しい施工方法は
こちら



目視確認で施工品質を確保！

- 3つのラインによる目視確認で安定した施工品質を確保できます。
- ボルト頂部の刻印により、取付物の固定後でも埋込長さの確認が容易に行えます。




打入完了目安ライン


上向き施工例

SANKO TECHNO CO.,LTD.


メタルロックアンカー 《製品概要》

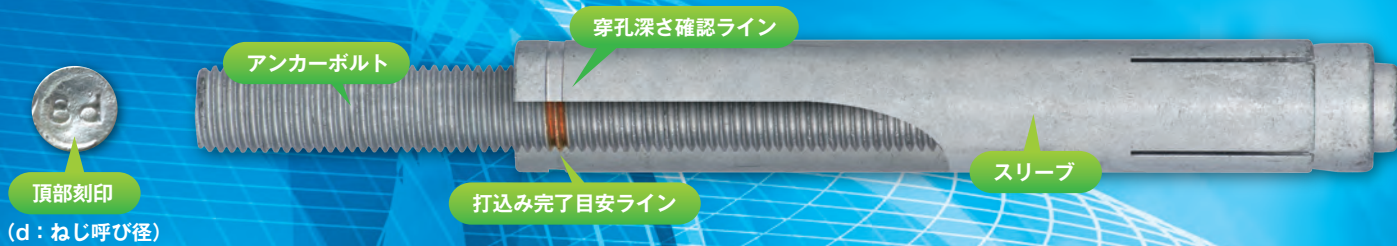

施工方法 目視確認で施工品質を確保

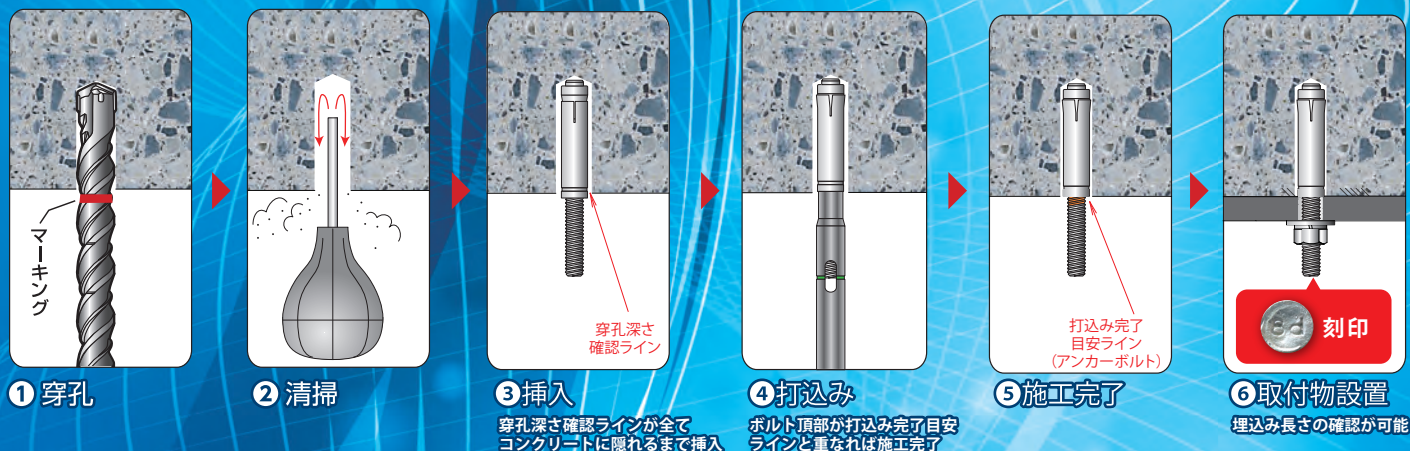

製品仕様 スチール製 溶融亜鉛めっき

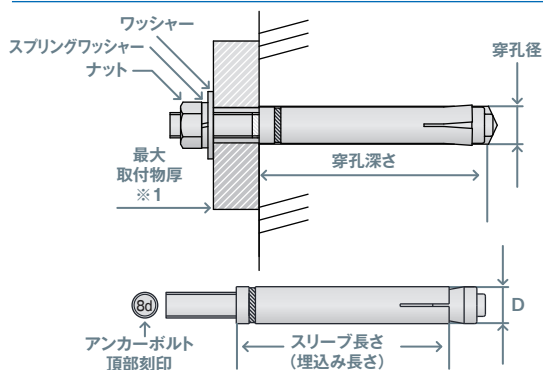

単位:mm

品番	ねじの呼び	アンカー外径 D	スリーブ長さ (埋込み長さ)	最大取付物厚 ※1	穿孔径	穿孔深さ	ワッシャー外径	アンカーボルト頂部刻印
ML-1217D	M12	17.0	100	33	18.0	112	32.0	8d
ML-1623D	M16	23.0	140	42	24.0	157	38.0	

※1 付属のナット+スプリングワッシャー+ワッシャー+余長(ねじピッチの3倍)で取り付けた場合。

単位:kN

品番	最大引張荷重 $F_c=21\text{N/mm}^2$ (実験値)	許容荷重 ※2	
		長期	短期
ML-1217D	37.9	7.5	11.2
ML-1623D	70.6	14.1	21.1


※2 当社あと施工アンカー設計ガイドより算出した目安です。
・許容荷重や保証値ではありません。

専用マシンホルダー



品番	適合サイズ
ML-1217MH-HEX	ML-1217D
ML-1623MH-HEX	ML-1623D

アンカーボルトの破断に達する引張性能

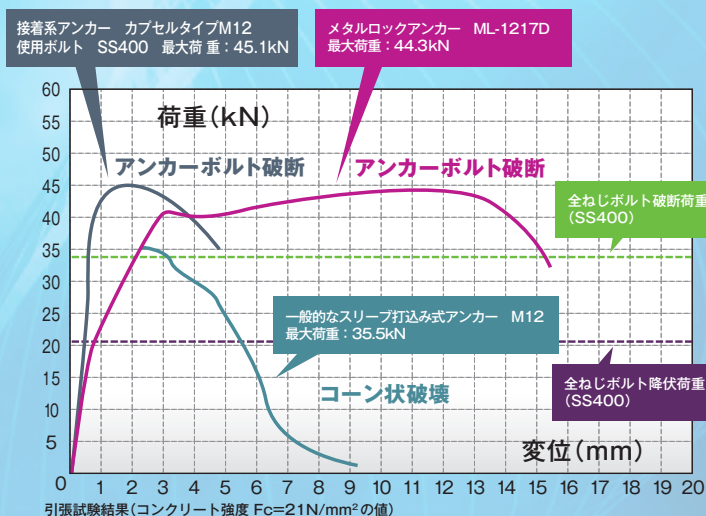

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
大阪支社 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間
祝日を除く月曜～金曜日
9:00～12:00
13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。