


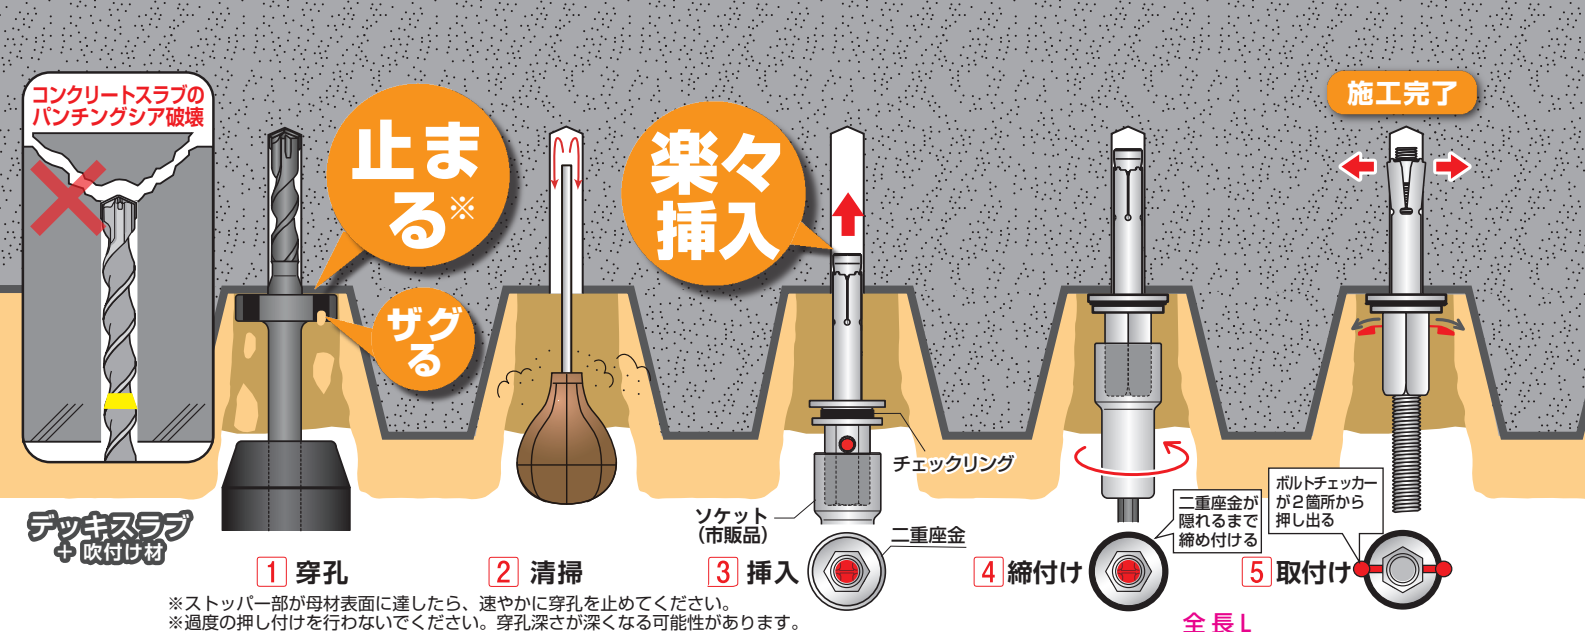

EZIアンカー®
ストッパー付きで穿孔長の管理が容易
スラブのパンチングシア破壊防止に効果的
軸部テーパ加工によりデッキの引っ掛かりを低減
ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能

品番	刃先径	単位：mm		単位：円
		全長L	有効長	
EZI-10.5x35SDS	10.5	127	38	6,700
EZI-10.5x55SDS	10.5	147	58	6,900
EZI-12.5x40SDS	12.5	132	43	7,100
EZI-12.5x70SDS	12.5	162	73	7,500
EZI-12.5x55SDS	12.5	147	58	7,300
EZI-14.5x70SDS	14.5	162	73	7,700

※有効長は「EZIアンカー穿孔深さ+3mm」になります
※SDS-SDSロングアダプターの使用で37mm以上のザグリも可能
※対象母材 コンクリート/デッキプレート(貫通)+コンクリート

品番	刃先径	単位：mm		単位：円
		全長L	有効長	
EZI-10.5x35SDS-ZN	10.5	127	38	4,400
EZI-10.5x55SDS-ZN	10.5	147	58	4,600
ADX II-10.5x1000SDS	10.5	1000	100	11,000
ADX II-10.5x1500SDS	10.5	1500	100	16,000

受注生産品
イージーアイドリル
・ストッパー付き
・軸部テーパ加工
・ザグリ機能なし

アンカードリル
ADX II-SDSタイプ 刃先4エッジ

イージーアイアンカー専用 締付工具
イージーアイアダプター インパクトドライバ18Vで締付け

品番	全長L	標準価格(税抜き)
EZI-1000AD	1000	23,600
EZI-1500AD	1500	25,700
EZI-2000AD	2000	27,900

※先端面に装着するソケットは市販品をご用意ください
推奨：インパクトソケット ピン固定式のディープソケットタイプ

差込み角口9.5 全長L 支えやすいスライド式グリップ

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

サンコーテクノ株式会社

本社／〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
大阪支社 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 (フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571
受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00
サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>
無断複写・転載禁止 A2505000ZN

PAT

新技術情報提供システム
NETIS
登録番号：KT-200154-A

コンクリート／吊りボルト専用あと施工アンカー

スチール製 ステンレス製 おねじ形

スチール製（溶融亜鉛めっき） コーンナット式

一目瞭然

締付け僅か数秒、スピード施工

廃棄物を出さずに施工が可能

金属・プラ分別 廃棄の手間なし **ゴミゼロ**


EZIアンカー®

SANKO TECHNO CO.,LTD.




- イージー(簡単)**
インパクトドライバ等による施工で簡単
- インスペクション(確認)**
管理者が施工完了を目視で確認できる
- アイ(目視)**
施工者が施工完了を目視で確認できる
- 追従拡張機能**
引張力に追従し、拡張するため安定した強度を発揮

2つの施工完了を目視で簡単確認

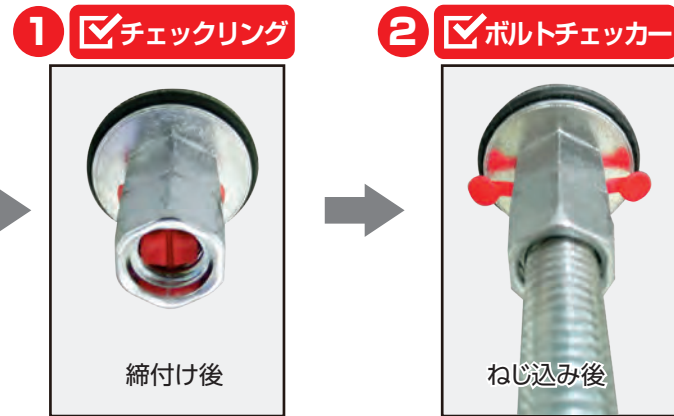

施工方法 コンクリートスラブ

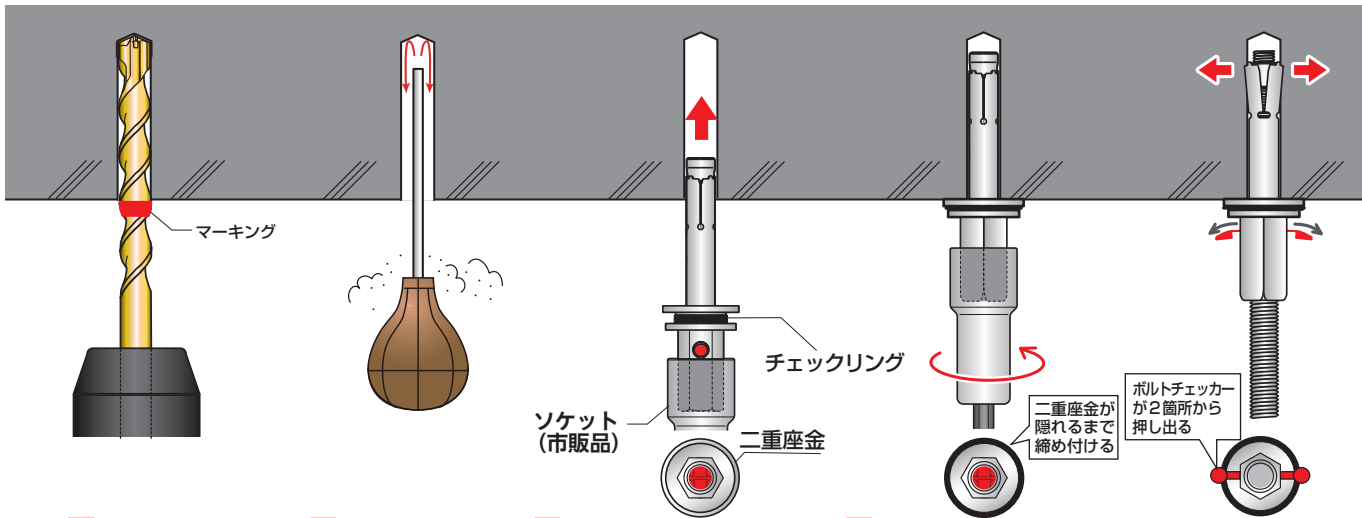

- 1 穿孔**
アンカードリルまたはイージーアイドリルを使用し、所定の径・深さで穿孔。
- 2 清掃**
ダストポンプなどで孔内の切粉を除去。
- 3 挿入**
インパクトドライバにセットし二重座金の座面がコンクリート面に接するまで挿入する。
- 4 締付け**
インパクトドライバで締め付けて、チェックリングがはみ出たら施工完了。
- 5 取付け**
吊りボルトをねじ込み、ボルトチェッカーが押し出たらねじ込み完了。

インパクトドライバ 14.4V・18V

⚠ 施工上の注意点


- 現場打ちコンクリート専用です。
- 十分なアンカー強度を確保するため、穿孔には当社製アンカードリルをご使用ください。
- アンカーの穿孔深さは、サイズ表の数値以上としてください。
- 下穴の切粉の清掃は念入りに行ってください。
- 下穴への挿入は、二重座金の座面がコンクリート面に接するまで行ってください。
- 締付けは14.4Vまたは18Vのインパクトドライバで行ってください。
- 施工時は、安全保護具(ヘルメット・安全めがねなど)を着用してください。

ボルトチェッカー色



適合仕様

- 一般社団法人 **公共建築協会**
 - **公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 令和4年版**
(監修)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 (編集・発行)一般社団法人 公共建築協会
 - **機械設備工事監理指針 令和4年版**
(監修)国土交通省大臣官房官庁営繕部 (編集・発行)一般社団法人 公共建築協会
 - **電気設備工事監理指針 令和4年版**
(監修)国土交通省大臣官房官庁営繕部 (編集)一般社団法人 公共建築協会
- 公益社団法人 **空気調和・衛生工学会**
 - **SHASE-S 012-2021建築設備用あと施工アンカー**
(編集・発行)公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 一般財団法人 **日本建築センター**
 - **建築設備耐震設計・施工指針 2014年版**
(監修)独立行政法人 建築研究所 (編集)建築設備耐震設計・施工指針2014年版編集委員会

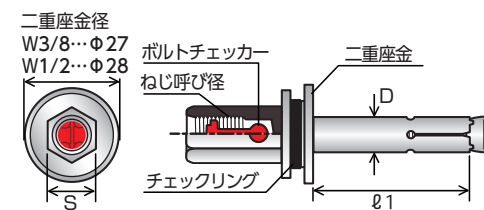

● 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版			● 電気設備工事監理指針 令和4年版			● SHASE-S 012-2021 建築設備用あと施工アンカー		
ボルト径	埋込み長さ	許容引抜※1荷重(長期)	ボルト径	許容引抜※1荷重(長期)		ボルト径	本体長さ	長期許容引抜力※1
M10	45mm	2.5kN	M10	2.5kN以上		W3/8	45mm	2.0kN
M12	60mm	4.5kN	M12	4.5kN以上		W1/2	60mm	2.9kN

※1 コンクリート強度 Fc=18N/mm²の値です

指針適合

EZI-CNタイプ/スチール製 三価クロメート処理



品番	ねじの呼び	アンカー外径D	穿孔径	穿孔深さ	有効埋込み長さℓ1	二面幅S	ボルトチェッカー色	入数 小箱 大箱	標準価格(税抜き)	最大引張荷重※1
EZI-3045CN	W3/8	10	10.5	55	45	14	赤	30 180	275	15.0(16.2)
EZI-4060CN	W1/2	12	12.5	70	60	17	赤	15 90	600	20.3(21.9)

SEZI-CNタイプ/ステンレス製



品番	ねじの呼び	アンカー外径D	穿孔径	穿孔深さ	有効埋込み長さℓ1	二面幅S	ボルトチェッカー色	入数 小箱 大箱	標準価格(税抜き)	最大引張荷重※1
SEZI-3045CN	W3/8	10	10.5	55	45	14	赤	30 180	1,040	15.0(16.2)
SEZI-4060CN	W1/2	12	12.5	70	60	17	赤	15 90	1,960	20.3(21.9)

● JCAA認証品(タイプA) ● SHASE-S 012-2021建築設備用あと施工アンカー規格品 ● NETIS登録製品

EZI-CNDタイプ/スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)



品番	ねじの呼び	アンカー外径D	穿孔径	穿孔深さ	有効埋込み長さℓ1	二面幅S	ボルトチェッカー色	入数 小箱 大箱	標準価格(税抜き)	最大引張荷重※1
EZI-3045CND	W3/8	12	12.5	55	45	14	赤	30 180	550	15.7(16.7)
EZI-4060CND	W1/2	14	14.5	70	60	17	赤	15 90	915	24.4(26.3)

● JCAA認証品(タイプC)

ショートタイプ/スチール製 三価クロメート処理



品番	ねじの呼び	アンカー外径D	穿孔径	穿孔深さ	有効埋込み長さℓ1	二面幅S	ボルトチェッカー色	入数 小箱 大箱	標準価格(税抜き)	最大引張荷重※1	※2長期許容引抜荷重
EZI-3025CN	W3/8	10	10.5	35	25	14	青	30 180	255	8.4(8.7)	0.7
EZI-4030CN	W1/2	12	12.5	40	30	17	青	25 150	520	10.5(11.3)	1.1

※1 最大引張荷重は、コンクリート強度Fc=18N/mm²の値です。()内はFc=21N/mm²の値です。許容荷重や保証値ではありません。
※2 埋込み長さが適合仕様と異なるため、許容引抜荷重は「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」に準じた推奨値となります(Fc=18N/mm²)

ホルドワン® パワーSDS PWL タイプ

- コンクリート/ブロック/モルタル/石材
- デッキプレート(貫通)+コンクリート用
- 鉄筋干渉に強い長寿命
- 5エッジの頑強な超硬ヘッドで真円に近い穴あけができる



品番	刃先径	全長	有効長	標準価格(税抜き)
PWL-10.5x165P	10.5	165	100	2,300
PWL-12.5x165P	12.5			2,400
PWL-14.5x165P	14.5			3,600

吊りボルトの継ぎ足しにボルトチェッカー付

同径高ナット TN-BC タイプ

2色のボルトチェッカーでねじかきを目視で確認!

品番	ねじの呼び	二面幅S	全長L	ねじ部長さ	標準価格(税抜き)	入数 ビニール 大箱
TN-W3/8-BC	W3/8	14	50	17	195	50 400
TN-W1/2-BC	W1/2	17	60	21	325	25 200