



スリーブの2か所が開く
ダブルの拡張で

強力固着

SANKO

エーアンカー AX タイプ

NEW
1

おねじ



施工用高ナット・
大ワッシャーで

AXおねじタイプの
施工動画はこちら



インパクトドライバ で施工可能

高ナットの端部まで ボルトを引上げ



締付け完了を
目視で
確認可能

NEW
2

おねじステンレス製 新発売 !!

		おねじ				めねじ	
ねじの 呼び	入数 (小箱)	AX タイプ スチール製	AX-S タイプ ステンレス製	高ナット・大ワッシャー アンカー 10 本につき 1 セット同梱	同梱数 (小箱)	AX タイプ スチール製	AX シメボルト (別売品)
M 6	50 本				5 セット		
M 8	30 本				3 セット		
M10	20 本				2 セット		
W3/8	20 本				2 セット		
AX ドリル (別売品)		M6 用、M8 用、M10・W3/8 用				 裏面のパンチングシア 破壊防止に効果的な ストッパー付き	

NEW
3

全サイズ パッケージ (化粧箱) の大きさを統一
※ 一部入り数も変更しております。

スチール製
おねじ



ステンレス製
おねじ

スチール製
めねじ




AXめねじタイプの
施工動画はこちら



穿孔・清掃


AXドリル使用



①穿孔 AXドリルで
ストッパーまで穿孔


②清掃 ダストポンプ等で
孔内の切粉を除去

切粉づまりや底打ちによる
パンチングシアー破壊




●ALC パネルの破損を防ぐために、
下孔は所定の穿孔深さであけて
ください。(推奨: AXドリル)

サイズ表



AX おねじ品番	単位:mm	(高)ナット二面幅
AX- 665(S)	10	
AX- 875,873S	13	
AX-1085(S)	17	
AX-3085(S)		

めねじ



AXタイプおねじ

本体・スリーブ: スチール製 三価クロメート処理/カラー: 樹脂製

ねじの呼び	品番	アンカー 外径D	全長 L	最大 取付厚	穿孔径	アンカー 埋込み 長さ	穿孔 深さ	カラー	高ナット ワッシャー	小箱	大箱	標準価格 (税抜き)
M 6	AX- 665	12.0	65	11	12.0	54	60	青	5	50	300	180
M 8	AX- 875※	14.5	75		14.5	63	70	青	3	30	180	245
M10	AX-1085	16.5	85	13	16.5	72	80	黄	2	20	120	320
W3/8	AX-3085											

・ナット/ワッシャー仕様 ※AX-875は現在の在庫がなくなり次第、AX-873 (全長 73 mm) へ切り替わります。

AX-Sタイプおねじ

本体: ステンレス製 SUSXM7/スリーブ: スチール製 亜鉛ニッケル合金めっき/カラー: 樹脂製

ねじの呼び	品番	アンカー 外径D	全長 L	最大 取付厚	穿孔径	アンカー 埋込み 長さ	穿孔 深さ	カラー	高ナット ワッシャー	小箱	大箱	標準価格 (税抜き)
M 6	AX- 665S	12.0	65	11	12.0	54	60	白	5	50	300	280
M 8	AX- 873S	14.5	73		14.5	63	70	白	3	30	180	420
M10	AX-1085S	16.5	85	13	16.5	72	80	グレー	2	20	120	650
W3/8	AX-3085S											

・ステンレス製ナット/ワッシャー仕様

AXタイプめねじ


本体・スリーブ: スチール製 三価クロメート処理/カラー: 樹脂製

ねじの呼び	品番	アンカー 外径D	全長 L	ねじ部 長さL	施工後 ねじまでの 距離	穿孔径	アンカー 埋込み 長さ	穿孔 深さ	カラー	小箱	大箱	標準価格 (税抜き)
M 6	AX- M 6	12.0	54	9	2.0	12.0	54	60	青	50	300	225
M 8	AX- M 8	14.5	63	14	3.0	14.5	63	70	青	30	180	255
M10	AX- M10	16.5	72	17	3.5	16.5	72	80	黄	20	120	320
W3/8	AX- W30				2.5							325

・ワッシャー仕様


おねじ インパクトドライバ施工

※施工用高ナット・大ワッシャーは消耗品です。
必ずアンカー10本施工ごとに未使用品に交換してください。

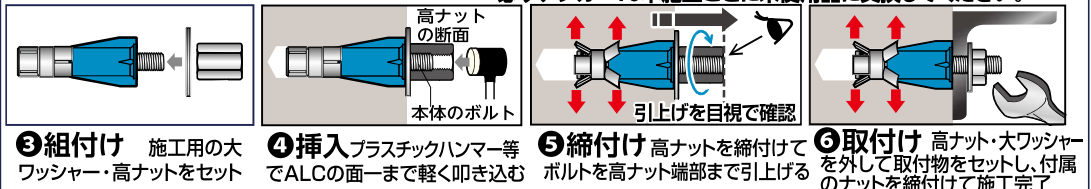


めねじ インパクトドライバ施工

※施工前に六角ボルトのねじ部へ潤滑剤を塗布してください。
※AXシメボルトの六角ボルトは消耗品です。定期的に交換してください。

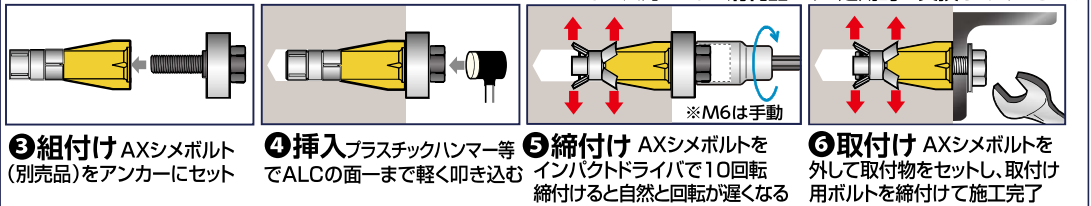

組付時の注意点 (おねじ・めねじ共通)

●本体、スリーブ、組付部材の間に隙間がないことを確認してください。
隙間があるままALC/パネルへ挿入はしないでください。
不具合の原因となります。

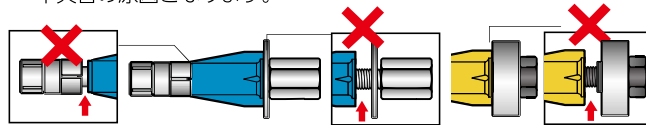

ラチェットスパナ等で締付けも可



めねじタイプ締付けに、ステンレスボルト
をご使用されますと焼付けを起きます。
六角ボルトをご用意される場合は、必ずスチール
製をご使用ください。(推奨: AXシメボルト)

強度表

AX(-S)タイプ 単位:mm 単位:kN 単位:N・m

ねじの呼び	アンカー 外径D	アンカー 埋込み 長さ	最大荷重 引張	せん断	締付け トルク値 の目安
M 6	12.0	54	1.9	2.7	3
M 8	14.5	63	2.7	4.0	5
M10	16.5	72	3.6	5.6	15
W3/8					

・ALC100 mm/パネル 圧縮強度 $F_c = 4N/mm^2$ の
カタログ値です。許容荷重や保証荷重ではありません。
・足場や重量物の取付には使用しないでください。

別売品

AXドリル

単位:mm 単位:円

品番	刃先径	有効長 X	標準価格 (税抜き)
AX-12.0x60D	12.0	60	2,400
AX-14.5x70D	14.5	70	2,800
AX-16.5x80D	16.5	80	3,200

AXシメボルト

単位:mm 単位:円

品番	六角ボルト※	標準価格 (税抜き)
AX-M 6SB	M6x30 (ユニクロ)	2,100
AX-M 8SB	M8x35 (ユニクロ)	
AX-M10SB	M10x40 (ユニクロ)	
AX-W30SB	W3/8x40 (黒染)	
		2,300

※AX-M6SBは手動(ラチェットスパナ等)で施工してください。
※六角ボルトを交換する場合は、強度区分 10.9、
所定の首下長さ以上の市販品をご用意ください。

サンコーテクノ株式会社

本社/〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本 社 営 業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
 大阪支店 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
 (フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

A2507000ZN