



SANKO

パワーキュービットドリル[®]

新技術情報提供システム

NETIS


登録番号：KT-230285-A

※一部の受注生産品は除く

コンクリート用/乾式

削って吸い込む

粉塵のない現場

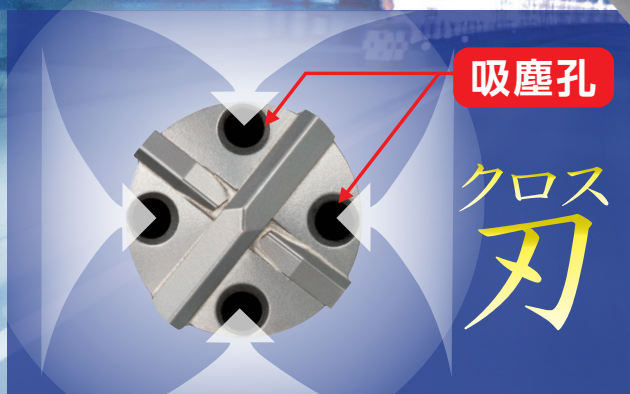

パワーキュービットドリル



吸塵しないドリル

粉塵が飛び散らないクリーンな作業現場は養生や掃除の手間を省き仕事の効率が格段にUPします。粉塵をかばらず人体にも優しいシステムです。

切粉、粉塵の飛散がなく

上向きや室内での作業に威力を発揮


集塵機




PQ4M

PQ4H

SDS-MAX



HEX



PQ4M (SDS-max軸)

単位:mm

単位:円

品番	刃先径	全長	有効長	標準価格 (税抜き)
PQ4M-14.5X430 ※ *	14.5	430	240	12,100
PQ4M-16.0X430 ※ *	16.0			12,500
PQ4M-18.0X430 ※ *	18.0			13,500
PQ4M-19.0X430 ※ *△	19.0	500	310	14,000
PQ4M-20.0X500 ※	20.0			14,500
PQ4M-22.0X500 ※	22.0			15,400
PQ4M-22.5X500 ※	22.5	500	310	15,400
PQ4M-23.0X500 ※ *△	23.0			16,200
PQ4M-24.0X500	24.0			17,300
PQ4M-25.0X500	25.0			18,300
PQ4M-26.0X500	26.0			19,200
PQ4M-28.0X500	28.0			20,200
PQ4M-29.0X500	29.0			21,600
PQ4M-30.0X500	30.0			22,100
PQ4M-32.0X500	32.0			23,100
PQ4M-33.0X500	33.0			25,900
PQ4M-35.0X500	35.0			27,900

※ 吸塵孔は2つになります。* 受注生産品になります。△ NETIS対象外です。

PQ4H (六角軸)

単位:mm


単位:円

品番	刃先径	全長	有効長	標準価格 (税抜き)
PQ4H-14.5X430 ※ *	14.5	430	240	11,600
PQ4H-16.0X430 ※ *	16.0			12,100
PQ4H-18.0X430 ※ *	18.0			12,500
PQ4H-19.0X430 ※ *△	19.0	500	310	13,000
PQ4H-20.0X500 ※	20.0			13,500
PQ4H-22.0X500 ※	22.0			13,900
PQ4H-22.5X340 ※ *△	22.5	340	150	15,100
PQ4H-22.5X500 ※		500	310	13,900
PQ4H-23.0X500 ※ *△	23.0			14,500
PQ4H-24.0X500	24.0			14,500
PQ4H-25.0X500	25.0			14,900
PQ4H-26.0X500	26.0			15,400
PQ4H-28.0X500	28.0			17,300
PQ4H-29.0X500 *	29.0			19,200
PQ4H-30.0X500	30.0			20,200
PQ4H-32.0X500	32.0			22,100
PQ4H-33.0X500 *	33.0			25,100
PQ4H-35.0X500 *	35.0			27,000

※ 吸塵孔は2つになります。* 受注生産品になります。△ NETIS対象外です。

鉄筋に接触しても衝撃や噛み込みが少ない

穴あけ時に鉄筋に接触した場合の衝撃や噛み込みが少なく、安心して穴あけ作業を進められるようになりました。

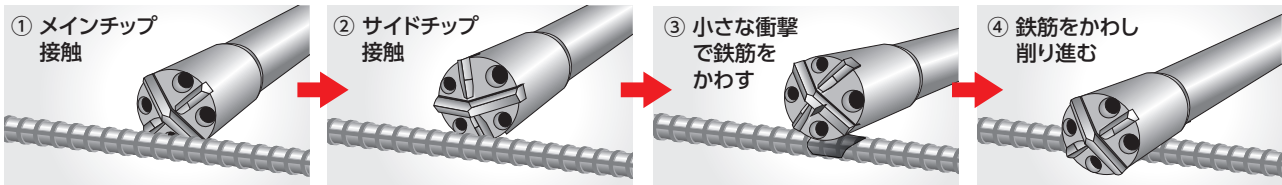

削って吸い込むドリルが 粉塵のない現場を実現

⚠️ コンクリート穿孔能力 45φ以上等のパワーが大きい電動工具でご使用されますと、ビットが破損する恐れがありますので、ご注意ください。


乾式専用

⚠️ 水分を多く含む場所、または水中で使用しないでください。

⚠️ 集塵機を稼働させてから穿孔作業を行ってください。

集塵機へ





別売アダプター



→最終頁参照

製品動画




PQ4S

PQ4S-ST

PQ4S/PQ4S-ST用 副資材セット

スターターキット

→最終頁参照



ストッパー

SDS-Plus



PQ4S (SDS-plus軸)

単位:mm

単位:円

品番	刃先径	全長	有効長	標準価格 (税抜き)
PQ4S-10.0X260	10.0	260	150	6,900
PQ4S-10.5X260	10.5			
PQ4S-12.0X260	12.0			7,000
PQ4S-12.5X260	12.5			
PQ4S-12.7X260	12.7			7,300
PQ4S-13.0X260	13.0			
PQ4S-14.0X260	14.0			7,500
PQ4S-14.5X260	14.5			
PQ4S-15.0X260 *△	15.0	360	250	7,800
PQ4S-16.0X260	16.0			
PQ4S-16.5X260	16.5	260	150	7,800
PQ4S-17.0X260	17.0			8,000
PQ4S-18.0X260	18.0	360	250	8,100
PQ4S-18.0X360	18.0			9,500
PQ4S-19.0X260	19.0	260	150	8,500
PQ4S-19.0X360	19.0	360	250	9,600
PQ4S-20.0X260	20.0	260	150	9,000
PQ4S-20.0X360	20.0	360	250	10,600
PQ4S-21.5X260	21.5	260	150	9,600
PQ4S-22.0X260	22.0			10,200
PQ4S-22.5X260	22.5			10,600

*受注生産品になります。

△NETIS対象外です。

穿孔長管理を容易にするストッパー付き

ストッパー付きパワーキュービットドリル

PQ4S-ST (SDS-plus軸)

単位:mm

単位:円

品 番	刃先径	全長	有効長	標準価格 (税抜き)
PQ4S-12.5x41STx210	12.5	210	41	13,000
PQ4S-14.5x47STx210	14.5		47	13,900
PQ4S-14.5x65STx210			65	
PQ4S-16.5x75STx210			75	
PQ4S-18.0x58STx210	58		15,400	
PQ4S-22.0x70STx210	70		18,300	
PQ4S-22.5x70STx210	22.5		260	90
PQ4S-22.5x90STx260				

※ ドリルの有効長は、「適合アンカーの穿孔深さ+2mm」の設計となっております。

PQ4S- 	適合アンカー ※仕上材などがある箇所は穿孔長不足となるので使用不可。
12.5x41ST	[GA/316SGA/SGA/-8M] [GA/SGA/-25] [BA/SBA/BA-D/-865,870] [SBA-810] [SMS-UN/MS-UND/-865,870]
14.5x47ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-10M] [GA/SGA/GA-D/-30] [BA/SBA/BA-D/-1070,1080,1010,1012] [BA/SBA/BA-D/-1015] [SMS-UN/MS-UND/-1070,1080,1010,1012.] [SMS-1015UN] [SGMS-1080UN]
18.0x58ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-12M] [GA/SGA/GA-D/-40] [BA/SBA/-1280] [BA/SBA/BA-D/-1210,1212,1215,1216,1220] [SMS-UN/MS-UND/SGMS-1210] [SMS-UN/MS-UND-1212,1215,1216,1220]
22.0x70ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-16M] [GA/SGA/GA-D/-50]
22.5x70ST	[BA/SBA/BA-D/-1612,16125,1615,1616,1620] [SMS-UN/MS-UND/-1612,16125,1615,1616,1620] [SGMS-16125]
14.5x65ST	SFCN-1010-8.5
16.5x75ST	SFCN-12110-10.5
22.5x90ST	SFCN-1614-12.5

※ ドリルの有効長は、「適合アンカーの穿孔深さ+2mm」の設計となっております。

PQ4S- 12.5 x 全長	適合アンカー ※仕上材などがある箇所は穿孔長不足となるので使用不可。
12.5x41ST	[GA/316SGA/SGA/-8M] [GA/SGA/-25] [BA/SBA/BA-D/-865,870] [SBA-810] [SMS-UN/MS-UND/-865,870]
14.5x47ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-10M] [GA/SGA/GA-D/-30] [BA/SBA/BA-D/-1070,1080,1010,1012] [BA/SBA/BA-D/-1015] [SMS-UN/MS-UND/-1070,1080,1010,1012] [SMS-1015UN] [SGMS-1080UN]
18.0x58ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-12M] [GA/SGA/GA-D/-40] [BA/SBA/BA-D/-1210,1212,1215,1216,1220] [SMS-UN/MS-UND/SGMS-1210] [SMS-UN/MS-UND-1212,1215,1216,1220]
22.0x70ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-16M] [GA/SGA/GA-D/-50]
22.5x70ST	[BA/SBA/BA-D/-1612,16125,1615,1616,1620] [SMS-UN/MS-UND/-1612,16125,1615,1616,1620] [SGMS-16125]
14.5x65ST	SFCN-1010-8.5
16.5x75ST	SFCN-12110-10.5
22.5x90ST	SFCN-1614-12.5

アンカー x パワーキュービットドリル適合表

※アンカーは代表的なタイプの抜粋です。詳しく当社総合カタログにてご確認ください。

穿孔径	10.0	10.5	12.0	12.5	12.7	13.0	14.0	14.5	15.0	16.0	16.5	17.0	18.0	19.0	20.0	21.5	22.0	22.5	23.0	24.0	25.0	26.0	28.0	29.0	30.0	32.0	33.0	35.0
アンカータイプ	10.0	10.5	12.0	12.5	12.7	13.0	14.0	14.5	15.0	16.0	16.5	17.0	18.0	19.0	20.0	21.5	22.0	22.5	23.0	24.0	25.0	26.0	28.0	29.0	30.0	32.0	33.0	35.0
C,SC,C-D	W3/8 M10				M12							M16				M20												
CT		M8 W5/16	3040		M10 3070						M12 W1/2																	
SCT		M8 W5/16	W3/8		M10						M12 W1/2																	
GT		M8 W5/16	W3/8																									
SGT,GT-D			W3/8																									
GA,SGA			M8 W5/16		(S) GA-3035																							
GA-D																												
BA,SBA	M 6			M 8																								
BA-D				M 8																								
SMS-UN	M 6			M 8																								
MS-UND				M 8																								
TCW,STCW	M10		M12																									
AP			M10			D10		M12		D13				M16	D16					M20	D19		M22		D22	M24		
HP			M10 D10				M12			D13			M16		D16					M20	D19		D22		M24	D25		M30
MU			M10 D10					M12 D13					M16 D16							M20 D19								

※ アンカー施工前に下穴の清掃は行ってください。

※ 接着系アンカーは、穿孔後にブラシがけと集塵機による吸塵を繰返し行い、下穴がきれいになるまで必ず清掃を行ってください。

・パワーキュージンドリルのご使用には専用アダプターが必要です。

PQ4S-ST(SDS-plus軸)

PQ4S(SDS-plus軸)

PQ4M(SDS-max軸)
PQ4H(六角軸)

PQ4M(SDS-max軸)
PQ4H(六角軸)

PQ4S-AD

PQ4S-AD

PQ4-AD

PQ-AD

集塵機のホース
を接続

パワーキュージンドリルアダプター

単位: 円

品 番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ4S-AD	ワッシャー (PQS-W) 1 枚 Oリング14mm 2個 ホースバンド1個	7,800

※キュージンホースを接続してご使用ください。

パワーキュージンドリルアダプター

単位: 円

品 番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ4-AD	ワッシャー (PQ-W) 1 枚 Oリング18mm 2個 ホースバンド1個	7,800

※キュージンホースを接続してご使用ください。

パワーキュージンドリルアダプター

単位: 円

品 番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ-AD	ワッシャー (PQ-W) 1 枚 Oリング18mm 1個 ホースバンド1個	7,800


※集塵機のホースを接続してご使用ください。

ワッシャー1枚単位、Oリングは5個単位で別売もしております。


品 番	仕 様	適合アダプター
PQS-W	ワッシャー 内径17mm x 外径28mm x 厚み3mm 1袋1枚入り	PQ4S-AD
PQS-O-5	Oリング14mm 1袋 5個入り	
PQ-W	ワッシャー 内径23mm x 外径39mm x 厚み3mm 1袋1枚入り	PQ4-AD
PQ-O-5	Oリング18mm 1袋 5個入り	PQ-AD

■ キュージンホース、集塵機アダプターの接続


各メーカーの集塵機へ接続

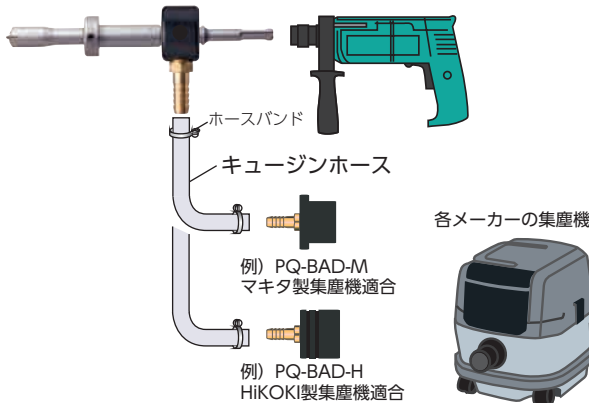

集塵機のホースへ接続

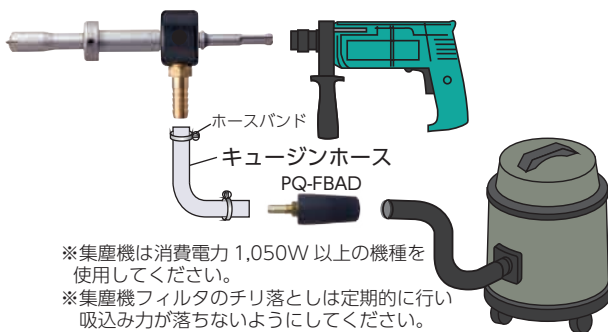

パワーキュージンドリルアダプター共通 ドリルへの装着方法

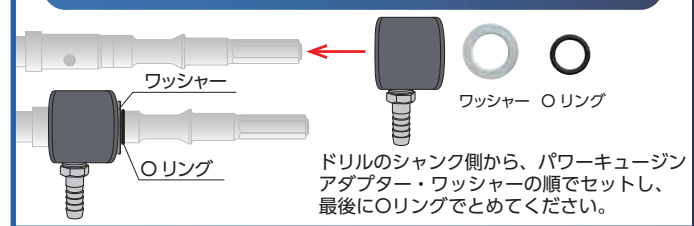

キュージンホース

単位: 円

品 番	全長	適合アダプター	標準価格 (税抜き)
PQ-H2	2m	PQ4S-AD/PQ4-AD/ PQ-BAD/PQ-FBAD	2,200
PQ-H4	4m		3,900

集塵機アダプター

単位: 円

品 番	適合集塵機 / 付属品	標準価格 (税抜き)
※1 PQ-BAD	マキタ・HiKOKI など ホースバンド 1 個付属	各3,900

※1 集塵機アダプターは 4 メーカー各 1 種類をご用意しています。
全ての機種には対応してません。お問合せください。

集塵機フリーアダプター

単位: 円

品 番	適合集塵機※2 / 付属品	標準価格 (税抜き)
PQ-FBAD	ホースバンド 1 個付属	3,900

※2 製品寸法を参考に ご使用になれる集塵機のホースに
適合するかご検討ください。

PQ4S/PQ4S-ST用
副資材セット



必要パーツを手軽にそろえてすぐ使える
スターターキット

パワーキュージンドリルスターターキット

単位: 円

品 番	同梱包	標準価格 (税抜き)
STARTER-KIT (PQ4S)	パワーキュージンドリル アダプター PQ4S-AD1 個、 キュージンホース長さ2m PQ-H2 1 巻、 集塵機フリーアダプター PQ-FBAD 1 個、 ワッシャー1枚、Oリング2個、 ホースバンド 2 個	11,500

※パワーキュージンドリル PQ4M、PQ4H にはご使用できません。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

サンコーテクノ株式会社

本 社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
本 社 営 業 04-7157-8181 広 島 支 店 082-275-5091 金 沢 営 業 所 076-240-3535
大 阪 支 社 06-6748-0833 福 岡 支 店 092-587-0188 岡 山 営 業 所 086-296-8031
札 幌 支 店 011-876-9035 新 潟 営 業 所 0256-47-1135 高 松 営 業 所 087-885-7431
仙 台 支 店 022-236-2533 横 浜 営 業 所 045-340-3517 鹿 児 島 営 業 所 099-225-8311
名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>