



SANKO

オールアンカー[®] アンカー打込機

専用電動油圧マシン



SD-365R

打込前


オールアンカー[®]にプッシュナットをセットし下孔へ挿入



アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付き



スイッチを入れると
**ピストンが芯棒を
押し込み、アンカー
を打ち込む!**

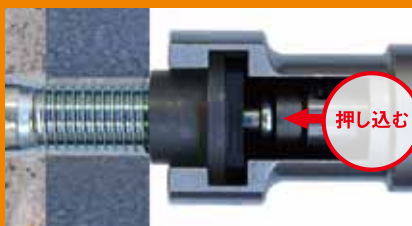

押し込む



打込後

約3秒で打込完了 ※当社実験値 (C-2013/SD-365R使用)



狭い場所でも施工可能



天井もらくらく施工



ラック固定


L型ヘッドが360°自由に動くため、
コーナー部分や空間の狭い箇所の
施工に最適 (SD-308R-LH)




ねじ部損傷もなく
打ち損じもない

SANKO TECHNO CO.,LTD.

SD-365R コード付

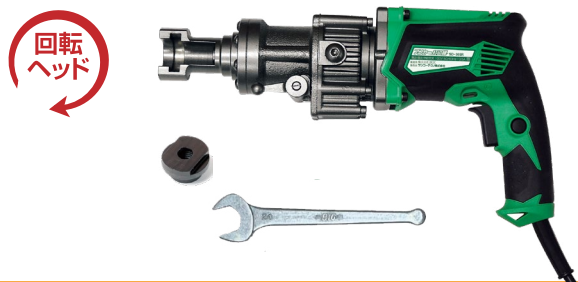

SD-308R-LH L型ヘッド
コード付

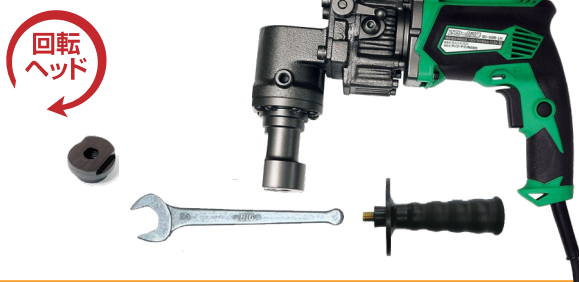

SD-2036-CL コードレス



※充電器・蓄電池の
付属がない本体のみ
の仕様もございます。

SD-2036LH-CL L型ヘッド
コードレス



※充電器・蓄電池の
付属がない本体のみ
の仕様もございます。



▲製品情報・
施工動画は
こちらから

適合アンカー

オールアンカー[®]
C-SC-316SC
C-D



※写真の製品
はC-1080

全ての製品にプラスチック収納ケースがつきます。

■コード付

◆L型ヘッドコード付

■コードレス

◆L型ヘッドコードレス

型 式	SD-365R	SD-308R-LH	SD-2036-CL	SD-2036-CL-NN	SD-2036LH-CL	SD-2036LH-CL-NN
適用範囲	オールアンカー C・SC・316SC・C-D		M6～M20、W3/8、W1/2、M8D～M20D			
電源・電流	単相交流100V 50/60Hz 10.5A 回		リチウムイオン電池：DC36V 容量：2.5Ah			
施工時間	約3秒 ※1		約3秒 ※1			
質 量	4.5kg	5.5kg	4.7kg (蓄電池含む)		5.7kg (蓄電池含む)	
外形寸法 L×W×H mm	365×89×200	308×103×201	322× 86×262 (蓄電池含む)		265×103×262 (蓄電池含む)	
標準 付属 品	プッシュナット PN-M16	○	○	○	○	○
	スパナ (24mm)	○	○	○	○	○
	プラスチック収納ケース	○	○	○	○	○
	サイドハンドル	×	○	×	○	○
	蓄電池	×	×	○	○	×
	充電器	×	×	×	○	×
標準価格 (税抜き)	134,000円	160,000円	250,000円	216,000円	290,000円	256,000円

※1.コンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ 、オールアンカー C-2013 を使用した当社調べによる実測値です。

※指定以外の蓄電池は絶対に使用しないでください。

プッシュナット

標準価格(税抜き) 2,100円



実用新案登録済

■ご注意 ■ お求めの際には、適合サイズをお確かめのうえ、ご購入ください。

品 番	適 合
PN-M 6	C-M6・SC-M6・316SC-M6 (C-645、SC-645、316SC-645使用不可)
PN-M 8	C-M8・SC-M8・316SC-M8
PN-M10	C-M10・SC-M10・316SC-M10
PN-M12	C-M12・SC-M12・316SC-M12
PN-M16 (標準付属)	C-M16・SC-M16・316SC-M16 (C-1619使用不可)
PN-M20	C-M20・SC-M20 (C-2023、SC-2023使用不可)

品 番	適 合
PN-W30	C-W3/8・SC-3060
PN-W40	C-W1/2・SC-4070
PN-M8D	C-M8D (C-850D 使用不可)
PN-M10D	C-M10D
PN-M12D	C-M12D
PN-M16D	C-M16D
PN-M20D	C-M20D



最大取付物厚について

施工上の注意点

- ・最大取付物厚は、アンカー打込機の仕様上総合カタログ値とは異なります。
- ・本機で使用するコンクリート強度は、 $F_c=36\text{N/mm}^2$ までとなっております。
- ・本機で他社製品を施工した場合の不具合につきまして、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

■製造元/メンテナンス 商品改良のために予告なしに仕様・価格等を変更する場合があります。予めご了承ください。ご不明な点は弊社営業担当へお問い合わせください。



サンコーテクノグループ

株式会社 IKK

〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59
TEL 055-922-8811

サンコーテクノ株式会社

本 社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

本 社 営 業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
大 阪 支 店 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

無断複写・転載禁止 D2510000ZN