



SANKO

パワーキュービットドリル[®]

新技術情報提供システム
NETIS

登録番号：KT-230285-VE


※一部製品は除く

コンクリート用/乾式

削って吸い込む

粉塵のない現場

製品動画

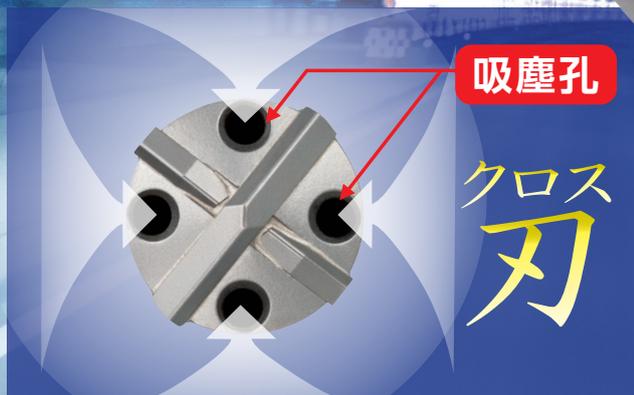

パワーキュービットドリル




吸塵しないドリル


粉塵が飛び散らないクリーンな作業現場は養生や掃除の手間を省き仕事の効率が格段にUPします。粉塵をかぶらず人体にも優しいシステムです。

切粉、粉塵の飛散がなく

上向きや室内での作業に威力を発揮



集塵機



新技術情報提供システム
NETIS
登録番号: KT-230285-VE



SDS-MAX



PQ4M (SDS-max軸)

品番	刃先径	単位:mm		標準価格 (税抜き)		
		全長	有効長			
PQ4M-14.5X430 **	14.5	430	240	12,100		
PQ4M-16.0X430 **	16.0			12,500		
PQ4M-18.0X430 **	18.0			13,500		
PQ4M-19.0X430 **△	19.0			14,000		
PQ4M-20.0X500 *	20.0			500	310	14,500
PQ4M-22.0X500 *	22.0					15,400
PQ4M-22.5X500 *△	22.5					16,200
PQ4M-23.0X500 **△	23.0	17,300				
PQ4M-24.0X500	24.0	18,300				
PQ4M-25.0X500	25.0	19,200				
PQ4M-26.0X500	26.0	20,200				
PQ4M-28.0X500	28.0	21,600				
PQ4M-29.0X500	29.0	22,100				
PQ4M-30.0X500	30.0	23,100				
PQ4M-32.0X500	32.0	25,900				
PQ4M-33.0X500	33.0	27,900				

※吸塵孔は2つになります。*受注生産品になります。△NETIS対象外です。




PQ4M



PQ4H

HEX



PQ4H (六角軸)

品番	刃先径	単位:mm		標準価格 (税抜き)		
		全長	有効長			
PQ4H-14.5X430 **	14.5	430	240	11,600		
PQ4H-16.0X430 **	16.0			12,100		
PQ4H-18.0X430 **	18.0			12,500		
PQ4H-19.0X430 **△	19.0	500	310	13,000		
PQ4H-20.0X500 *	20.0			13,500		
PQ4H-22.0X500 *	22.0			13,900		
PQ4H-22.5X340 **△	22.5			340	150	15,100
PQ4H-22.5X500 *△						13,900
PQ4H-23.0X500 **△	23.0			500	310	14,500
PQ4H-24.0X500	24.0					14,500
PQ4H-25.0X500	25.0					14,900
PQ4H-26.0X500	26.0					15,400
PQ4H-28.0X500	28.0					17,300
PQ4H-29.0X500 *	29.0	19,200				
PQ4H-30.0X500	30.0	20,200				
PQ4H-32.0X500	32.0	22,100				
PQ4H-33.0X500 *	33.0	25,100				
PQ4H-35.0X500 *	35.0	27,000				

※吸塵孔は2つになります。*受注生産品になります。△NETIS対象外です。

穿孔長管理を容易にするストッパー付き

ストッパー付きパワーキュービットドリル


PQ4M-ST (SDS-max軸)

品番	刃先径	単位:mm		標準価格 (税抜き)
		全長	有効長	
PQ4M-18.0x58STx280 **△	18.0	280	58	24,000
PQ4M-22.0x70STx300 **△	22.0	300	70	28,000
PQ4M-26.0x92STx320 *△	26.0	320	92	32,000

※吸塵孔は2つになります。*受注生産品になります。△NETIS対象外です。
※ドリルの有効長は、「適合アンカーの穿孔深さ+2mm」の設計となっております。

鉄筋に接触しても衝撃や噛み込みが少ない

穴あけ時に鉄筋に接触した場合の衝撃や噛み込みが少なく、安心して穴あけ作業を進められるようになりました。

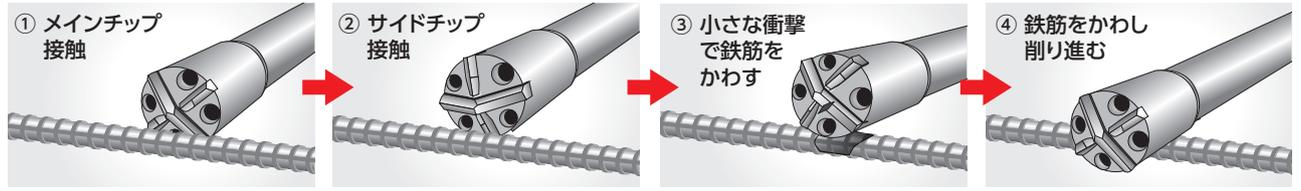

削って吸い込むドリルが粉塵のない現場を実現

乾式専用

- ⚠ 水分を多く含む場所、または水中で使用しないでください。
- ⚠ 集塵機を稼働させてから穿孔作業を行ってください。

集塵機へ

⚠ コンクリート穿孔能力 45φ以上等のパワーが大きい電動工具でご使用されますと、ビットが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

パワーキュージンドリル

コンクリート / ブロック / モルタル / デッキプレート(貫通) + コンクリート用



PQ4S

PQ4S-ST



新技術情報提供システム
NETIS
登録番号: KT-230285-VE



→ 3.4頁参照

穿孔長管理を容易にするストッパー付き

ストッパー付きパワーキュージンドリル

PQ4S-ST (SDS-plus軸)

単位:mm 単位:円

品番	刃先径	全長	有効長	標準価格 (税抜き)
PQ4S-12.5x41STx210	12.5	210	41	13,000
PQ4S-12.5x46STx210 *△			46	
PQ4S-14.5x47STx210	14.5		47	13,900
PQ4S-14.5x52STx210 *△			52	
PQ4S-14.5x65STx210	16.5		65	14,900
PQ4S-16.5x75STx210			75	
PQ4S-18.0x58STx210	18.0		58	15,400
PQ4S-18.0x68STx210 *△			68	
PQ4S-20.5x62STx210 *△	20.5		62	16,000
PQ4S-22.0x70STx210	22.0		70	18,300
PQ4S-22.5x70STx210 △				
PQ4S-22.5x80STx210 *△	22.5	80	20,200	
PQ4S-22.5x90STx260		260		90

*受注生産品です。 △NETIS対象外です。
※ドリルの有効長は、「適合アンカーの穿孔深さ+2mm」の設計となっております。

SDS-Plus



PQ4S (SDS-plus軸)

単位:mm 単位:円

品番	刃先径	全長	有効長	標準価格 (税抜き)		
PQ4S-10.0X260	10.0	260	150	6,900		
PQ4S-10.5X260	10.5					
PQ4S-12.0X260	12.0					
PQ4S-12.5X260	12.5					
PQ4S-12.7X260	12.7					
PQ4S-13.0X260	13.0					
PQ4S-14.0X260	14.0					
PQ4S-14.5X260	14.5					
PQ4S-15.0X260 *△	15.0					
PQ4S-16.0X260	16.0			360	250	9,000
PQ4S-16.5X260	16.5	260	150	7,800		
PQ4S-17.0X260	17.0					
PQ4S-18.0X260	18.0					
PQ4S-18.0X360	360			250	9,500	
PQ4S-19.0X260	19.0			260	150	8,500
PQ4S-19.0X360	360			250	9,600	
PQ4S-20.0X260	20.0			260	150	9,000
PQ4S-20.0X360	360			250	10,600	
PQ4S-21.5X260	21.5			260	150	9,600
PQ4S-22.0X260	22.0					10,200
PQ4S-22.5X260	22.5	10,600				

*受注生産品になります。 △NETIS対象外です。

PQ4S- x全長	適合アンカー ※仕上材などがある箇所は穿孔長不足となるので使用不可。
12.5x41ST	[GA/316SGA/SGA/-8M] [GA/SGA/-25] [BA/SBA/BA-D/-865,870] [SBA-810] [SMS-UN/MS-UND/-865,870]
12.5x46ST	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/-870] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/-870]
14.5x47ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-10M] [GA/SGA/GA-D/-30] [BA/SBA/BA-D/-1070,1080,1010,1012] [BA/SBA/BA-D/-1015] [SMS-UN/MS-UND/-1070,1080,1010,1012.] [SMS-1015UN] [SGMS-1080UN]
14.5x52ST	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/-1080,1010] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/-1080,1010]
18.0x58ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-12M] [GA/SGA/GA-D/-40] [BA/SBA/-1280] [BA/SBA/BA-D/-1210,1212,1215,1216,1220] [SMS-UN/MS-UND/SGMS-1210] [SMS-UN/MS-UND-1212,1215,1216,1220]
18.0x68ST	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/-1210,12125] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/-1210,12125]
20.5x62ST	[CT/SCT/-1660,5060]
22.0x70ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-16M] [GA/SGA/GA-D/-50]
22.5x70ST	[BA/SBA/BA-D/-1612,16125,1615,1616,1620] [SMS-UN/MS-UND/-1612,16125,1615,1616,1620] [SGMS-16125]
22.5x80ST	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/-16125,1615] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/-16125,1615]
14.5x65ST	[SFCN-1010-8.5]
16.5x75ST	[SFCN-12110-10.5]
22.5x90ST	[SFCN-1614-12.5]

パワーキュージンドリルアダプター / ダイレクトアダプター

パワーキュージンドリルアダプター (SDS-MAX/六角軸用)



品番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ-AD	ワッシャー (PQ-W) 1枚 Oリング18mm 1個 ホースバンド 1個	7,800

単位:円

ダイレクトアダプター (SDS-Plus軸用)



品番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ4S-FDAD3538	ワッシャー (PQS-W) 1枚 Oリング14mm 2個	8,600

単位:円

パワーキュージンドリル

+

パワーキュージンドリル
アダプター

もしくは


ダイレクトアダプター

のみで使用可能

※対応ホース内径φ35~38
※集塵機のホースを接続してご使用ください。



・パワーキュージンドリルのご使用には専用アダプターが必要です。

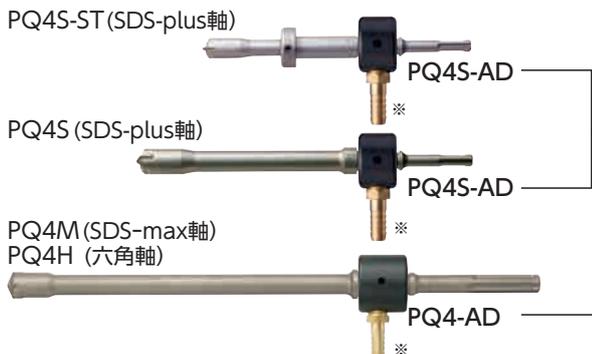

パワーキュージンドリルアダプター



品番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ4S-AD	ワッシャー (PQS-W) 1枚 Oリング14mm 2個 ホースバンド1個	7,800

※キュージンホースを接続してご使用ください。

パワーキュージンドリルアダプター



品番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ4-AD	ワッシャー (PQ-W) 1枚 Oリング18mm 2個 ホースバンド1個	7,800


※キュージンホースを接続してご使用ください。

■ キュージンホース、集塵機アダプターの接続

ワッシャー1枚単位、Oリングは5個単位で別売もしております。

品番	仕様	適合アダプター
PQS-W	ワッシャー 内径17mm x 外径28mm x 厚み3mm 1袋1枚入り	PQ4S-AD
PQS-O-5	Oリング14mm 1袋 5個入り	
PQ-W	ワッシャー 内径23mm x 外径39mm x 厚み3mm 1袋1枚入り	PQ4-AD
PQ-O-5	Oリング18mm 1袋 5個入り	

各メーカーの集塵機へ接続

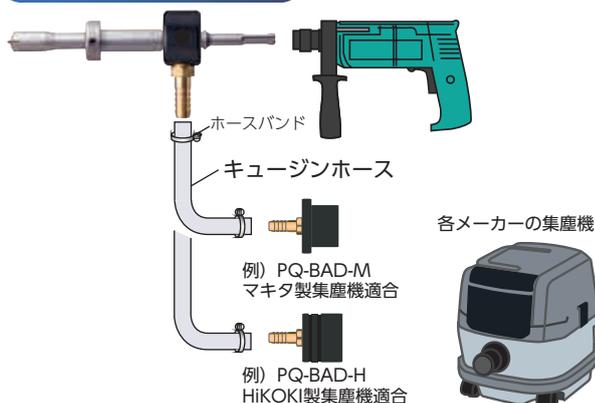


集塵機のホースへ接続



※集塵機は消費電力 1,050W 以上の機種を使用してください。
※集塵機フィルタのチリ落としは定期的に行い吸込み力が落ちないようにしてください。

パワーキュージンドリルアダプター共通 ドリルへの装着方法

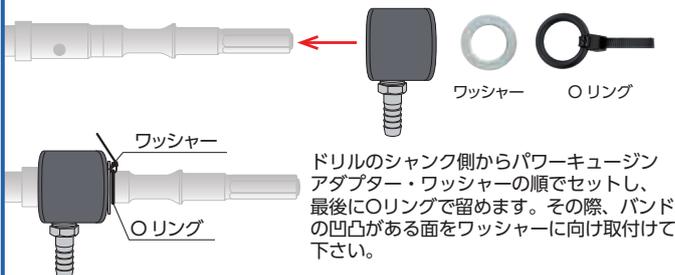

Oリング装着向き



キュージンホース



品番	全長	適合アダプター	標準価格 (税抜き)
PQ-H2	2m	PQ4S-AD/PQ4-AD/ PQ-BAD/PQ-FBAD	2,200
PQ-H4	4m		3,900

集塵機アダプター



品番	適合集塵機 / 付属品	標準価格 (税抜き)
※1 PQ-BAD	マキタ・HIKOKI など ホースバンド 1個付属	各3,900

※1 集塵機アダプターは4メーカー各1種類をご用意しています。全ての機種には対応していません。お問合せください。

集塵機フリーアダプター



品番	適合集塵機※2 / 付属品	標準価格 (税抜き)
PQ-FBAD	ホースバンド 1個付属	3,900

※2 製品寸法を参考に ご使用になられる集塵機のホースに適合するかご検討ください。

PQ4S/PQ4S-ST用 副資材セット



必要パーツを手軽にそろえてすぐ使える スターターキット

パワーキュージンドリルスターターキット

品番	同梱包	標準価格 (税抜き)
STARTER-KIT (PQ4S)	パワーキュージンドリル アダプター PQ4S-AD1個、 キュージンホース長さ2m PQ-H2 1巻、 集塵機フリーアダプター PQ-FBAD 1個、 ワッシャー1枚、Oリング2個、 ホースバンド 2個	11,500

※パワーキュージンドリル PQ4M、PQ4H にはご使用できません。

※製品改良のために予告なしに仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
 大阪支店 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>