




先端のドリル刃により、

新設鋼板屋根 + 既設の平板スレート瓦 + 木下地

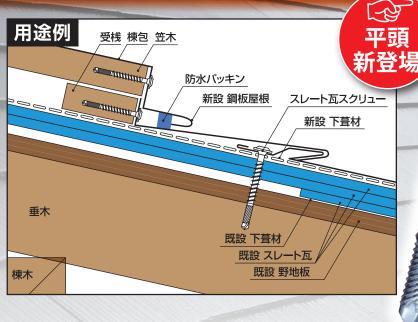


SKS-4.5×65 SKSH-4.5×45

# SKSH タイプ スチール製/三価クロメート処理 新登場

品 番	頭部 D	頭部高さ K	首下長さ L	切先刃長さ Ln	ねじ長さ (b)	入数(小箱)
SKSH-4.5×45	10.0	1.3	45	3.7	24	2,400本(300本×8箱)
SKSH-4.5×65	10.0	1.3	65	3.7	44	1,200本(150本×8箱)






## SKS タイプ スチール製/三価クロメート処理

### 単位:mm

品 番	頭部 D	頭部高さ K	首下長さ L	切先刃長さ Ln	ねじ長さ (b)	入数(小箱)
SKS-4.5×45	10.4	2.3	45	3.7	24	2,400本(300本×8箱)
SKS-4.5×65	10.4	2.3	65	3.7	44	1,200本(150本×8箱)



※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して… -

サイズ表

新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311 札 幌 支 店 011-876-9035 仙 台 支 店 022-236-2533 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL **፩0** 0120-350-514 (フリーダイヤル) FAX **図 0120-350-571** 

受付時間 祝日を除く月曜日~金曜日 9:00~12:00/13:00~17:00

サンコーテクノホームページ https://sanko-techno.co.jp/

無断複写·転載禁止