



SANKO

スリーブ打込み式

コンクリート用

# スクリューアンカー

ML-Dタイプ

## アンカーボルトの 破断に達する引張性能！

高強度コンクリートに対しても安定した高い固着力を発揮。専用マシンホルダーによる施工で横向き、上向き作業も安全・確実・スピーディーに行えます。



引張試験後の破壊状況



刻印

穿孔深さ確認ライン


打込み完了目安ライン

詳しい施工方法は  
こちら



## 目視確認で施工品質を確保！

- 3つのラインによる目視確認で安定した施工品質を確保できます。
- ボルト頂部の刻印により、取付物の固定後も埋込長さの確認が容易に行えます。




打込み完了目安ライン


上向き施工例

SANKO TECHNO CO., LTD.


# メタルロックアンカー 《製品概要》

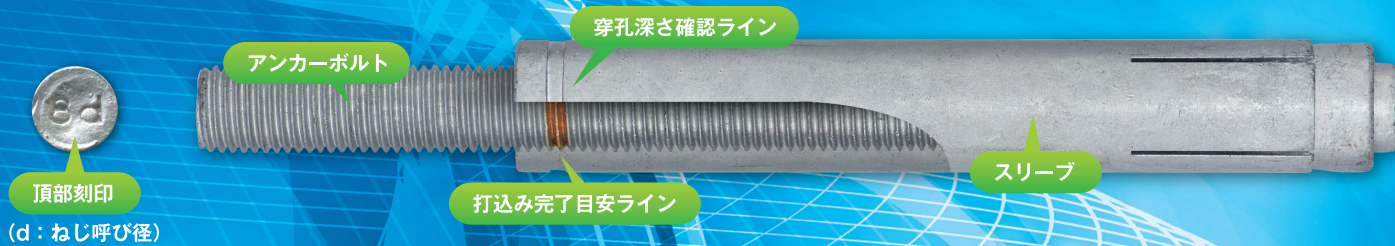

## 施工方法 目視確認で施工品質を確保

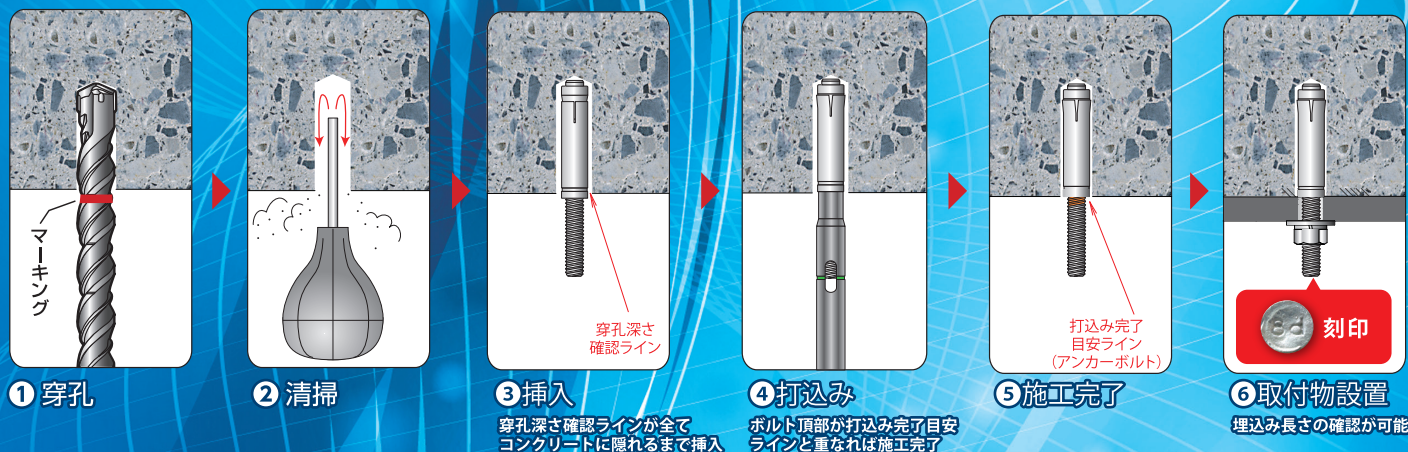

## 製品仕様 スチール製 溶融亜鉛めっき

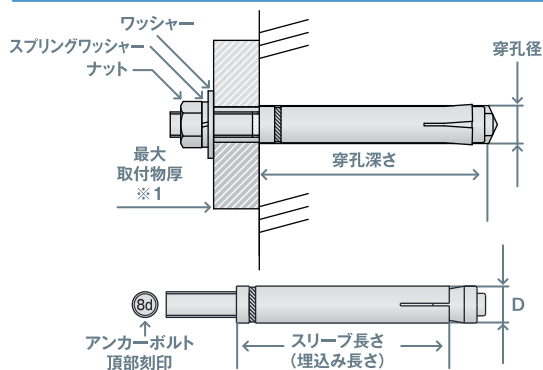

単位:mm

| 品番       | ねじの呼び | アンカー外径 D | スリーブ長さ (埋込み長さ) | 最大取付物厚 ※1 | 穿孔径  | 穿孔深さ | ワッシャー外径 | アンカーボルト 頂部刻印 |
|----------|-------|----------|----------------|-----------|------|------|---------|--------------|
| ML-1217D | M12   | 17.0     | 100            | 33        | 18.0 | 112  | 32.0    | 8d           |
| ML-1623D | M16   | 23.0     | 140            | 42        | 24.0 | 157  | 38.0    |              |

※1 付属のナット+スプリングワッシャー+ワッシャー+余長(ねじピッチの3倍)で取り付けた場合。

単位:kN

| 品番       | 最大引張荷重<br>Fc=21N/mm <sup>2</sup> (実験値) | 許容荷重 ※2 |      |
|----------|----------------------------------------|---------|------|
|          |                                        | 長期      | 短期   |
| ML-1217D | 37.9                                   | 7.5     | 11.2 |
| ML-1623D | 70.6                                   | 14.1    | 21.1 |


※2 当社あと施工アンカー設計ガイドより算出した目安です

## 専用マシンホルダー



| 品番            | 適合サイズ    |
|---------------|----------|
| ML-1217MH-HEX | ML-1217D |
| ML-1623MH-HEX | ML-1623D |

## アンカーボルトの破断に達する引張性能

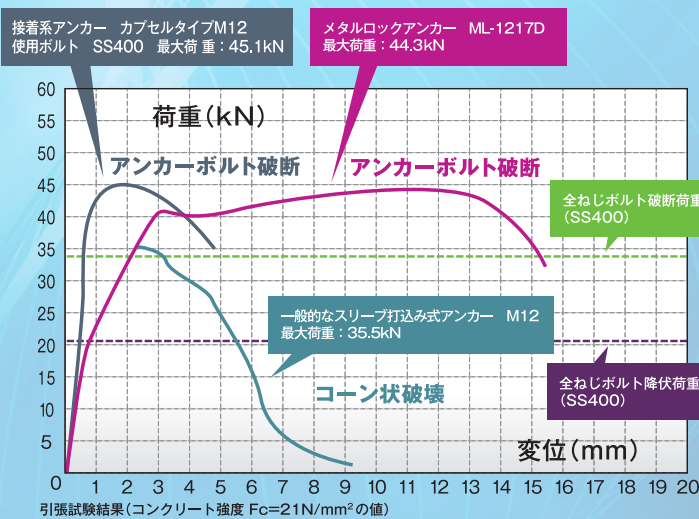

# サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535  
大阪支社 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031  
札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431  
仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311  
名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514  
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間  
祝日を除く月曜～金曜日  
9:00～12:00  
13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。