



# メタルアンダーカットアンカー

## 金属拡底式 コンクリート用 回転・打撃施工

新技術情報提供システム  
**NETIS**  
登録番号: KT-220131-A



製品紹介動画  
はこちらから

### アンカーが 拡底孔を形成



### 使用後に 抜取可能

**講習会必須** 確実な施工のため、講習会を受講ください。



講習会申し込み  
はこちらから

**MUC-D** タイプ  
スチール製(溶融亜鉛めっき)

**SMUC** タイプ  
ステンレス製

拡底



ハンマードリルの回転打撃力で  
アンカーが孔壁を円錐形状にしなが  
ら拡底(セルフアンダーカット方式)

抜取




アンカーの使用後に  
専用ツールで抜取りが可能

# メタルアンダーカットアンカー

## 特長① セルフアンダーカット方式で精確な拡底形成

超硬チップ

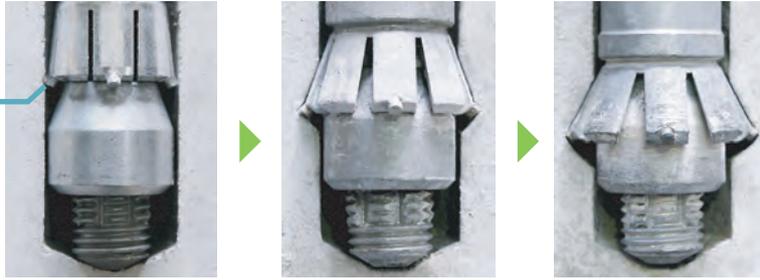



アンカーで孔壁を円錐形状に形成しながら拡底します(セルフアンダーカット方式)。そのため孔とアンカーの拡底部は精確に一致し、工程ごとの完了も目視確認※1できます。拡底用の特殊な穿孔作業が不要で、高強度コンクリート※2への施工も可能です。

※1 施工方法参照

※2 コンクリート強度  $F_c=60\text{N/mm}^2$

## 特長② 機械的に固着し、引抜き力はボルトの引張強さ

コンクリート内部で拡底部が機械的に固着します。引抜き力に対してコンクリートから受ける支圧力で支持し、最大荷重はボルトの引張強度に達します。

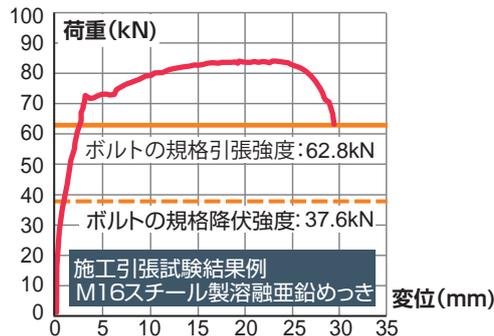

## 特長③ 使用後に抜取りが可能

専用の抜取りホルダーと電動工具を用いて、不要になったアンカーをコンクリートから完全に取り除くことができます。



## 特長④ 充填材を使用した施工も可能

通常の施工の他に、下孔に充填材※を注入した施工も可能です。穿孔した孔とアンカーの隙間を無くすことで長期的な母材劣化対策の一つとなります。

※ ARケミカルセッターEXタイプ以外の充填材は使用できませんのでご注意ください。

※ 充填材使用の場合、施工後の抜取りはできません。

充填材

ARケミカルセッター  
EXタイプ




土木標準仕様書(東日本旅客鉄道)  
接着系あと施工アンカーの耐アルカリ試験適合品


# メタルアンカーホルダー

## 施工方法


### ①穿孔

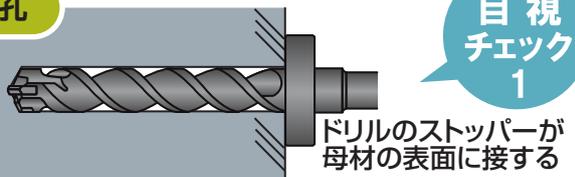


### ②清掃

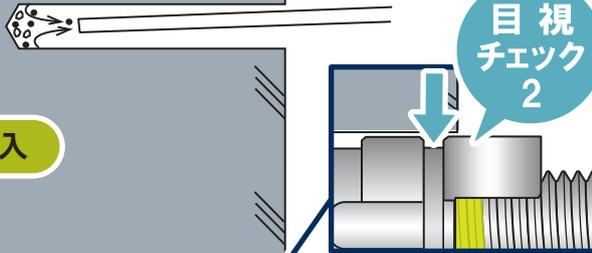

### ③挿入

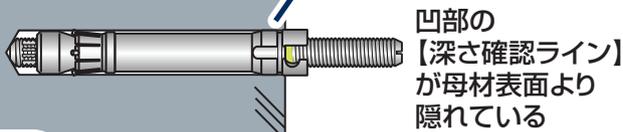


### ④拡底

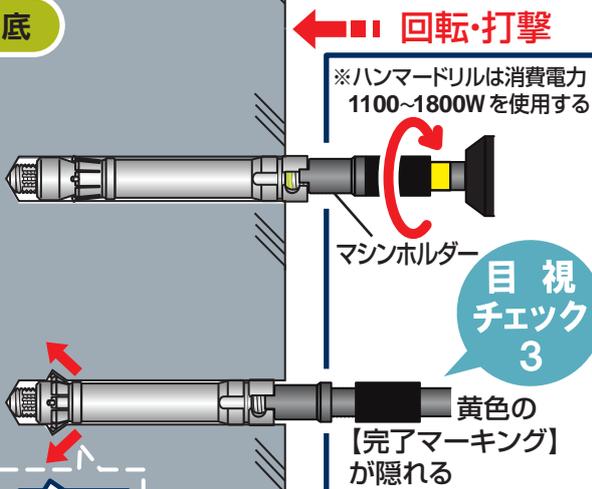


※拡底後は多少のがたつきがあります。

### ⑤締付


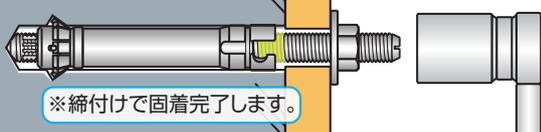


## 抜取方法


### ①ホルダーのセット

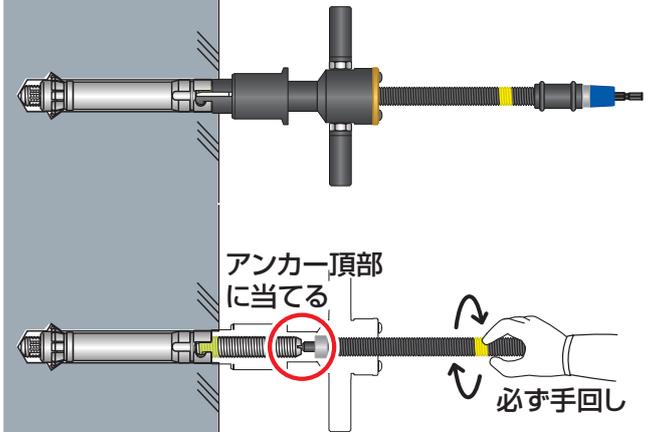

### ②アンカーの押込み

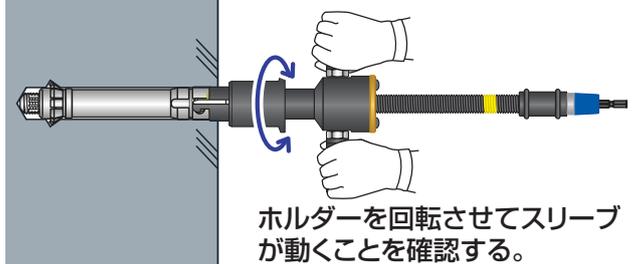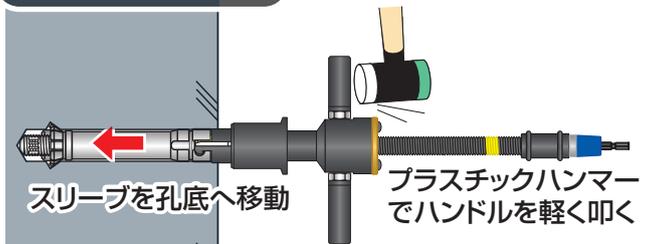

### ③抜取り

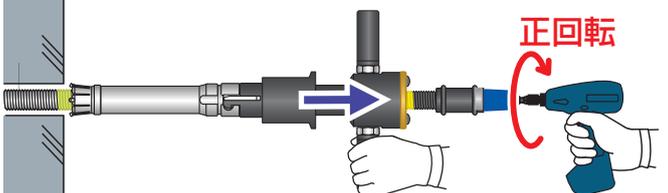


施工動画はこちらから

※ 施工および抜取り作業の前に、必ず「施工要領書」をご確認ください。  
 ※ 施工の際は必ず専用ツールをご使用ください。

# スコーテクノカーボナード

## 製品仕様

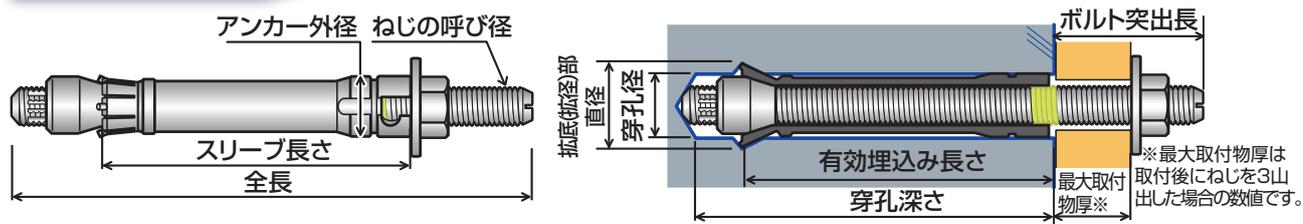

### スチール製 溶融亜鉛めっき(ドブめっき)

ねじの呼び	品番	全長	アンカー外径	スリーブ長さ(埋込み長さ) <sup>※1</sup>	有効埋込み長さ <sup>※1</sup>	穿孔径	穿孔深さ	拡底(拡径)部直径	最大取付物厚 <sup>※2</sup>	ボルト突出長	ナット二面幅	締付トルク <sup>※3</sup>	標準価格(税抜き)	最大荷重 <sup>※4</sup>	
														引張	せん断
M12	MUC-12180D	180	21.4	100	97	22.0	113	29	35	60	19	43	7,360	33.7	23.6
M16	MUC-16220D	220	25.4	130	127	26.0	149	34	35	63	24	100	13,200	62.8	36.2
M20	MUC-20270D	270	29.2	160	158	30.0	187	39	40	75	30	210	17,200	98.0	56.5

### ステンレス製 SUS304系

ねじの呼び	品番	全長	アンカー外径	スリーブ長さ(埋込み長さ) <sup>※1</sup>	有効埋込み長さ <sup>※1</sup>	穿孔径	穿孔深さ	拡底(拡径)部直径	最大取付物厚 <sup>※2</sup>	ボルト突出長	ナット二面幅	締付トルク <sup>※3</sup>	標準価格(税抜き)	最大荷重 <sup>※4</sup>	
														引張	せん断
M12	SMUC-12180	180	21.4	100	97	22.0	113	29	35	60	19	43	12,400	43.8	25.3
M16	SMUC-16220	220	25.4	130	127	26.0	149	34	35	63	24	100	21,800	81.6	47.1
M20	SMUC-20270	270	29.2	160	158	30.0	187	39	40	75	30	210	43,800	127.4	73.5

※1 有効埋込み長さは、アンカーボルトの強度算定用埋込み長さで、拡底後の母材表面から拡底(拡径)部先端までの長さです。  
 ※2 取付け後にねじを3山出した場合の数値 ※3 付属ナットを締め付ける場合の値です。 ※4 コンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ のカタログ値

## 専用ツール



SDS-max軸

### 【ストッパー付きドリル】

単位: 円

刃先径	品番	標準価格(税抜き)
22.0	MUC-22.0x115MAX	19,700
26.0	MUC-26.0x152MAX	22,000
30.0	MUC-30.0x190MAX	25,600



SDS-max軸

### 【マシンホルダー】

単位: 円

適用	品番	標準価格(税抜き)
M12用	MUC-12MH-MAX	33,000
M16用	MUC-16MH-MAX	35,000
M20用	MUC-20MH-MAX	36,000



対辺6.35mm 六角軸

### 【抜き取りホルダー】

単位: 円

適用	品番	標準価格(税抜き)
M12用	MUC-12RH	オープン
M16用	MUC-16RH	オープン
M20用	MUC-20RH	オープン

## 充填材使用施工



### 【充填材】

単位: 円

品名	品番	内容	標準価格(税抜き)
樹脂セット	EX-350	樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル1本	7,350
別売ミキシングノズル	MX-MID	1袋10本入り	4,400
ディスペンサー・ホルダーセット	DM-350	ディスペンサー1台 ホルダー1本	36,700



※マシンホルダーに装着

### 【飛散防止カップセット】

単位: 円

適用	品番	標準価格(税抜き)
M12用	MUC-12MHCUPSET	オープン
M16用	MUC-16MHCUPSET	オープン
M20用	MUC-20MHCUPSET	オープン

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。  
 安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

# サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16  
 本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535  
 大阪支店 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031  
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431  
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311  
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514  
 (フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日~金曜日 9:00~12:00/13:00~17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

A2301000ZN