

## 現場用引張試験機

テクニカルスター®

マルチ  
カップリング

AT-10DII

品番	アンカー側 ねじの呼び	ナット 二面幅	アンカー 最小出面
JM20-M8N	M8	13	15
JM20-M10N	M10	17	18
JM20-M12N	M12	19	22
JM20-M16N	M16	24	29
JM20-M20N	M20	30	36
JM20-M22N	M22	32	40
JM20-M24N	M24	36	44




## 使用方法

溶融亜鉛めっきのアンカーを安全に試験出来る  
**カップリング新登場**  
ひとつで、多様な表面処理のボルトに対応

電気亜鉛めっき ステンレス 溶融亜鉛めっき など



ナットをカップリングに挿入します。





カップリングを回転させ、  
ボルトをナットにねじ込みます。セット完了。



ボルトがカップリングに当たれば  
セット完了。

## KT-20 用 カップリングジョイント JM12-M12JT

- ① 横に貫通したバーは左右に動きます。
- ② 試験実施時はツバがある方を右一杯  
押し出してください。
- ③ テスターの足の所で回転が止まります。

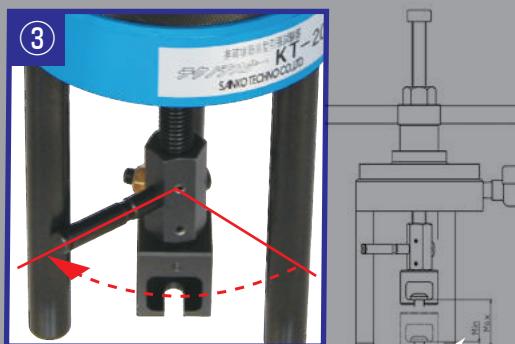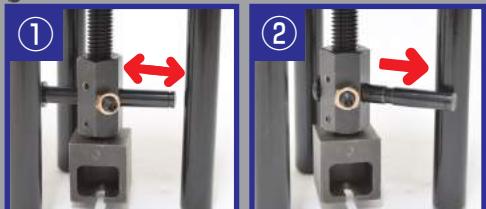

KT-20 ジョイントカップリング 可動範囲（アンカー首下から軸体表面までの距離）

TYカップリング	最低(単位:mm)	最高(単位:mm)
4.5,6mm用	3	40
8mm用	4	40
10mm用	5	32

## AT-10DII用 ボックス



新設計の専用ボックス  
は、軽さと強度を両立  
させて 使い勝手が向上  
しました。



SANKO TECHNO CO.,LTD.