




SANKO

押出成形セメント板への軽量物取付に！
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮

アメヲハンガー

専用ドリル セット品へ
リニューアル

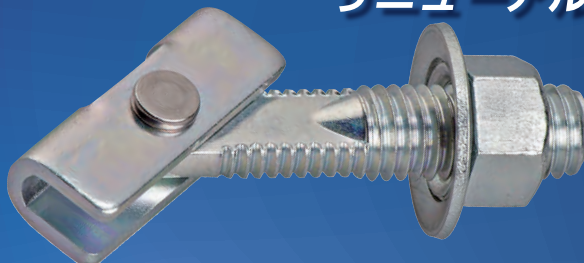

このラベルが目印！


小箱 1 箱につき

専用ドリル **1本入!**


アメヲハンガー

押出成形セメント板
協会推奨品

アメヲドリル

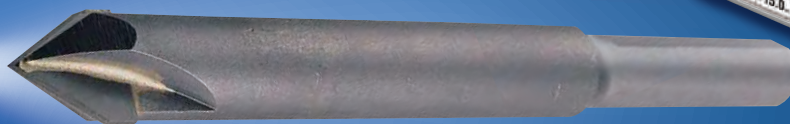


特殊刃先形状 で貫通時の剥離（欠損）を軽減



裏面

アメヲドリルを使用

押出成形セメント板に衝撃を与えない

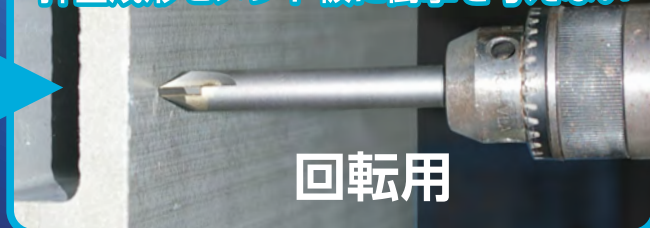


回転用



ハンマードリル
回転・打撃

コンクリート用ドリル使用による
パンチングシア破壊



裏面

NEW

M 8 ・ M10 ・ W3/8

M10は、はさみ込み厚最大73mmまで
取付物対応の幅が広がった


新サイズ登場!



いずれも専用ドリル付きで

押出成形セメント板協会 推奨品
(ECP協会)

施工方法

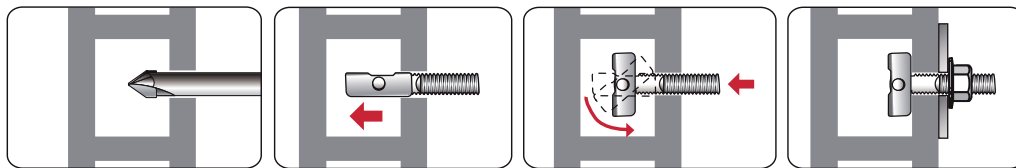

① 穿孔 取付け

② 挿入

③ ロールプレート部が中空に出ると回転する

④ 取付け

強度表

単位: kN

ねじの呼び	最大引張荷重※1	許容引張荷重※2
M 8	4.22	0.8
M10	4.26	


(パネル厚60mm 母材破壊)

※1 最大引張荷重は試験値であり、保証値ではありません。

※2 押出成形セメント板協会推奨の許容荷重です。

サイズ表

アメテック

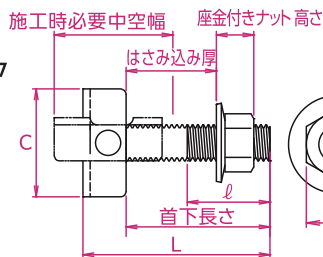


専用ドリル

アメテックドリル



適合機種

回転電気ドリル



ITAサイズ	ドリル品番	刃先径	全長	有効長	シャンク形状	チャックサイズ
M 8	AMD-12.0x120	12.0	120	70	ノンスリップ軸/3面取り	—
M10 W3/8	AMD-15.0x120	15.0			ノス型ノンスリップ軸/3面取り	10mm

ITA-V+D スチール製 三価クロメート処理

単位: mm

単位: 小箱

品番	ねじの呼び	全長 L	首下長さ	ねじ長さ l	座金付ナット高さ	プレート長さ C	座金付ナット二面幅 S	施工時必要中空幅	はさみ込み厚	穿孔径	専用ドリル (小箱1箱につき1本同梱)	入数	
												小箱	大箱
NEW ITA- 870V+D	M 8	72	62	50	8.5	30	12	30	15 ~ 45	12.0	AMD-12.0x120	1 (50本入り)	6
ITA-1050V+D	M10	52	40	23	10.4	30	14	30	17 ~ 23	15.0	AMD-15.0x120	1 (50本入り)	6
NEW ITA-1070V+D		72	60	43					17 ~ 43			1 (50本入り)	6
NEW ITA-1010V+D		102	90	73					17 ~ 73			1 (30本入り)	6
NEW ITA-3050V+D	W3/8	52	40	23					17 ~ 23			1 (50本入り)	6
NEW ITA-3070V+D		72	60	43					17 ~ 43			1 (50本入り)	6
NEW ITA-3010V+D		102	90	73					17 ~ 73			1 (30本入り)	6

・はさみ込み厚より薄い板への使用はできません。 ・座金付ナット仕様

ITA-VS+D ステンレス製 本体: SUSXM7・SUS304 系 プレート部: SUS304 系

単位: mm

単位: 小箱

品番	ねじの呼び	全長 L	首下長さ	ねじ長さ l	座金付ナット高さ	プレート長さ C	座金付ナット二面幅 S	施工時必要中空幅	はさみ込み厚	穿孔径	専用ドリル (小箱1箱につき1本同梱)	入数	
												小箱	大箱
NEW ITA- 870VS+D	M 8	72	62	50	8.5	30	12	30	15 ~ 45	12.0	AMD-12.0x120	1 (50本入り)	6
ITA-1050VS+D	M10	52	40	23	10.4	30	14	30	17 ~ 23	15.0	AMD-15.0x120	1 (50本入り)	6
NEW ITA-1070VS+D		72	60	43					17 ~ 43			1 (50本入り)	6
NEW ITA-1010VS+D		102	90	73					17 ~ 73			1 (30本入り)	6
NEW ITA-3050VS+D	W3/8	52	40	23					17 ~ 23			1 (50本入り)	6
NEW ITA-3070VS+D		72	60	43					17 ~ 43			1 (50本入り)	6
NEW ITA-3010VS+D		102	90	73					17 ~ 73			1 (30本入り)	6

・はさみ込み厚より薄い板への使用はできません。 ・座金付ナット仕様

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
 大阪支店 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
 (フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

A2311000ZN