



SANKO

パワーキュービットドリル®

新技術情報提供システム

NETIS

登録番号: KT-230285-A

※一部の受注生産品は除く


コンクリート用/乾式

削って吸い込む

粉塵のない現場



パワーキュービットドリル



吸塵しないドリル

粉塵が飛び散らないクリーンな作業現場は養生や掃除の手間を省き仕事の効率が格段にUPします。粉塵をかぶらず人体にも優しいシステムです。

切粉、粉塵の飛散がなく
上向きや室内での作業に威力を発揮

集塵機



PQ4M

PQ4H

SDS-MAX




PQ4M (SDS-max軸)

品番	刃先径	単位:mm		単位:円
		全長	有効長	
PQ4M-14.5X430 ※ *	14.5	430	240	11,200
PQ4M-16.0X430 ※ *	16.0			11,600
PQ4M-18.0X430 ※ *	18.0			12,500
PQ4M-19.0X430 ※ *△	19.0			13,000
PQ4M-20.0X500 ※	20.0	500	310	13,400
PQ4M-22.0X500 ※	22.0			14,300
PQ4M-22.5X500 ※	22.5	500	310	14,300
PQ4M-23.0X500 ※ *△	23.0			15,000
PQ4M-24.0X500	24.0			16,000
PQ4M-25.0X500	25.0			16,900
PQ4M-26.0X500	26.0			17,800
PQ4M-28.0X500	28.0			18,700
PQ4M-29.0X500	29.0			20,000
PQ4M-30.0X500	30.0			20,500
PQ4M-32.0X500	32.0			21,400
PQ4M-33.0X500	33.0			24,000
PQ4M-35.0X500	35.0			25,800

※ 吸塵孔は2つになります。* 受注生産品になります。△ NETIS対象外です。

HEX




PQ4H (六角軸)

品番	刃先径	単位:mm		単位:円
		全長	有効長	
PQ4H-14.5X430 ※ *	14.5	430	240	10,700
PQ4H-16.0X430 ※ *	16.0			11,200
PQ4H-18.0X430 ※ *	18.0			11,600
PQ4H-19.0X430 ※ *△	19.0			12,000
PQ4H-20.0X500 ※	20.0	500	310	12,500
PQ4H-22.0X500 ※	22.0			12,900
PQ4H-22.5X340 ※ *△	22.5	340	150	14,000
PQ4H-22.5X500 ※	22.5	500	310	12,900
PQ4H-23.0X500 ※ *△	23.0			13,400
PQ4H-24.0X500	24.0			13,400
PQ4H-25.0X500	25.0			13,800
PQ4H-26.0X500	26.0			14,300
PQ4H-28.0X500	28.0			16,000
PQ4H-29.0X500 *	29.0			17,800
PQ4H-30.0X500	30.0			18,700
PQ4H-32.0X500	32.0			20,500
PQ4H-33.0X500 *	33.0			23,200
PQ4H-35.0X500 *	35.0			25,000

※ 吸塵孔は2つになります。* 受注生産品になります。△ NETIS対象外です。

鉄筋に接触しても衝撃や噛み込みが少ない

穴あけ時に鉄筋に接触した場合の衝撃や噛み込みが少なく、安心して穴あけ作業を進められるようになりました。

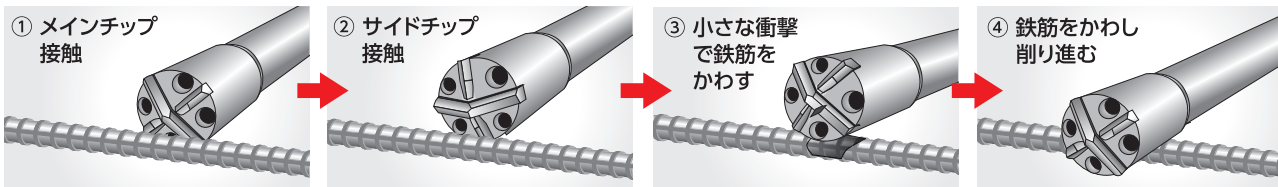

削って吸い込むドリルが 粉塵のない現場を実現

乾式専用

- ⚠ 水分を多く含む場所、または水中で使用しないでください。
- ⚠ 集塵機を稼働させてから穿孔作業を行ってください。


集塵機へ

パワーキュービッドリル®

新技術情報提供システム

NETIS

登録番号: KT-230285-A



別売アダプター



製品動画



PQ4S/PQ4S-ST用 副資材セット

スターターキット

→最終頁参照

PQ4S

PQ4S-ST

ストッパー

SDS-Plus 10

PQ4S (SDS-plus軸)

単位:mm

単位:円

品番	刃先径	全長	有効長	標準価格 (税抜き)
PQ4S-10.0X260	10.0	260	150	6,400
PQ4S-10.5X260	10.5			
PQ4S-12.0X260	12.0			6,500
PQ4S-12.5X260	12.5			
PQ4S-12.7X260	12.7			6,800
PQ4S-13.0X260	13.0			
PQ4S-14.0X260	14.0			6,900
PQ4S-14.5X260	14.5			
PQ4S-15.0X260 *△	15.0	360	250	7,200
PQ4S-16.0X260	16.0			8,300
PQ4S-16.5X260	16.5	260	150	7,200
PQ4S-17.0X260	17.0			7,400
PQ4S-18.0X260	18.0	360	250	7,500
PQ4S-18.0X360				8,800
PQ4S-19.0X260	19.0	260	150	7,900
PQ4S-19.0X360		360	250	8,900
PQ4S-20.0X260	20.0	260	150	8,300
PQ4S-20.0X360		360	250	9,800
PQ4S-21.5X260	21.5	260	150	8,900
PQ4S-22.0X260	22.0			9,400
PQ4S-22.5X260	22.5			9,800

*受注生産品になります。

△NETIS対象外です。

穿孔長管理を容易にするストッパー付き

ストッパー付きパワーキュービッドリル

PQ4S-ST (SDS-plus軸)

単位:mm

単位:円

品 番	刃先径	全長	有効長	標準価格 (税抜き)
PQ4S-12.5x41STx210	12.5	210	41	12,000
PQ4S-14.5x47STx210	14.5		47	12,900
PQ4S-14.5x65STx210			65	
PQ4S-16.5x75STx210			75	
PQ4S-18.0x58STx210	18.0		58	14,300
PQ4S-22.0x70STx210	22.0	260	70	16,900
PQ4S-22.5x70STx210	22.5			
PQ4S-22.5x90STx260			90	18,700

※ ドリルの有効長は、「適合アンカーの穿孔深さ+2mm」の設計となっております。

PQ4S- x 全長	適合アンカー ※仕上材などがある箇所は穿孔長不足となるので使用不可。			
12.5x41ST	[GA/316SGA/SGA/-8M] [GA/SGA/-25] [BA/SBA/BA-D/-865,870] [SBA-810] [SMUS-UN/MS-UND/-865,870]			
14.5x47ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-10M] [GA/SGA/GA-D/-30] [BA/SBA/BA-D/-1070,1080,1010,1012] [BA/SBA/BA-D/-1015] [SMUS-UN/MS-UND/-1070,1080,1010,1012.] [SMS-1015UN] [SGMS-1080UN]			
18.0x58ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-12M] [GA/SGA/GA-D/-40] [BA/SBA/BA-D/-1280] [BA/SBA/BA-D/-1210,1212,1215,1216,1220] [SMUS-UN/MS-UND/SGMS-1210,12125.] [SMS-UN/MS-UND-1212,1215,1216,1220.]			
22.0x70ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-16M] [GA/SGA/GA-D/-50]			
22.5x70ST	[BA/SBA/BA-D/-1612,16125,1615,1616,1620] [SMUS-UN/MS-UND/-1612,16125,1615,1616,1620] [SGMS-16125]			
14.5x65ST	SFCN-1010-8.5			
16.5x75ST	SFCN-12110-10.5			
22.5x90ST	SFCN-1614-12.5			

* ドリルの有効長は、「適合アンカーの穿孔深さ+2mm」の設計となっております。

PQ4S- x 全長	適合アンカー ※仕上材などがある箇所は穿孔長不足となるので使用不可。
12.5x41ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-8M] [GA/SGA/-25] [BA/SBA/BA-D/-865,870] [SBA-810] [SMUS-UN/MS-UND/-865,870]
14.5x47ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-10M] [GA/SGA/GA-D/-30] [BA/SBA/BA-D/-1070,1080,1010,1012] [BA/SBA/BA-D/-1015] [SMUS-UN/MS-UND/-1070,1080,1010,1012] [SMS-1015UN] [SGMS-1080UN]
18.0x58ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-12M] [GA/SGA/GA-D/-40] [BA/SBA/BA-D/-1210,1212,1215,1216,1220] [SMUS-UN/MS-UND/-SGMS-1210,12125,] [SMS-UN/MS-UND-1212,1215,1216,1220]
22.0x70ST	[GA/316SGA/SGA/GA-D/-16M] [GA/SGA/GA-D/-50]
22.5x70ST	[BA/SBA/BA-D/-1612,16125,1615,1616,1620] [SMUS-UN/MS-UND/-1612,16125,1615,1616,1620] [SGMS-16125]
14.5x65ST	SFCN-1010-8.5
16.5x75ST	SFCN-12110-10.5
22.5x90ST	SFCN-1614-12.5

アンカー x パワーキュービッドリル適合表

*アンカーは代表的なタイプの抜粋です。詳しく当社総合カタログにてご確認ください。

穿孔径 アンカータイプ	10.0	10.5	12.0	12.5	12.7	13.0	14.0	14.5	15.0	16.0	16.5	17.0	18.0	19.0	20.0	21.5	22.0	22.5	23.0	24.0	25.0	26.0	28.0	29.0	30.0	32.0	33.0	35.0
C,SC,C-D	W3/8 M10				M12							M16				M20												
CT		M8 W5/16		3040		M10 3070					M12 W1/2																	
SCT		M8 W5/16		W3/8		M10					M12 W1/2																	
GT		M8 W5/16		W3/8																								
SGT,GT-D				W3/8		GA-3030 (S)GA-3035																						
GA,SGA				M8 W5/16				M10 W3/8				M12 W1/2				M16 W5/8				M20 W3/4			M22 W7/8					W1はスチールのみ
GA-D								M10 W3/8				M12 W1/2				M16 W5/8				M20 W3/4			M22				M24 W1	
BA,SBA						M8					W3/8はスチールのみ								M16			M20					M22 M24	
BA-D						M8				M10			M12						M16			2016	2017 2020				SBA-2220	SBA-2420
SMS-UN						M8				M10			M12						M16				M20				M22 M24	
MS-UND						M8				M10			M12						M16				M20				M22 M24	
TCW,STCW	M10		M12									M16																
AP			M10			D10		M12		D13			M16 D16								M20 D19		M22		D22	M24		
HP			M10 D10				M12			D13			M16						M20 D19				D22		M24	D25		M30
MU			M10 D10						M12 D13				M16 D16						M20 D19									

※ アンカー施工前に下穴の清掃は行ってください。

※ 接着系アンカーは、穿孔後にブラシがけと集塵機による吸塵を繰返し行い、下穴がきれいになるまで必ず清掃を行ってください。

・パワーキュージンドリルのご使用には専用アダプターが必要です。

PQ4S-ST (SDS-plus軸)

PQ4S (SDS-plus軸)

PQ4M (SDS-max軸)
PQ4H (六角軸)

PQ4M (SDS-max軸)
PQ4H (六角軸)

PQ4S-AD

PQ4S-AD

PQ4-AD

PQ-AD

↑ 集塵機のホースを接続

パワーキュージンドリルアダプター



パワーキュージンドリルアダプター



パワーキュージンドリルアダプター



単位：円

品 番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ4S-AD	ワッシャー (PQS-W) 1 枚 Oリング (PQS-O) 2 個 ホースバンド 1 個	7,200

※キュージンホースを接続してご使用ください。

単位：円

品 番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ4-AD	ワッシャー (PQ-W) 1 枚 Oリング (PQ-ON) 2 個 ホースバンド 1 個	7,200

※キュージンホースを接続してご使用ください。

単位：円


品 番	付属品	標準価格 (税抜き)
PQ-AD	ワッシャー (PQ-W) 1 枚 Oリング (PQ-ON) 1 個 ホースバンド 1 個	7,200

※集塵機のホースを接続してご使用ください。

ワッシャー、Oリングは単品で別売しております。

■ キュージンホース、集塵機アダプターの接続

各メーカーの集塵機へ接続

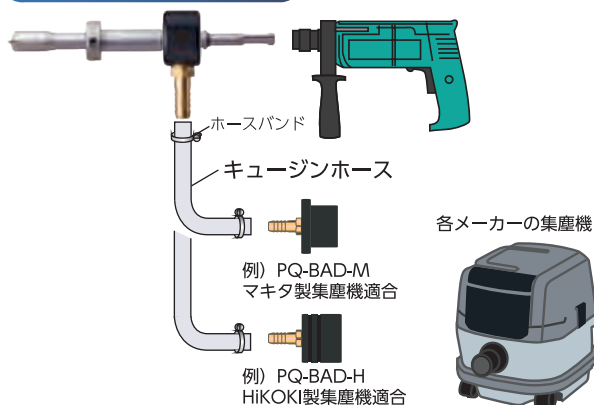


集塵機のホースへ接続



※集塵機は消費電力 1,050W 以上の機種を使用してください。
※集塵機フィルタのチリ落としは定期的に行い吸込み力が落ちないようにしてください。

パワーキュージンドリルアダプター共通 ドリルへの装着方法

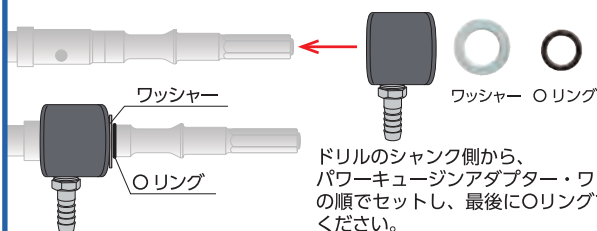

キュージンホース



単位：円

品 番	全長	適合アダプター	標準価格 (税抜き)
PQ-H2	2m	PQ4S-AD/PQ4-AD/ PQ-BAD/PQ-FBAD	1,550
PQ-H4	4m		2,750

集塵機アダプター



単位：円

品 番	適合集塵機 / 付属品	標準価格 (税抜き)
※1 PQ-BAD	マキタ・HIKOKI など ホースバンド 1 個付属	各3,300

※1 集塵機アダプターは 4 メーカー各 1 種類をご用意しています。全ての機種には対応してません。お問合せください。

集塵機フリーアダプター



単位：円

品 番	適合集塵機※2 / 付属品	標準価格 (税抜き)
PQ-FBAD	ホースバンド 1 個付属	3,300

※2 製品寸法を参考に ご使用になられる集塵機のホースに適合するかご検討ください。

PQ4S/PQ4S-ST用 副資材セット



必要パーツを手軽にそろえてすぐ使える スターターキット

パワーキュージンドリルスターターキット

単位：円

品 番	同梱包	標準価格 (税抜き)
STARTER-KIT (PQ4S)	パワーキュージンドリル アダプター PQ4S-AD 1 個、 キュージンホース長さ 2m PQ-H2 1 巻、 集塵機フリーアダプター PQ-FBAD 1 個、 ワッシャー 1 枚、Oリング 2 個、 ホースバンド 2 個	11,500

※パワーキュージンドリル PQ4M、PQ4H にはご使用できません。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

サンコーテクノ株式会社

本 社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本 社 営 業 04-7157-8181 広 島 支 店 082-275-5091 金 沢 営 業 所 076-240-3535
 大 阪 支 社 06-6748-0833 福 岡 支 店 092-587-0188 岡 山 営 業 所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
 (フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>