




ショート動画でチェック!!

ブラインドスペース
裏側中空
サイディング
などに

ITPインガー® ITU タイプ はさみ込み厚 シリーズ最小

ビスを使わずに 薄鋼板 への止め付けが可能

M6 新登場!!!

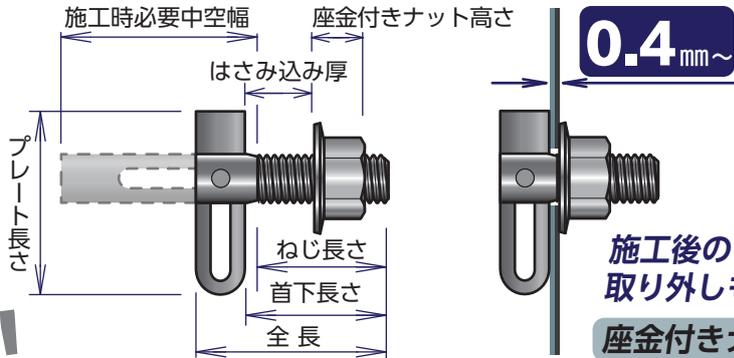

施工後の
取り外しも可能

座金付きナット同梱

タイプ	はさみ込み厚 目安の範囲
ITU	0.4~ 10 mm
ITW-S	6~277 mm
IT	10~ 78 mm
ITL	50~150 mm

・各タイプの最小厚/最大厚を目安として表記。各品番の詳細のはさみ込み厚はカタログをご参照下さい。

新サイズ追加 で バリエーション拡充!! したので

ショート動画
も作ってみました!!

ITU タイプ スチール製 三価クロメート処理

単位:mm 単位:本 単位:円


品番	ねじの呼び	全長	首下長さ	ねじ長さ	はさみ込み厚	座金付きナット高さ	プレート長さ	座金付きナット二面幅	施工時必要中空幅	穿孔径	小箱	大箱	標準価格(税抜き)
NEW ITU-625	M6	25	18	16.5	0.4~5	6.5	24	10	26	7.5	50	800	200
NEW ITU-630		30	23	21.5	0.4~10								210
ITU-825	M8	25	17	15	0.4~5	8.5	30	12	32	9.0	50	800	220
ITU-830		30	22	20	0.4~10								230
ITU-1035	M10	35	25	24	0.4~10	10.4	36	14	38	11.0	25	400	270
ITU-3035	W3/8	35	25	24	0.4~10								

ITU-S タイプ ステンレス製 本体:SUSXM7 プレート部:SUS304系


単位:mm 単位:本 単位:円

品番	ねじの呼び	全長	首下長さ	ねじ長さ	はさみ込み厚	座金付きナット高さ	プレート長さ	座金付きナット二面幅	施工時必要中空幅	穿孔径	小箱	大箱	標準価格(税抜き)
NEW ITU-625S	M6	25	18	16.5	0.4~5	6.5	24	10	26	7.5	50	800	300
NEW ITU-630S		30	23	21.5	0.4~10								310
ITU-830S	M8	30	22	20	0.4~10	8.5	30	12	32	9.0	50	800	330
ITU-1035S	M10	35	25	24	0.4~10	10.4	36	14	38	11.0	25	400	450


施工方法




① 穿孔 ※天井・床面には使用できません
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...



② 挿入し、ロールプレート部が中空に出ると自然に回転



③ 本体を半回転させ、ロールプレート部を固定



④ 取付け 締結後も簡単に取り外しができます

サンコーテクノ株式会社

本社/〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
 大阪支社 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日~金曜日 9:00~12:00/13:00~17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>