



コードレス ルーフドライバー

36V

サイズ表


品番	最大締付トルク	回転数	打撃数	充電時間	本体質量	仕様	適合サイズ	標準価格(税抜き)
RD-8-WH36	180 (N・m)	0~2,900 (回転/分)	0~4,100 (打撃/分)	25 (分)	2.0 (kg)	ケース付	M8	オープン
RD-6-WH36*							M6	

※RD-6-WH36は受注生産品となります。

・性能は、本体：コードレスインパクトドライバ(工機ホールディングス株式会社)の数値に準拠しています。

・ルーフドライバーは、電動工具メーカーの都合により本体機種が仕様変更されることがありますので、予めご了承ください。

施工方法

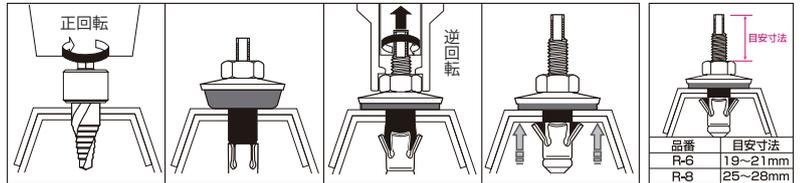

1. ルーフハイビットで穴あけ 2. ルーフボルトをセット 3. ルーフドライバーで締付け 4. 施工完了

ビットは回転用です。
振動・打撃禁止

締付完了の目安
スライドビットが外れ
打撃音が小さくなる

施工完了の目安寸法

ルーフボルトの
確実な締め付けに!



本体



ケース

コードレスルーフドライバー RD-8-WH36/RD-6-WH36用パーツ



品名	品番	適合機種	標準価格(税抜き)
ストッパー	RD-8-ST	RD-8-WH36	オープン
ソケットセット	RD-8-SET		
ストッパー	RD-6-ST	RD-6-WH36*	
ソケットセット	RD-6-SET		

注) インパクトドライバを別途ご購入されても、取付けることはできません。

※RD-6-WH36は受注生産品となります。



セット内容

- ・本体
- ・バッテリー×2
- ・充電器
- ・ケース

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本 社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本 社 営 業 04-7157-8181 広島 支 店 082-275-5091 金 沢 営 業 所 076-240-3535
 大 阪 支 店 06-6748-0833 福 岡 支 店 092-587-0188 岡 山 営 業 所 086-296-8031
 札 幌 支 店 011-876-9035 新 潟 営 業 所 0256-47-1135 高 松 営 業 所 087-885-7431
 仙 台 支 店 022-236-2533 横 浜 営 業 所 045-340-3517 鹿 児 島 営 業 所 099-225-8311
 名 古 屋 支 店 052-355-3501 静 岡 営 業 所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514

受付時間 祝日を除く月曜日~金曜日 9:00~12:00/13:00~17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>