




SANKO


仮設ガードレール固定用金属拡張アンカー

アスファルトアンカー



施工動画

AA9 type

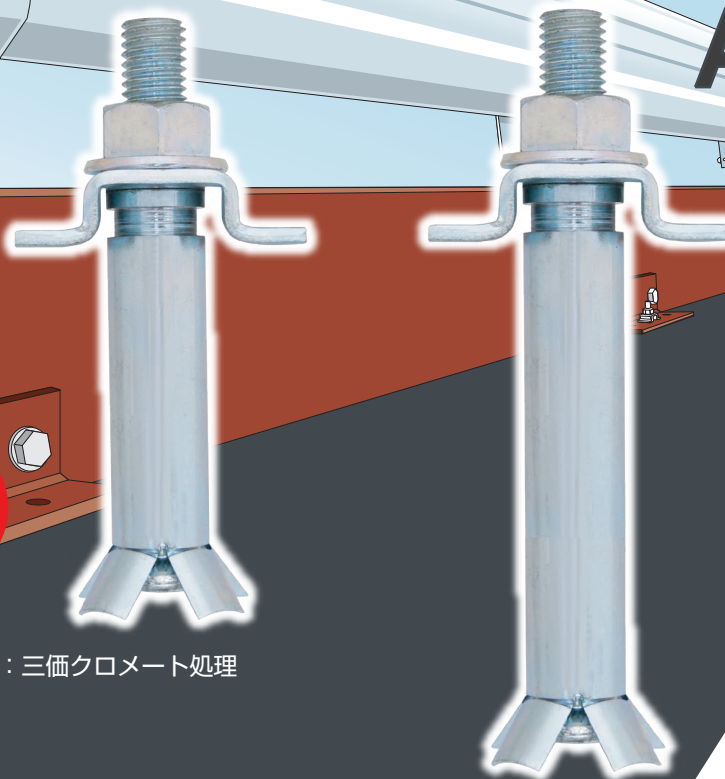



表面処理：三価クロメート処理

- ・アスファルト舗装で大きく拡張、強度を発揮
- ・専用施工ソケットで施工完了が目視で確認可能
- ・専用抜取ツールで容易に抜き取り

技術協力 株式会社アイ・テック

【あと施工アンカーメーカーの自社ノウハウを応用】

アスファルト舗装への専用アンカーにおいて、拡張を大きく広げる設計を採用し、高温軟化したアスファルト舗装部においても
引張抵抗力を発揮させることが可能となりました。

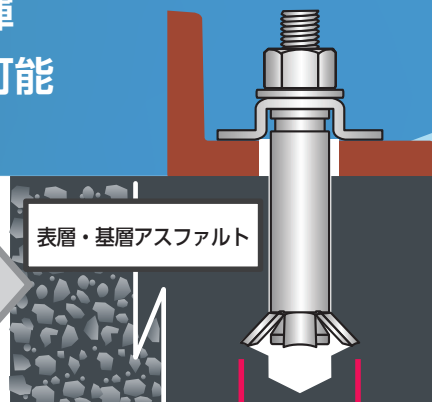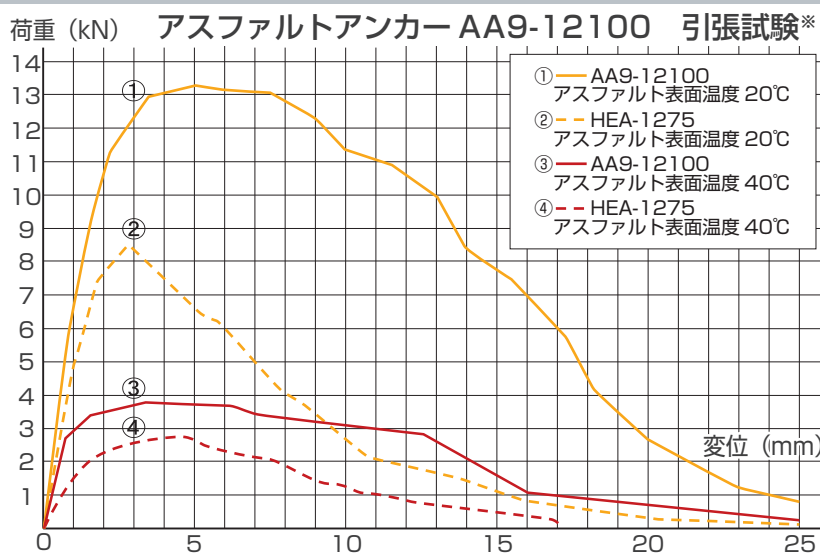広くて大きな **拡張幅**

アスファルト舗装 標準的な断面


表層アスファルト	
基層アスファルト	
上層路盤	
下層路盤	
路床	

※ 試験母材：密粒度アスファルト厚さ 50mm+路盤
 場 所：サンコーテクノ(株) アスファルト試験場




標準的なアスファルト舗装への施工



	従来工法（ピン）	アスファルトアンカー
施工		
抜取り		

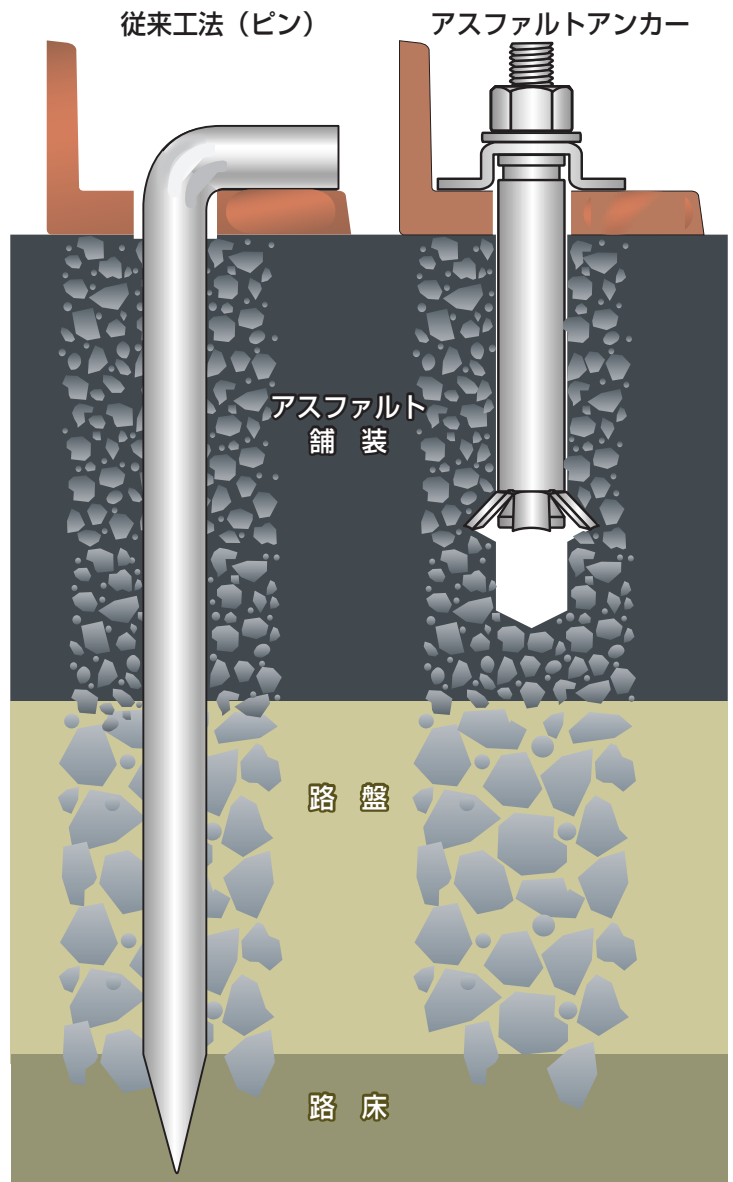


橋梁部の道路の場合

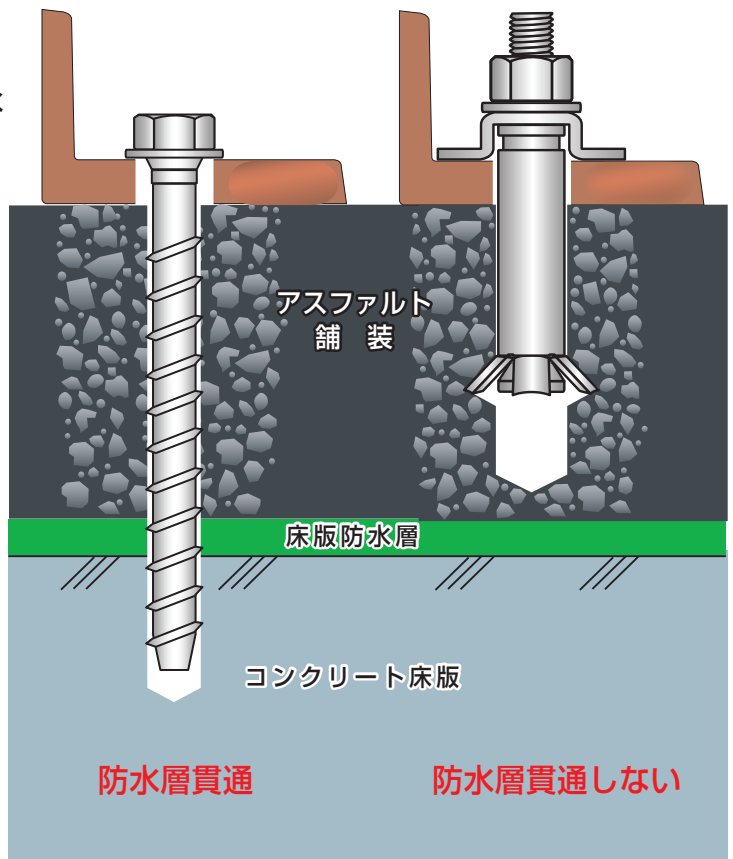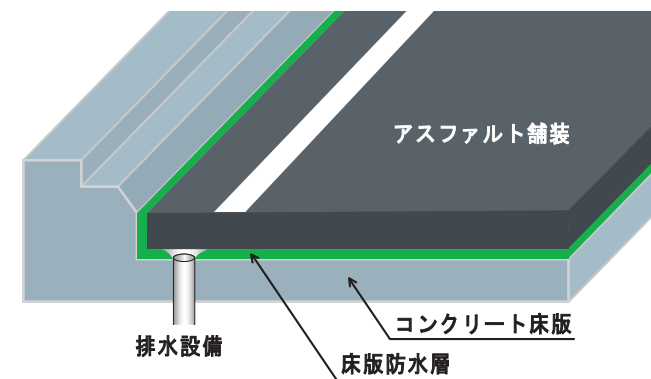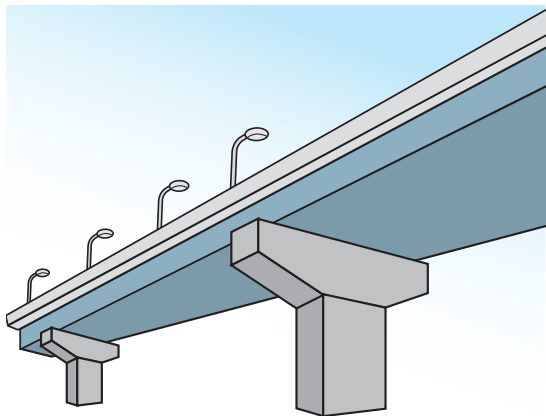

アスファルトアンカー

施工方法

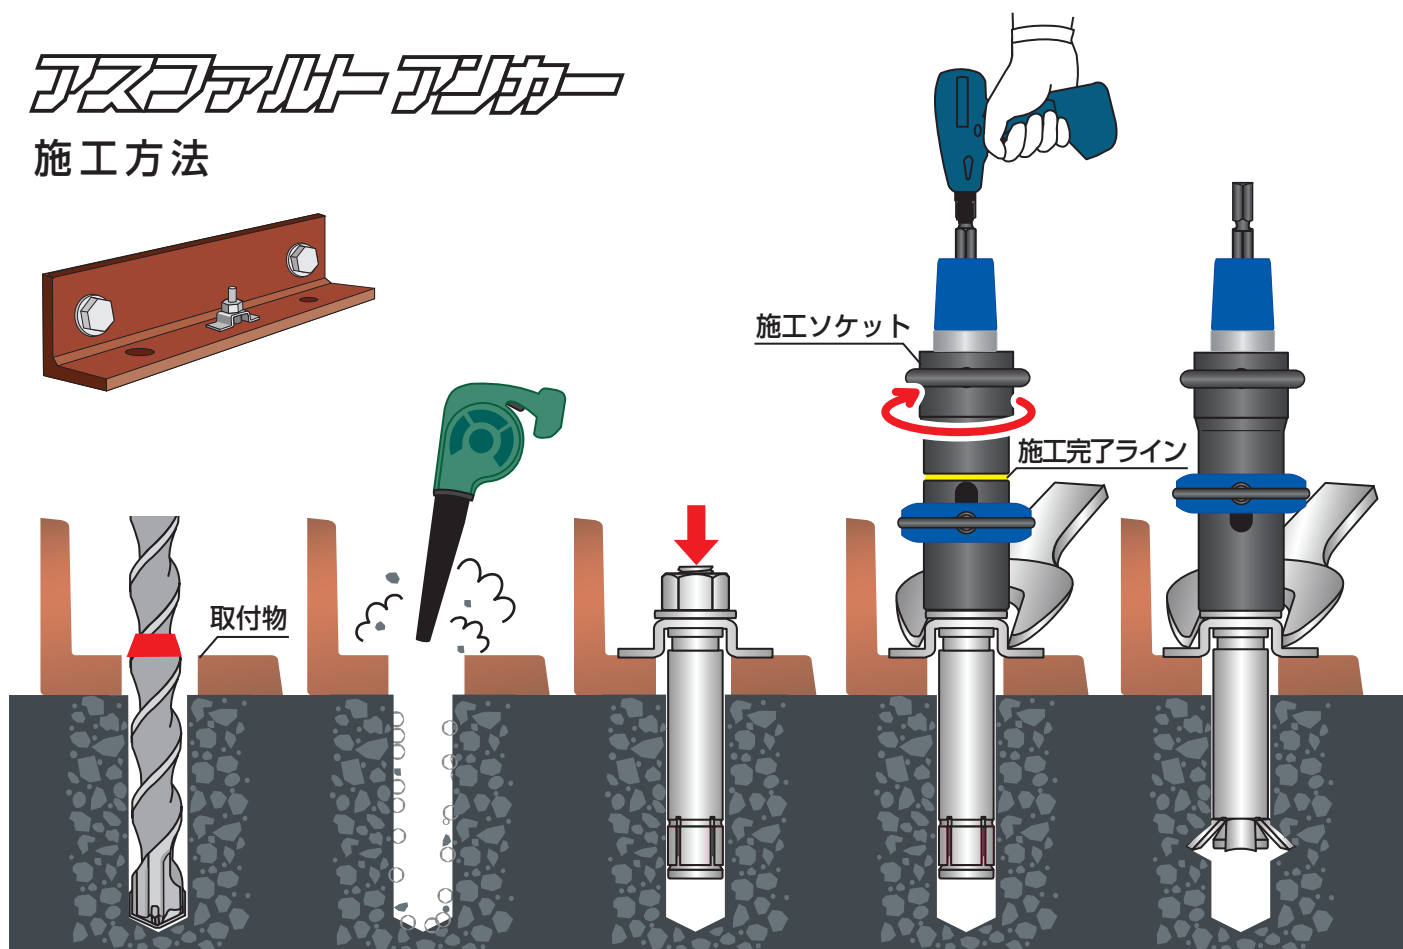

1. 穿孔
アンカードリルを使用し、取付物の上から所定の径・深さで穿孔


2. 清掃
集塵機・ブロアーなどで孔内の切粉を除去

3. 挿入
専用座金が取付物に接するまで挿入

4. 締付け
専用座金をスパナで押さえ、施工ソケットで締付け

5. 施工完了
施工ソケットの黄色の施工完了ラインが隠れたら施工完了

抜取方法

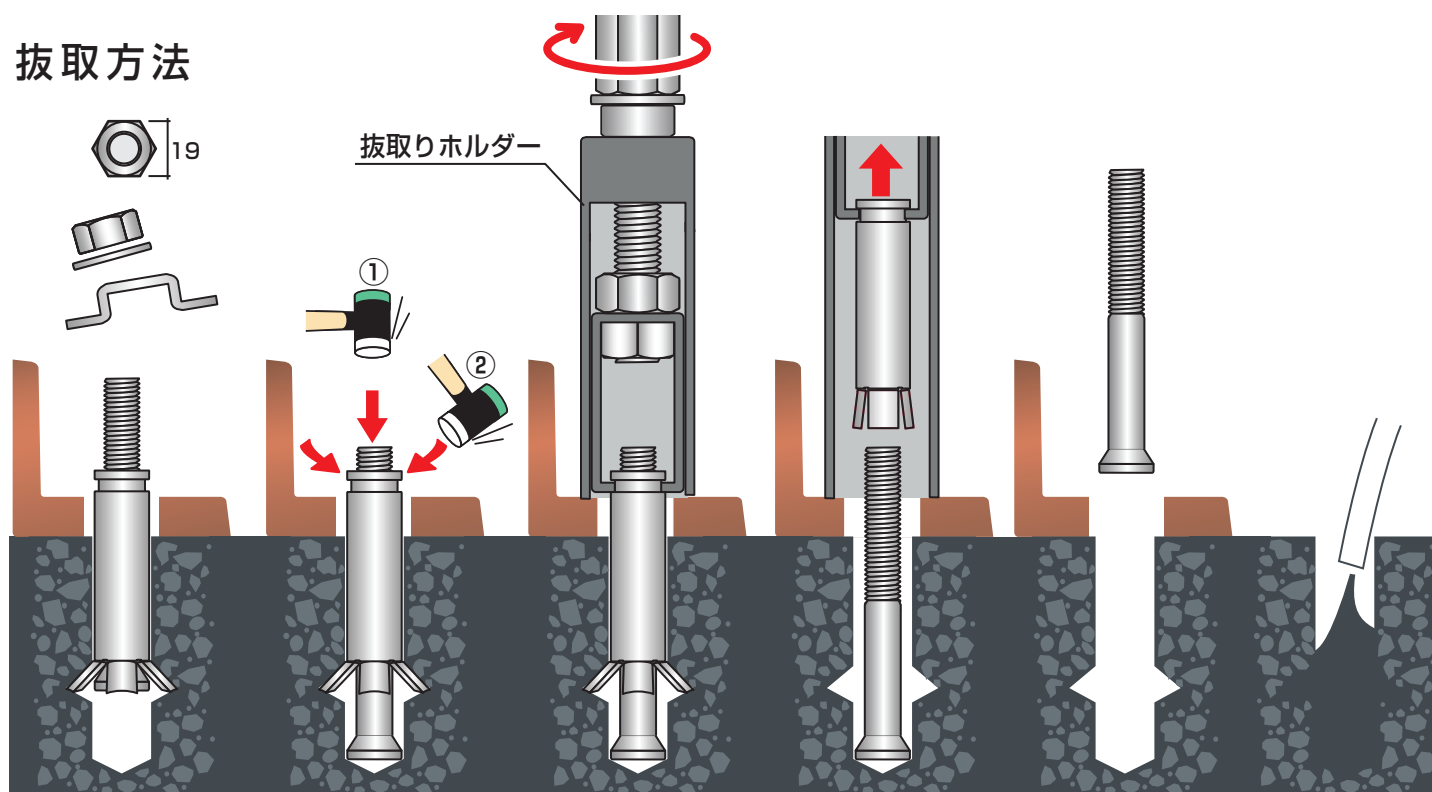

1. 取外し
ナット・座金・専用座金を取外す

2. ボルトの押込み
①ボルト頂部を真上からハンマーで軽く叩き孔底へ押込む。
②次にスリーブを左右から軽く叩き、アスファルトへの定着を緩めておく

3. ホルダーのセット
抜取りホルダーをスリーブの段部にセットする。ロングソケットで高ナットを回す（正回転）

4. スリーブ抜取り
抜取りホルダーでスリーブを引き抜く

5. 抜取り完了
下穴に残ったアンカーボディを取り除く


6. 下穴の補修
下穴に補修剤などを充填する

アスファルトアンカー 製品仕様

アスファルトアンカー スチール製 三価クロメート処理

単位: mm 単位: 本 単位: 円

ねじの呼び	品番	外径	全長	アスファルト厚の目安	取付物厚 t	穿孔径	穿孔深さ	専用座金二面幅	入数大箱	標準価格(税抜き価格)
M12	AA9-12100	18.5	100	50	10 ~ 12	19.0	77	27	50	1,300
	AA9-12130		130	100			107			1,400

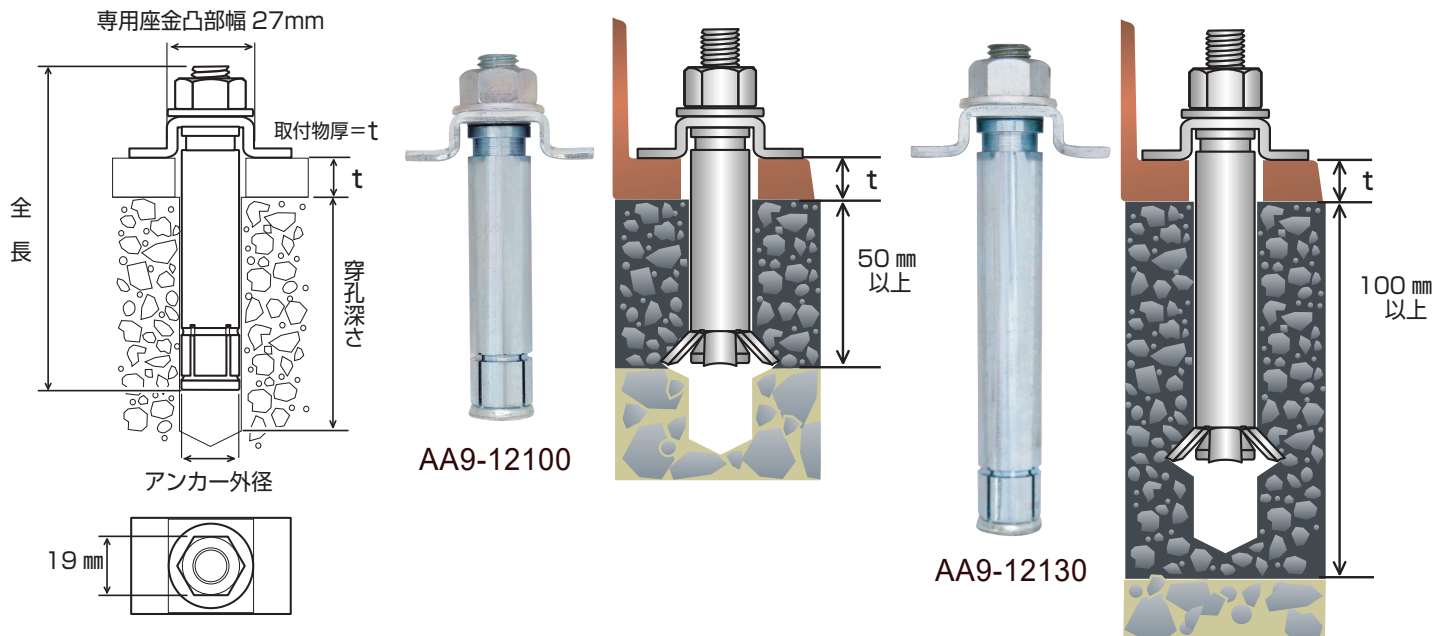

施工ツール

単位: 円

品名	品番	標準価格(税抜き価格)
アスファルトアンカー施工ソケット	AA9-12SK	オープン
アスファルトアンカー抜き取りホルダー	ASA-12NT	オープン

施工ソケットは18Vのインパクトドライバおよびインパクトレンチ(差込角12.7mm)に対応しております。

六角軸 6.35mm



アスファルトアンカー
施工ソケット
AA9-12SK

高ナット
二面幅 24mm



アスファルトアンカー
抜き取りホルダー
ASA-12NT

※市販のロングソケット
二面幅 24 mm奥行 80 mm
以上もあわせてご用意
ください

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
 大阪支店 072-960-7735 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

【メールでの問合せ】

一般的な内容: reference@sanko-techno.co.jp

技術的な内容: asphalt_56@sanko-techno.co.jp

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

無断複写・転載禁止 A250800ZN



本製品をご使用の際は、
事前に現地で強度確認をしてください

アスファルト
の確認



試験施工
引張試験



試験データの提出



施工



テクノテスター
RT-2000LD II

アスファルトアンカーの引張試験詳細につきましてはご相談ください