



SANKO

鋼管スパイラル杭

マルチスクリュー



Tタイプ

単管接続用と支柱設置用の
2タイプでマルチな用途に対応

ハンディな電動工具 (100V) で
かんたん・軽量・スピーディー

傾斜地・狭地でも施工可能

回転施工で低騒音



Fタイプ

SANKO TECHNO CO.,LTD.

ん・軽量・スピーディー・低騒音

ハンディタイプの専用施工工具で
傾斜地や狭地でも重機に頼らずラクラク施工！

傾斜地



狭地



施工状況

Tタイプ



スクリー施工

施工完了

Fタイプ



スクリー施工

施工完了

■施工上の注意

- 硬い地盤の場合は、施工速度が低下します。施工速度を上げたい場合は、ハンマードリル等で下孔を調整することで、施工速度が向上します。
- 下孔穿孔時のドリルビット等については、営業担当にお問い合わせください。
- 地中に岩盤・岩石などがあると、施工できない場合があります。
- 地盤の硬い場合には、施工に大きなトルクが必要になります。作業者が反力を支えることが容易でない場合は、反力棒の長さを長くしたり、固定物で支えるなどして、安全に十分配慮してください。

マルチスクリューで、かんた

Tタイプ

単管パイプ



マルチスクリュー
Tタイプ

単管パイプと 同径(φ48)の鋼管スパイラル基礎杭

- 単管パイプの各種接続ジョイントに対応
- 用途に応じた3種の長さバリエーション
- 各種仮設用途での使用に最適
- スクリュー形状で逆回転により撤去が容易

使用例



Fタイプ

基礎ブロック



マルチスクリュー
Fタイプ

各種フェンス支柱などに設置可能な 大口径(φ101)鋼管スパイラル杭


- 基礎ブロックに比べて軽量のため、持ち運びが容易
※基礎ブロック(180×180×450mm)25kg
マルチスクリュー Fタイプ4.5kg
- 掘削・埋戻し作業が不要

使用例




マルチスクリュー仕様

Tタイプ

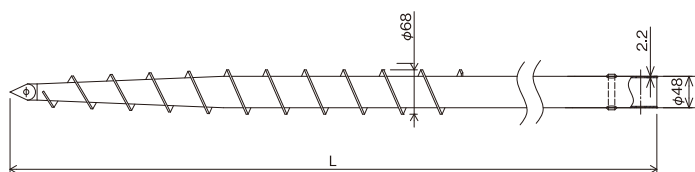

Fタイプ

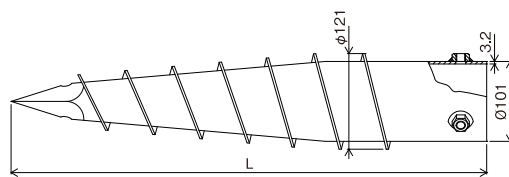

単位:mm						
製品名	品番	外径	全長 L	肉厚	材質	表面処理
マルチスクリュー Tタイプ	ML-T48× 600	φ48	600	2.2	スチール	溶融亜鉛 メッキ (HDZ55相当)
	ML-T48× 800		800			
	ML-T48×1200		1200			

単位:mm						
製品名	品番	外径	全長 L	肉厚	材質	表面処理
マルチスクリュー Fタイプ	ML-F101×600	φ101	600	3.2	スチール	溶融亜鉛 メッキ (HDZ55相当)

マルチドライバー仕様



製品名	マルチドライバー
品番	MLD-800J
最大トルク	800N・m
質量	9.4kg
本体寸法	(L)270×(W)140×(H)520mm
電源・電流	単相交流100V・10.5A
アタッチメント差し込み角	19mm

オプション



マルチドライバー専用アタッチメント

No	品名	品番
①	Tタイプアタッチメント	ML-T48-19AT
②	Fタイプアタッチメント	ML-F101-19AT

反力棒 ※市販品
JIS単管パイプφ48.6(目安1~2m)

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社／〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	機能材営業部	04-7155-6300	04-7155-6325
横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071	エンジニアリング本部	04-7157-9935	04-5157-8835

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜~金曜日
8:00~12:00/13:00~17:00
サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>