



SANKO

ATO KISO ANCHOR

コンクリート陸屋根に設備架台を固定する

あと基礎アンカー

ダイレクトスラブ工法


高強度型

設備機器の屋上設置に



「あと基礎アンカー」シリーズ中最大の強度

- スラブ上断熱材60mmまで対応
- 材質は全てステンレス製(SUS304系)
- 基礎施工後すぐに防水処理が可能(工期短縮)
- コンクリート基礎と比べて軽量(レイアウト自在)
- 塩ビ系シート防水と接着が良好な塩ビ被覆タイプもラインナップ(AKH-190PV)

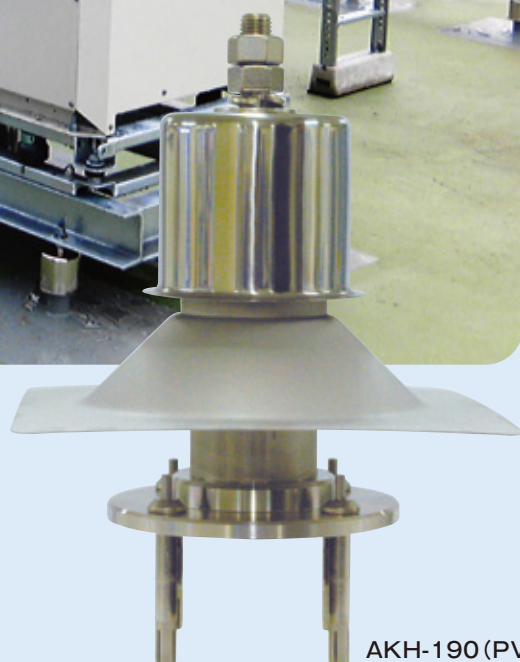

AKH-190 (PV)

SANKO TECHNO CO.,LTD.

防振架台システム（エアコン室外機・GHPユニット等に対応）

防振架台システムの構成

防振架台

+

プレメッキ鋼板架台

+

高強度あと基礎アンカー

架台の取付は従来、コンクリート基礎を設置していましたが、オールステンレス製高強度あと基礎アンカーを使用することで

工期短縮・施工品質向上・コスト削減・防水補修の簡略化


が可能になりました。さまざまな屋上設置物の基礎にセットで、ご使用をおすすめします。



防振架台
(スチール+溶融亜鉛メッキ)

プレメッキ鋼板架台

あと基礎アンカー
(AKH-190)

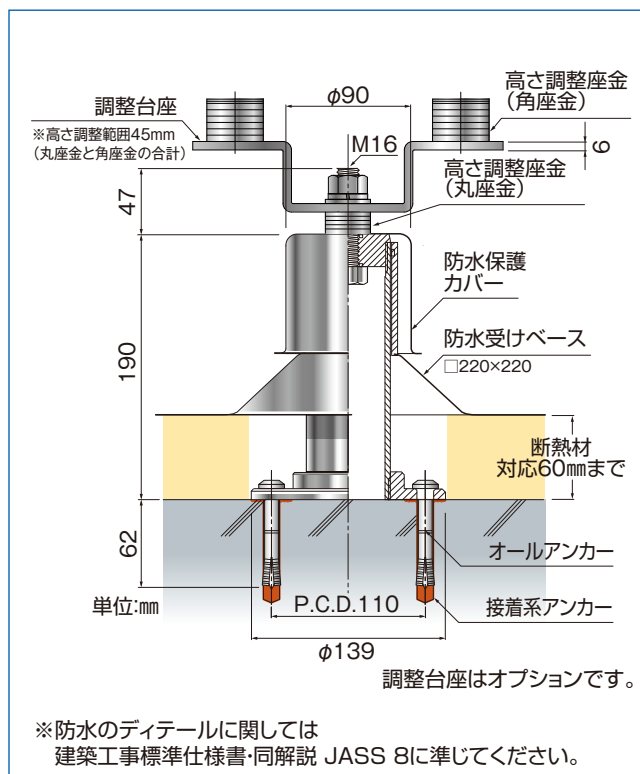

設計荷重		
荷重の種類	あと基礎アンカー(高強度型) AKH-190(PV)	あと基礎アンカー AKG-175(PV)
圧縮	15.5kN	9.5kN
引張	15.5kN	9.5kN
せん断	6.0kN	3.0kN


(コンクリート強度 $F_c=18\text{N/mm}^2$)

耐食性・耐久性に優れた
オールステンレス製
(SUS304系)



安心の強力固定
金属系アンカー + 接着系アンカー

圧縮、引張強度は、従来品の約**1.6倍**。
せん断強度は**2倍**に!

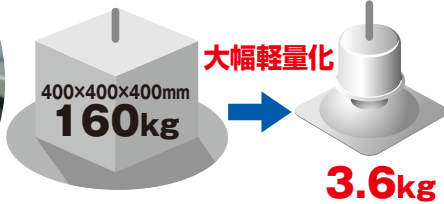

コンクリート基礎に比べて重量が軽く
設置場所を選びません。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本 社 営 業 04-7157-8181 広 島 支 店 082-275-5091 金 沢 営 業 所 076-240-353
 大 阪 支 店 072-960-7735 福 岡 支 店 092-587-0188 岡 山 営 業 所 086-296-8031
 札 幌 支 店 011-876-9035 新 潟 営 業 所 0256-47-1135 高 松 営 業 所 087-885-7431
 仙 台 支 店 022-236-2533 横 浜 営 業 所 045-340-3517 鹿 児 島 営 業 所 099-225-8311
 名 古 屋 支 店 052-355-3501 静 岡 営 業 所 054-237-0102

お客様相談窓口 **TEL ☎ 0120-350-514**
(フリーダイヤル) **FAX ☎ 0120-350-571**

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

A220600ZN